DEWALT®

IMET
DYSTRYBUTOR MARKI DEWALT

AKCESORIA

Treść

WIERTŁA DO BETONU 138
Wiertła EXTREME® Full Carbide SDS-plus®
Wiertła udarowe 139
Wiertła udarowe EXTREME®4 SDS-plus® 140
Wiertła udarowe EXTREME®2 SDS-plus® 141
Wiertła udarowe High Performance SDS-plus® 142
Wiertła SDS-plus® z odsysaniem 143
Wiertła EXTREME® Full Carbide SDS-max®
Wiertła udarowe 144
Wiertła udarowe EXTREME® SDS-max® 145
Wiertła SDS-max® z odsysaniem 146
Adaptery do młotowiertarek SDS 147
Wiertła koronowe do prac ciężkich SDS-plus® / Adaptery i akcesoria 147
Wiertła koronowe do prac ciężkich SDS-max® / Adaptery i akcesoria 147

DŁUTA 148
Dłuta XLR® 148
Dłuta SDS-plus® 149
Dłuta SDS-max® 149
Dłuta High Performance SDS-max® 150
Dłuta sześciokątne 150

WIERTŁA DO KAMIENIA 151
Wiertła do kamienia EXTREME® 151
Wiertła do kamienia 151
Wiertła do płytek ceramicznych EXTREME DIAMANT® 152

WIERTŁA DO METALU 153
Wiertła do metalu EXTREME® HSS-Co 154
Wiertła do metalu EXTREME®2 HSS-G 155
Wiertła do metalu High Performance HSS-G 156
Wiertła stopniowe EXTREME IMPACT™ HSS-G 156
Wiertła do metalu EXTREME IMPACT™ HSS-Tin 157

WIERTŁA DO DREWNA 158
Spiralne wiertła do drewna ze stali chromowo-wanadowej 159
Wiertła szalunkowe 159
Wiertła kręte 160
Wiertła samowiercące-gniazdowe 161
Wiertła frezujące do drewna EXTREME IMPACT™ 162

PIŁY OTWORNICE 163
Bimetalowe piły otwornice EXTREME® HSS 163
Trzpienie szybkiego mocowania i akcesoria do bimetalowych pił otwornic HSS 164
Odporne na wstrząsy nożyce do blachy 164

AKCESORIA DO WIERTAREK 165
Mieszadła 165
Uchwyty wiertarskie (szybkozaciskowe i zębatkowy) 165

KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE 166
Skrętne końcówki wkrętarskie EXTREME IMPACT™ Torsion 167
Zestawy końcówek wkrętarskich EXTREME FLEXTORQ™ 168
Adapter kątowy EXTREME IMPACT™ do końcówek wiertarsko-wkrętarskich 168
Uchwyt kątowy 90° EXTREME IMPACT™ do końcówek wiertarsko-wkrętarskich 169
Skrętne końcówki wkrętarskie Torsion 169
Organizer T STAK™ Caddy 170
Akcesoria do wkrętarek do płyt gipsowo-kartonowych 170
Klucze nasadowe EXTREME IMPACT™ 171
Adapter do zakrętarek udarowych EXTREME IMPACT™ 171
Klucze nasadowe 172
Uchwyty do końcówek 172
System szybkiej wymiany 172

TARCZE PILARSKIE 173
Skrócony przegląd tarcz pilarskich do pilarek stacjonarnych 174
Tarcze pilarskie EXTREME® do pilarek stacjonarnych 175
Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME do pilarek stacjonarnych 175
Specjalne tarcze pilarskie EXTREME® do DCS365 176
Tarcze pilarskie EXTREME® do pilarek stacjonarnych 176
Tarcze pilarskie do metalu do pilarek stacjonarnych 176
Tarcze pilarskie EXTREME® do pilarek ramieniowych 177
Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych 177
Skrócony przegląd tarcz pilarskich do pilarek ręcznych 178
Tarcze pilarskie EXTREME® do pilarek ręcznych 179
Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME do pilarek ręcznych 179
Tarcze pilarskie do metalu do pilarek ręcznych 179
Tarcze pilarskie EXTREME® do zagłębiarek 180
Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME do zagłębiarek 180
Budowlane tarcze pilarskie do pilarek ręcznych 180
Tarcze pilarskie EXTREME® do pilarek ręcznych bez klina rozszczepiającego 181
Tarcze pilarskie EXTREME® do akumulatorowych pilarek ręcznych 181
Tarcze pilarskie do metalu do akumulatorowych pilarek ręcznych 181
Budowlane tarcze pilarskie do akumulatorowych pilarek ręcznych 182
Tarcze pilarskie EXTREME® TRESPA 182
Tarcze pilarskie do cementu włóknistego 182

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK 183
Skrócony przegląd brzeszczotów do wyrzynarek 184
Brzeszczoty XPC do wyrzynarek 185
Brzeszczoty do drewna XCS do wyrzynarek 186
Specjalny brzeszczot do wyrzynarki 186
Brzeszczoty do metalu XSS do wyrzynarek 187
Bimetalowe brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME® do metalu 187
Bimetalowe brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME® do drewna i metalu 188
Specjalne brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME® 288

BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH 189
Skrócony przegląd brzeszczotów do pilarek szablowych 190
Brzeszczoty do pilarek szablowych XR EXTREME® RUNTIME 191
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych EXTREME® 192
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu 193
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu (łamliwe) 193
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna 194
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do uniwersalnego zastosowania 194
Brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna HCS 195
Specjalne brzeszczoty do pilarek szablowych 195
Zestawy brzeszczotów do pilarek szablowych 195
Specjalne brzeszczoty do pilarek ALLIGATOR® 196
Specjalne brzeszczoty do pilarek XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® 197
Brzeszczoty do pilarek taśmowych 197
Noże do strugów 197

FREZY 198
Frezy różnego typu 198

MATERIAŁY ŚCIERNE 200
Siatka ścierna EXTREME® 201
Uniwersalny papier ścierny 230 x 280 mm 202
Włóknina ścierna do obróbki metalu 230 x 280 mm 202
Papier ścierny – Klettfix 115 x 228 mm 203
Papier ścierny 93 x 230 mm 203
Papier ścierny – Klettfix 93 x 190 mm 203
Papier ścierny 115 x 140 mm 204
Papier ścierny – Klettfix 115 x 115 mm 204
Papier ścierny w kształcie trójkąta – Klettfix 93 x 93 mm 204
Rolki papieru ściernego 205
Taśmy ścierne do szlifierek taśmowych 205
Taśmy ścierne do szlifierek użytku stacjonarnego 206
Skórzane pasy do honowania do użytku stacjonarnego 206
Ściernice – Klettfix 207
Mimośrodowe talerze szlifierskie – Klettfix 207
Ściernice listkowe XR EXTREME® RUNTIME 208
Talerze szlifierskie i polerskie 209
Futerka polerskie 209
Ściernice / tarcze do honowania 209
Szczotki druciane 209

TARCZE ROZDZIELAJĄCE I ZDZIERAJĄCE 210
Objaśnienie oznakowania produktu 210
Tarcze zdzierające do metalu 210
Tarcze rozdzielające do metalu 211
Tarcze zdzierające do stali nierdzewnej 212
Tarcze rozdzielające do stali nierdzewnej 212
Nakrętka do szybkiego mocowania 213

DIAMENTOWE TARCZE ROZDZIELAJĄCE 214
Skrócony przegląd diamentowych tarcz rozdzielających 214
Professional High Performance 215
Professional Economy 216
Diamentowe tarcze rozdzielające 217
Podwójna tarcza diamentowa EXTREME® 219
Diamentowe tarcze garnkowe 219
Diamentowa tarcza rozdzielająca DIAMOND EDGE® do metalu 220

DIAMENTOWE WIERTŁA KORONOWE DO WIERCENIA NA MOKRO 220

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 221

GWOŹDZIE 224

OBEJMY 227

WKRĘTY 227

Skrócony przegląd ZESTAWÓW 228

Skrócony przegląd PRODUKTÓW 235

Wiertła udarowe

System mocowania SDS
System SDS ang. Special Direct System do wierteł udarowych. W tym systemie trzpień wiertła wyposażony jest w specjalny mechanizm, który zapewnia optymalne przeniesienie siły i umożliwia szybką wymianę wiertła. Ten system mocowania oferowany jest w dwóch rozmiarach (SDS-plus Ø 10 mm i SDS-max Ø 18 mm).

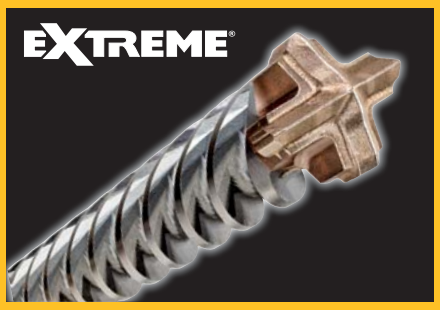

EXTREME® z Pełnym Węglikiem
Geometria 4-krawędziowa: umożliwia czyste, precyzyjne nawiercanie okrągłych otworów i utrzymanie stałej prędkości wiercenia. Zabezpiecza przed uszkodzeniem wiertła podczas prac w betonie zbrojonym.
Innowacyjny system łączenia: końcówka i korpus wiertła są ze sobą łączone w procesie zgrzewania oporowego w sposób zapewniający odporność na oderwanie się.
Wzmocnienie rdzenia: zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamanie.
Solidna głowica z węglika spiekanego: ekstremalnie długa żywotność przy maksymalnej wydajności wiercenia, także w zbrojonym betonie (tylko SDS-plus).
Poczwórna spirala: najlepszy z możliwych postęp wiercenia dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu pyłu wiertniczego za pośrednictwem czterech spirali.
Zoptymalizowany uchwyt: doskonałe trzymanie i optymalne przenoszenie energii uderzenia na wiertło.

EXTREME®
Głowica wiertła Multi-Cutter: specjalnie zaprojektowana głowica z zastosowanymi dwoma dodatkowymi węglikami zapewnia stałą geometrię wierconego otworu oraz minimalizuje uszkodzenie wiertła po natrafieniu na zbrojenie.
Innowacyjny system łączenia: końcówka i korpus wiertła są ze sobą łączone w procesie wysokotemperaturowego lutowania miedzią zapewniającym odporność na złamanie.
Wzmocnienie rdzenia: zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamania.
Poczwórna spirala: doskonała prędkość wiercenia dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu urobku za pośrednictwem czterech spirali wiertniczych.
Zoptymalizowany uchwyt: doskonałe trzymanie i optymalne przenoszenie energii uderzenia na wiertło.

High Performance
Głowica z węglika spiekanego: zoptymalizowana konstrukcja glowicy z dwoma krawędziami tnącymi.
Wytrzymały rdzeń: zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamania.
Podwójna spirala: specjalnie opracowana spirala do szybkiego usuwania urobku.

WIERTŁA UDAROWE EXTREME® Z PEŁNĄ GŁOWICĄ Z WĘGLIKA SDS-plus®

Wiertło czterozwojowe z głowicą z węglików spiekanych zapewniającą wydłużoną żywotność i odporność

GEOMETRIA CZTERECH KRAWĘDZI
Zapewnia czyste, okrągłe otwory i stałą, wysoką prędkość wiercenia. Eliminuje do minimum możliwość uszkodzenia wiertła w betonie zbrojonym

GŁOWICA Z LITEGO WĘGLIKA SPIEKANEGO
Bardzo długi okres eksploatacji i optymalna wydajność wiercenia, także w betonie zbrojonym

INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA
Końcówka i korpus wiertła są ze sobą łączone w procesie zgrzewania oporowego w sposób zapewniający odporność na oderwanie

POCZWÓRNA SPIRALA
Najlepszy z możliwych postęp wiercenia dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu urobku za pośrednictwem czterech spirali

WZMOCNIENIE RDZENIA
Zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamanie

ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT
Stabilne mocowanie w narzędziu i optymalne przenoszenie energii uderzenia na wiertło

Zastosowanie: Wiertła udarowe EXTREME® z Pełną Głowicą z Węglika SDS-plus® gwarantują najwyższą wydajność w betonie (również zbrojonym), murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® (akumulatorowych i przewodowych)

Beton Mur Kamień

EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT8907-QZ	5	110	50	1
DT8908-QZ	5	160	100	1
DT8909-QZ	5	210	150	1
DT8912-QZ	6	110	50	1
DT8913-QZ	6	160	100	1
DT8914-QZ	6	210	150	1
DT8915-QZ	6	260	200	1
DT8916-QZ	6,5	160	100	1
DT8917-QZ	6,5	210	150	1
DT8918-QZ	6,5	260	200	1
DT8919-QZ	6,5	310	250	1
DT8920-QZ	7	160	100	1
DT8921-QZ	7	210	150	1
DT8922-QZ	8	110	50	1
DT8923-QZ	8	160	100	1
DT8924-QZ	8	210	150	1
DT8925-QZ	8	260	200	1
DT8926-QZ	8	310	250	1
DT8927-QZ	8	460	400	1
DT8928-QZ	10	160	100	1
DT8929-QZ	10	210	150	1
DT8930-QZ	10	260	200	1
DT8931-QZ	10	310	250	1
DT8932-QZ	10	460	400	1
DT8933-QZ	12	160	100	1
DT8934-QZ	12	200	150	1
DT8935-QZ	12	260	200	1
DT8936-QZ	12	310	260	1
DT8937-QZ	12	460	400	1
DT8938-QZ	14	160	100	1
DT8939-QZ	14	200	150	1
DT8940-QZ	14	260	200	1
DT8941-QZ	14	310	250	1
DT8942-QZ	14	460	400	1

WIERTŁA UDAROWE EXTREME® Z PEŁNĄ GŁOWICĄ Z WĘGLIKA SDS-plus®

Opakowania zbiorcze

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT8950-QZ	5	110	50	10
DT8951-QZ	5	160	100	10
DT8955-QZ	6	110	50	10
DT8956-QZ	6	160	100	10
DT8957-QZ	6	210	150	10
DT8961-QZ	6,5	260	200	10
DT8965-QZ	8	160	100	10
DT8982-QZ	8	160	100	25
DT8966-QZ	8	210	150	10
DT8983-QZ	8	310	250	25
DT8967-QZ	10	160	100	10
DT8968-QZ	10	210	150	10
DT8969-QZ	10	260	200	10
DT8971-QZ	12	160	100	10
DT8972-QZ	12	200	150	10

DT8976

DT8977B

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT8976-QZ	7-częściowy zestaw wierteł udarowych EXTREME® z Pełną Głowicą z Węglika SDS-plus® w metalowej kasecie – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)
DT8977B-QZ	10-częściowy zestaw wierteł udarowych EXTREME® z Pełną Głowicą z Węglika SDS-plus® w plastikowej kasecie Midisafe – Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 6,5, 2x 8, 10, 12 (160 mm)

Patrz też strona 230

WIERTŁA UDAROWE EXTREME® 4 SDS-plus®

Unikalna technologia i innowacyjne właściwości spełniające najwyższe wymagania

GŁOWICA WIERTŁA MULTI-CUTTER
Głowica Multicutter z węglików spiekanych z dwoma dodatkowymi ostrzami zapewnia sprawne wiercenie i stałą geometrię otworu przy jednocześnie najlepszej mocy napędowej

POCZWÓRNA SPIRALA
Umożliwia optymalną prędkość wiercenia dzięki sprawnemu odprowadzaniu urobku przez poczwórną spiralę wiertła

Cechy produktu: Końcówka centrująca – precyzyjne rozpoczęcie pracy w żądanym punkcie • odporne na złamania elementy z węglików spiekanych – wysokotemperaturowe lutowanie miedzią w celu uzyskania głęboko osadzonych elementów z węglików spiekanych zapewnia maksymalną odporność na uszkodzenie. • Obróbka termiczna zapewnia maksymalną wydajność energii udaru.

Zastosowanie: Do wiercenia precyzyjnych otworów pod kołki o średnicy od 16 do 30 mm

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® (akumulatorowych i przewodowych)

Beton Mur Kamień

EXTREME®

48

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT9680-QZ	16	250	200	1
DT9681-QZ	16	450	400	1
DT9682-QZ	18	250	200	1
DT9683-QZ	18	450	400	1
DT9684-QZ	20	250	200	1
DT9685-QZ	20	450	400	1
DT9686-QZ	22	250	200	1
DT9687-QZ	22	450	400	1
DT9688-QZ	24	250	200	1
DT9689-QZ	24	450	400	1
DT9690-QZ	25	250	200	1
DT9691-QZ	25	450	400	1
DT9692-QZ	26	450	400	1
DT9694-QZ	28	450	400	1
DT9696-QZ	30	450	400	1

WIERTŁA UDAROWE EXTREME®2 SDS-plus®

Spełniają najwyższe standardy wydajności wiercenia i żywotności

INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA
Końcówka i korpus wiertła są ze sobą łączone w procesie zgrzewania oporowego w sposób zapewniający odporność na złamanie

PODWÓJNA SPIRALA
Skuteczne usuwanie urobku poprawia wydajność wiercenia (od średnicy 6 mm i długości roboczej 150 mm)

WZMOCNIENIE RDZENIA
Stożkowy rdzeń zwiększa stabilność, trwałość i odporność na złamania (od śr. 5 mm)

TOUGH CORE

OZNACZENIE ZUŻYCIA
Precyzyjne zakotwienie: Zapewnia, że otwory mają wymaganą minimalną średnicę (od śr. 5 mm)

Cechy produktu: Główka wiertła zapewniająca większą trwałość, prędkość wiercenia i okres eksploatacji dzięki agresywnej konstrukcji z płaskimi, zmniejszającymi zużycie krawędziami tnącymi • Konstrukcja krawędzi tnących główki wiertła o kącie 160 stopni umożliwia jeszcze lepsze i bardziej precyzyjne wiercenie przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości i okresu eksploatacji • Wzmocnienie rdzenia i korpus ze stali hartowanej zapewniają maksymalną obciążalność i znacznie większą wytrzymałość na złamanie • Nacięcie informujące o stopniu zużycia zapewnia precyzyjne zakotwienie od śr. 5 mm

Zastosowanie: Do ciągłego stosowania w najtwardszym betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu.

SDS-plus

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® (akumulatorowych i przewodowych)

Beton | Mur | Kamień

EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT9625-QZ	3	135	75	1
DT9500-QZ	3,5	110	50	1
DT9502-QZ	4	110	50	1
DT9504-QZ	5	110	50	1
DT9509-QZ	5,5	160	100	1
DT9511-QZ	5,5	260	200	1
DT9514-QZ	6	110	50	1
DT9515-QZ	6	160	100	1
DT9516-QZ	6	210	150	1
DT9517-QZ	6	260	200	1
DT9621-QZ	6	310	250	1
DT9522-QZ	6,5	260	200	1
DT9523-QZ	6,5	310	250	1
DT9526-QZ	7	210	150	1
DT9529-QZ	8	160	100	1
DT9530-QZ	8	210	150	1
DT9531-QZ	8	260	200	1
DT9532-QZ	8	310	250	1
DT9534-QZ	8	460	400	1
DT9540-QZ	10	160	100	1
DT9541-QZ	10	210	150	1
DT9542-QZ	10	260	200	1
DT9543-QZ	10	310	250	1
DT9545-QZ	10	460	400	1
DT9546-QZ	10	600	550	1
DT9547-QZ	10	1000	950	1
DT9548-QZ	11	160	100	1
DT9552-QZ	12	160	100	1
DT9553-QZ	12	200	150	1
DT9554-QZ	12	260	200	1
DT9555-QZ	12	300	250	1
DT9557-QZ	12	450	400	1
DT9558-QZ	12	600	550	1
DT9559-QZ	12	1000	950	1
DT9560-QZ	13	160	100	1
DT9566-QZ	14	160	100	1
DT9567-QZ	14	200	150	1
DT9568-QZ	14	260	200	1
DT9569-QZ	14	300	250	1
DT9570-QZ	14	450	400	1
DT9571-QZ	14	600	550	1
DT9579-QZ	16	200	150	1
DT9580-QZ	16	260	200	1
DT9581-QZ	16	300	250	1
DT9582-QZ	16	450	400	1
DT9587-QZ	18	200	150	1
DT9588-QZ	18	250	200	1
DT9589-QZ	18	300	250	1

SDS-plus

48

WIERTŁA UDAROWE EXTREME®2 SDS-plus®

Opakowania jednostkowe (ciąg dalszy)

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT9590-QZ	18	450	400	1
DT9597-QZ	20	200	150	1
DT9598-QZ	20	300	250	1
DT9599-QZ	20	450	400	1
DT9602-QZ	22	250	200	1
DT9603-QZ	22	300	250	1
DT9604-QZ	22	450	400	1
DT9610-QZ	24	450	400	1
DT9616-QZ	26	450	400	1
DT9619-QZ	30	450	400	1

Opakowania zbiorcze

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT9803-QZ	5	160	100	10
DT9812-QZ	6	110	50	10
DT9815-QZ	6	160	100	10
DT9816-QZ	6	160	100	50
DT9827-QZ	8	160	100	10
DT9834-QZ	10	160	100	10
DT9837-QZ	10	210	150	10
DT9841-QZ	12	200	150	10

DT9700

DT9701

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT9700-QZ	4-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 5, 6, 8, 10 mm
DT9701-QZ	7-częściowy zestaw w metalowej kasecie – śr. 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)
DT9702-QZ	4-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 5,5, 7, 8, 10 mm
DT7935B-QZ	10-częściowy zestaw w kasecie Minisafe – śr. 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)
SDSPLUSSET-DE	13-częściowy zestaw w plastikowej tubie – śr. 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm) / dłuto szpicak 250 mm / dłuto płaskie 20x250, 40x250 mm

Patrz też strona 230

Wiertła udarowe High Performance SDS-plus®

Cechy produktu: Podwójna krawędź i dwie spirale • Optymalna konstrukcja głowicy i mocny rdzeń • Lepsze prowadzenie spirali zapewniające sprawniejsze usuwanie urobku

Zastosowanie: Lekkie wiercenie w murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

Beton Mur Kamień

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT9662-QZ	5	110	42	1
DT9663-QZ	6	110	42	1
DT9635-QZ	6	160	92	1
DT9639-QZ	7	160	92	1
DT9641-QZ	8	160	92	1
DT9644-QZ	10	160	92	1

DT60300

DT60301/302

DT9399

DT9679

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT60300-QZ	8-częściowy zestaw w opakowaniu z tworzywa sztucznego – śr. 2x 6, 2x 7, 2x 8, 2x 10 (160 mm)
DT60301-QZ	5-częściowy zestaw w opakowaniu z tworzywa sztucznego – śr. 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm)
DT60302-QZ	6-częściowy zestaw w opakowaniu z tworzywa sztucznego – śr. 2x 6, 2x 8, 2x 10 (160 mm)
DT9399-QZ	5-częściowy zestaw w opakowaniu z tworzywa sztucznego – śr. 5, 2x 6, 2x 8 (160 mm), minimalna ilość zamówienia: 12 sztuk
DT9679-QZ	15-częściowy zestaw w aluminiowej walizce – śr. 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm) 14 (210 mm) / dłuto szpicak, dłuto płaskie 20 mm, dłuto płaskie 2x 40 mm (250 mm)

Patrz też strona 230

WIERTŁA SDS-PLUS® z odsysaniem

Do bezpyłowego wiercenia w betonie i murze

GEOMETRIA 2-KRAWĘDZIOWA
Do wiercenia w betonie itp.



OPTYMALNE USUWANIE
urobku przyspiesza pracę

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Usuwanie 98% urobku



WIERTŁO 2 W 1
Wiercenie i odsysanie pyłu w jednym kroku

Cechy produktu: Zapobiega zapyleniu pomieszczenia • Wiercenie i czyszczenie w jednym kroku zapewnia szybkie mocowanie kołków i kotew. • Uniwersalny adapter do odkurzacza

Zastosowanie: Do bezpyłowego wiercenia w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® (akumulatorowych i przewodowych)

Beton | Mur | Kamień

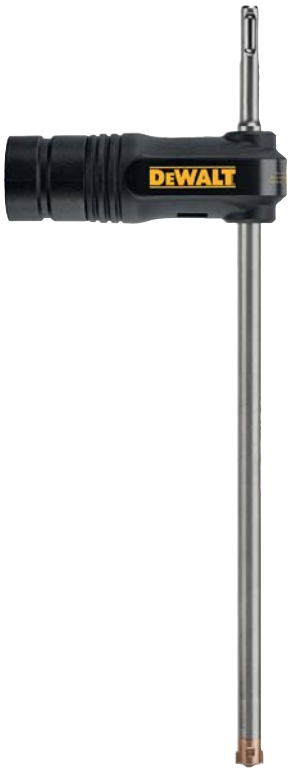

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT60340-QZ	12	320	200	1
DT60341-QZ	14	370	250	1
DT60342-QZ	16	370	250	1
DT60343-QZ	18	370	250	1

WIERTŁA UDAROWE EXTREME® Z PEŁNĄ GŁOWICĄ Z WĘGLIKA SDS-max®

Ekstremalna trwałość i niezawodność

GEOMETRIA 4-KRAWĘDZIOWA
Zapewnia czyste, okrągłe otwory wiertnicze i stałą, wysoką prędkość wiercenia. Ogranicza możliwość uszkodzenia wiertła w betonie zbrojonym (od śr. 16 mm)

IRON BLAST TECHNOLOGY™
Bombardowanie powierzchni stalowymi kulkami zmniejsza naprężenia w główce wiertniczej i zwiększa wytrzymałość na całej powierzchni rowka.

GŁÓWKA Z LITEGO WĘGLIKA SPIEKANEGO
Długa żywotność i optymalna wydajność wiercenia, także w betonie zbrojonym

POCZWÓRNA SPIRALA
Najlepszy z możliwych postęp wiercenia dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu urobku za pośrednictwem czterech spirali (od śr. 16 mm)

OZNACZENIE ZUŻYCIA
Dzięki nacięciu oznaczającemu stopień zużycia mamy gwarancję zachowania wymaganej średnicy otworu (od śr. 16 mm)

Cechy produktu: Głowica z litego węglika spiekanego z 4 krawędziami tnącymi minimalizującymi drgania, od śr. 16 mm • Powierzchnia utwardzana technologią IRON BLAST, aby sprostać wymagającym zastosowaniom • Oznaczenie zużycia zapewniające precyzyjne zakotwienie, od śr. 16 mm

Zastosowanie: Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max® (oraz HILTI typu Y); do wiercenia w (zbrojonym) betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®

Beton | Mur | Kamień

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Liczba krawędzi tnących	Ilość w opakowaniu
DT60800-QZ	12	340	200	2	1
DT60801-QZ	12	540	400	2	1
DT60805-QZ	14	340	200	2	1
DT60806-QZ	14	540	400	2	1
DT60809-QZ	16	340	190	4	1
DT60810-QZ	16	540	390	4	1
DT60811-QZ	18	340	190	4	1
DT60812-QZ	18	540	390	4	1
DT60813-QZ	19	340	190	4	1
DT60814-QZ	19	540	390	4	1
DT60815-QZ	19	670	520	4	1
DT60816-QZ	20	340	210	4	1
DT60817-QZ	20	540	410	4	1
DT60818-QZ	20	920	790	4	1
DT60819-QZ	22	340	210	4	1
DT60820-QZ	22	540	410	4	1
DT60821-QZ	22	920	790	4	1
DT60822-QZ	24	340	210	4	1
DT60823-QZ	24	540	410	4	1
DT60824-QZ	25	340	210	4	1
DT60825-QZ	25	540	410	4	1
DT60826-QZ	25	920	790	4	1
DT60827-QZ	26	340	210	4	1
DT60828-QZ	26	540	410	4	1
DT60829-QZ	28	380	250	4	1
DT60830-QZ	28	570	440	4	1
DT60831-QZ	28	670	540	4	1
DT60832-QZ	30	380	250	4	1
DT60833-QZ	30	570	440	4	1
DT60834-QZ	32	380	250	4	1
DT60835-QZ	32	570	440	4	1
DT60836-QZ	32	920	790	4	1
DT60837-QZ	35	380	250	4	1
DT60838-QZ	35	570	440	4	1
DT60839-QZ	35	670	540	4	1
DT60840-QZ	36	570	430	4	1
DT60842-QZ	38	570	440	4	1
DT60844-QZ	40	380	250	4	1
DT60845-QZ	40	570	440	4	1
DT60846-QZ	40	920	790	4	1
DT60847-QZ	42	570	440	4	1

WIERTŁA UDAROWE EXTREME® SDS-max®

Innowacyjna technologia i wyjątkowe właściwości spełniające najwyższe wymagania

GŁOWICA WIERTŁA MULTI-CUTTER
Płytka z węglika spiekanego z dwoma dodatkowymi krawędziami tnącymi zapewnia płynną pracę i stałą geometrię otworu wiertniczego, a także największą z możliwych szybkość posuwu (od śr. 16 mm)

POCZWÓRNA SPIRALA
Bardzo wydajne i szybkie wiercenie dzięki czterem spiralom odprowadzającym urobek z otworu (od śr. 16 mm)

WZMOCNIENIE RDZENIA
Zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamania

ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT
Stabilne mocowanie w narzędziu i optymalne przenoszenie energii uderzenia na wiertło

Cechy produktu: Końcówka centrująca – precyzyjne rozpoczęcie pracy w żądanym punkcie • odporne na złamania elementy z węglików spiekanych – wysokotemperaturowe lutowanie miedzią w celu uzyskania głęboko osadzonych elementów z węglików spiekanych zapewnia maksymalną odporność na złamania • Specjalnie obrobione zakończenie trzonu – zapewnia najlepsze przenoszenie energii uderzenia

Zastosowanie: Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max® (oraz HILTI typu Y); do wiercenia w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®

Beton | Mur | Kamień

EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Liczba krawędzi tnących	Ilość w opakowaniu
DT9400-QZ	12	340	200	2	1
DT9401-QZ	12	540	400	2	1
DT9405-QZ	14	340	200	2	1
DT9406-QZ	14	540	400	2	1
DT9409-QZ	16	340	200	4	1
DT9410-QZ	16	540	400	4	1
DT9411-QZ	18	340	200	4	1
DT9412-QZ	18	540	400	4	1
DT9416-QZ	20	340	200	4	1
DT9417-QZ	20	540	400	4	1
DT9418-QZ	20	920	800	4	1
DT9419-QZ	22	340	200	4	1
DT9420-QZ	22	540	400	4	1
DT9421-QZ	22	920	800	4	1
DT9422-QZ	24	340	200	4	1
DT9423-QZ	24	540	400	4	1
DT9424-QZ	25	340	200	4	1
DT9425-QZ	25	540	400	4	1
DT9426-QZ	25	920	800	4	1
DT9428-QZ	26	540	400	4	1
DT9429-QZ	28	380	250	4	1
DT9430-QZ	28	570	450	4	1
DT9431-QZ	28	670	550	4	1
DT9433-QZ	30	570	450	4	1
DT9434-QZ	32	380	250	4	1
DT9435-QZ	32	570	450	4	1
DT9436-QZ	32	920	800	4	1
DT9438-QZ	35	570	450	4	1
DT9439-QZ	35	670	550	4	1
DT9440-QZ	36	570	450	4	1
DT9442-QZ	38	570	450	4	1
DT9445-QZ	40	570	450	4	1
DT9446-QZ	40	920	800	4	1
DT9447-QZ	42	570	450	4	1
DT9448-QZ	45	570	450	4	1
DT9449-QZ	50	570	450	4	1
DT9450-QZ	52	570	450	4	1

WIERTŁA SDS-max® z odsysaniem

Do bezpyłowego wiercenia w betonie i murze

GEOMETRIA KRAWĘDZI Y
Do wiercenia w betonie i murze.



OPTYMALNE USUWANIE
urobku z wierconego otworu

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Usuwanie 98% urobku



WIERTŁO 2 W 1
Wiercenie i usuwanie pyłu w jednym kroku

Cechy produktu: Zapobiega zapyleniu pomieszczenia • Wiercenie i czyszczenie w jednym kroku zapewnia mniejszą ilość pyłu i konieczności poprawiania otworu • Uniwersalny adapter do odkurzacza

Zastosowania: Do bezpyłowego wiercenia w (zbrojonym) betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu dzięki czterokrawędziowej geometrii

SDS-plus

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max® (akumulatorowych i przewodowych)

Beton | Mur | Kamień

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT60230-QZ	16	600	400	1
DT60231-QZ	18	600	400	1
DT60232-QZ	20	600	400	1
DT60233-QZ	24	600	400	1
DT60234-QZ	28	600	400	1
DT60235-QZ	32	600	400	1

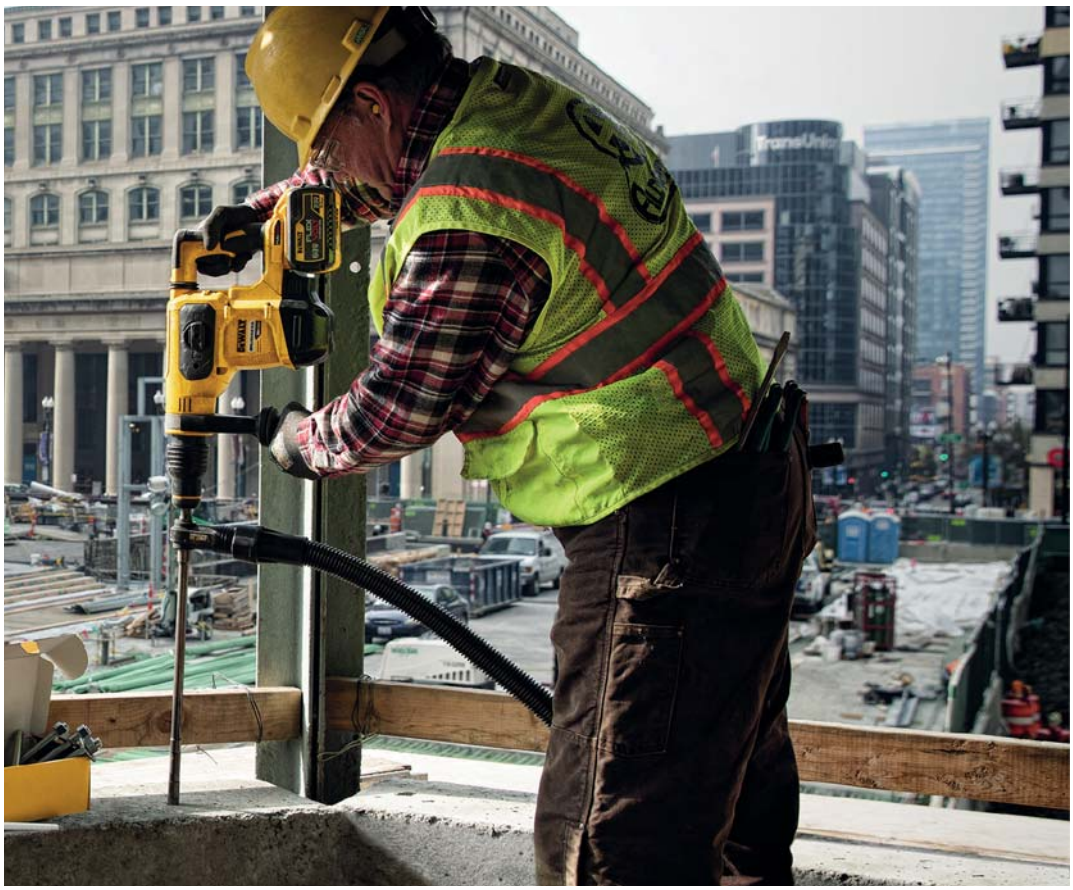

Adaptery do młotowiertarek SDS

Do stosowania w młotowiertarkach: tylko przy wyłączonym mechanizmie udaru

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT6830-QZ	SDS-max® na SDS-plus®	1
DT7030-QZ	SDS-plus® 1/2" x 20 UNF (ze śrubą)	1

WIERTŁA KORONOWE / ADAPTER I AKCESORIA SDS-plus®

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® (akumulatorowych i przewodowych)

Cechy produktu: Niezwykle wytrzymałe dwuczęściowe wiertła koronowe ze spiekanego węglika o specjalnej cienkościennej konstrukcji zapewniającej wydajne wiercenie bez zmęczenia • Precyzyjne, wysokiej jakości krawędzie tnące umożliwiają szybkie i wydajne zagłębianie (tylko w przypadku zastosowań obrotowych) • Gwint mocujący M16

Wiertła koronowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT6744-QZ	50	72	1
DT6745-QZ	68	72	1
DT6747-QZ	80	72	1

Adaptery i akcesoria

Nr katalogowy	Opis	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT6750-QZ	Adapter SDS-plus®	110	1
DT6751-QZ	Adapter SDS-plus®	300	1
DT6753-QZ	Wiertło pilotujące 9 mm	120	1

WIERTŁA KORONOWE / ADAPTER I AKCESORIA SDS-max®

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®

Cechy produktu: Dwuczęściowe, wielozębowe wiertło koronowe do prac ciężkich • Duże zęby z węglików spiekanych zapewniające długi okres eksploatacji • Zmienne uzębienie zapewnia płynną pracę • Bezrowkowa konstrukcja zewnętrzna umożliwia wydajne i szybkie wiercenie • Metaliczna, gładka powierzchnia, konserwacja na sucho

Wiertła koronowe SDS-max® Wiertła koronowe do prac ciężkich łączy się z adapterem za pomocą wiertła pilotującego!

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT6761-QZ	50	107	1
DT6762-QZ	68	107	1
DT6763-QZ	80	107	1
DT6765-QZ	100	107	1
DT6766-QZ	125	107	1

Adaptery i akcesoria

Nr katalogowy	Opis	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT6770-QZ	Adapter SDS-max®	180	1
DT6771-QZ	Adapter SDS-max®	400	1
DT6772-QZ	Wiertło pilotujące 12 mm	155	1
DT6773-QZ	Przedłużacz	280	1
DT6785-QZ	Wiertło pilotujące 12 mm	128	1

DŁUTA XLR®

Dłuższy okres eksploatacji i większa odporność



KONSTRUKCJA KOMPONENTÓW
Kute końcówki ze stali jakościowej S7 i elastyczny trzon zapewniają wyjątkowo długi okres eksploatacji

INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA
Końcówka i korpus dłuta są ze sobą łączone w procesie zgrzewania tarciowego w sposób zapewniający odporność na złamanie

STAL JAKOŚCIOWA
Obróbka stali jakościowej zapewnia większą odporność na złamanie, dłuższy okres eksploatacji i tym samym większą niezawodność



POSZERZONE BOKI
Skutecznie zapobiegają zaklinowaniu się dłuta w materiale

GEOMETRIA GŁÓWKI O NIEZMIENNEJ OSTROŚCI
Specjalna końcówka dłuta „Stay Sharp" zapewnia jego długotrwałą ostrość i tym samym zwiększa jego okres eksploatacji

ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT
zapwenia optymalne mocowanie i przenoszenie siły wiertarki na dłuto

Cechy produktu: Wysoko rozwinięta technologia kucia gwarantuje, że mikrostruktura materiału nie zostanie przerwana w kierunku wzdłużnym; wraz z odpowiednią dla materiału próżniową obróbką cieplną i specjalną obróbką ulepszającą powierzchni uzyskuje się najwyższą jakość narzędzi i nieustannie najlepsze właściwości użytkowe • Zastosowanie dwóch różnych gatunków stali w jednym dłucie sprawia, że trzon ma znakomite właściwości w zakresie elastyczności i przenoszenia siły udaru, a końcówka dłuta charakteryzuje się optymalną odpornością i trwałością

Zastosowania: Do stosowania w młotach wielofunkcyjnych i kujących SDS-plus® oraz SDS-max® do wykonywania lekkich i ciężkich prac z użyciem dłuta w tynku, murze, płytkach ceramicznych, betonie, asfalcie itp. • Do stosowania w młotach wyburzeniowych z uchwytem sześciokątnym do wykonywania ciężkich prac z użyciem dłuta w murze, betonie, asfalcie itp.

SDS-plus **Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus®**

SDS max® **Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®**

Do stosowania w młotach wyburzeniowych z uchwytem sześciokątnym

Beton Mur Kamień

DŁUTA SDS-plus® / opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Opis	Szerokość mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT6979-QZ	Dłuto płaskie	20	300	1
DT6984-QZ	Dłuto płaskie	40	300	1

DŁUTA SDS-max® / opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Opis	Szerokość mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT6889-QZ	Dłuto szpicak	-	400	1
DT6812-QZ	Dłuto płaskie	25	400	1
DT6818-QZ	Dłuto płaskie	50	400	1
DT6980-QZ	Dłuto łopatkowe	75	400	1

DŁUTA SDS-plus®

Zastosowania: Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® z funkcją dłutowania do wykonywania lekkich prac z użyciem dłuta w tynku, murze, płytkach ceramicznych itp.

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Opis	Szerokość mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT6801-QZ	Dłuto szpicak	-	250	1
DT6802-QZ	Dłuto płaskie	20	250	1
DT6803-QZ	Dłuto płaskie	40	250	1
DT6806-QZ	Dłuto do płytek ceramicznych	40	250	1

DT60330

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
SDSPLUSSET-DE	13-częściowy zestaw w plastikowej tubie – dłuto szpicak 250 mm / dłuto płaskie 20x250, 40x250 mm / wiertła udarowe EXTREME®2 o śr. 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm)
DT60330-QZ	3-częściowy zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego – dłuto szpicak 250 mm / dłuto płaskie 20x250, 40x250 mm

Patrz też strona 230

DŁUTA SDS-max®

Cechy produktu: Wysoko rozwinięta technologia kucia gwarantuje, że mikrostruktura materiału nie zostanie przerwana w kierunku wzdłużnym; wraz z odpowiednią dla materiału indukcyjną obróbką cieplną i specjalną obróbką ulepszającą powierzchni uzyskuje się najwyższą jakość narzędzi i nieustannie najlepsze właściwości użytkowe

Zastosowania: Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max® z funkcją dłutowania do wykonywania ciężkich prac z użyciem dłuta w betonie, murze, asfalcie itp.

Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Opis	Szerokość mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT6820-QZ	Dłuto szpicak	-	300	1
DT6821-QZ	Dłuto szpicak	-	400	1
DT8087-QZ	Dłuto szpicak	-	600	1
DT6822-QZ	Dłuto płaskie	25	300	1
DT6823-QZ	Dłuto płaskie	25	400	1
DT6824-QZ	Dłuto płaskie	50	400	1
DT6825-QZ	Dłuto płaskie	80	300	1
DT8088-QZ	Dłuto płaskie	25	600	1
DT6834-QZ	Dłuto do płytek ceramicznych	80	300	1
DT6838-QZ	Dłuto groszkownik	45	240	1

SDSMAXSET2

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT9000-QZ	2-częściowy zestaw w plastikowej tubie – dłuto szpicak 400 mm / dłuto płaskie 25x300 mm
SDSMAXSET-QZ	4-częściowy zestaw w pudełku transportowym – dłuto szpicak 300, 400 mm / dłuto płaskie 25x300 i 25x400 mm
SDSMAXSET2-QZ	5-częściowy zestaw w pudełku transportowym – dłuto szpicak 300, 400 mm / dłuto płaskie 25x300 mm, 25x400 mm, 50x400 mm

Patrz też strona 230

Dłuta High Performance SDS-max®

Cechy produktu: Wysoko rozwinięta technologia kucia gwarantuje, że mikrostruktura materiału nie zostanie przerwana w kierunku wzdłużnym; wraz z odpowiednią dla materiału indukcyjną obróbką cieplną i specjalną obróbką ulepszającą powierzchni uzyskuje się najwyższą jakość narzędzi i nieustannie najlepsze właściwości użytkowe

Zastosowania: Do stosowania w młotach kujących SDS-max® do wykonywania prac z użyciem dłuta w betonie, murze, asfalcie itp.

Do stosowania w młotach kujących SDS-max®

Beton Mur Kamień

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Opis	Szerokość mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT60702-QZ	Dłuto szpicak	-	400	1
DT60704-QZ	Dłuto płaskie	25	400	1
DT60705-QZ	Dłuto łopatkowe	75	300	1

Dłuta sześciokątne

Cechy produktu: Wysoko rozwinięta technologia kucia gwarantuje, że mikrostruktura materiału nie zostanie przerwana w kierunku wzdłużnym; wraz z odpowiednią dla materiału indukcyjną obróbką cieplną i specjalną obróbką ulepszającą powierzchni uzyskuje się najwyższą jakość narzędzi i nieustannie najlepsze właściwości użytkowe

Zastosowania: Do stosowania w młotach wyburzeniowych z uchwytem sześciokątnym do wykonywania ciężkich prac z użyciem dłuta w betonie, murze, asfalcie itp.

Do stosowania w młotach wyburzeniowych z uchwytem sześciokątnym

Beton Mur Kamień

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Opis	Szerokość mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT6942-QZ	Sześciokątne dłuto płaskie 19 mm	25	400	1
DT6927-QZ	Sześciokątne dłuto szpicak 28 mm	-	400	1
DT6929-QZ	Sześciokątne dłuto płaskie 28 mm	32	521	1
DT6932-QZ	Sześciokątne dłuto łopatkowe 28 mm	75	521	1

WIERTŁA DO KAMIENIA EXTREME®

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
Dzięki niskonapięciowemu lutowaniu miedzią w wysokiej temperaturze osiągnięto maksymalną żywotność i odporność na złamanie

3 FREZOWANE POWIERZCHNIE MOCOWANIA
Powierzchnie mocowania gwarantują pewne zamocowanie w uchwycie wiertarskim i zapobiegają obracaniu się wiertła podczas wiercenia

KORPUS ZE STALI HARTOWANEJ
Zapewnia optymalne przenoszenie siły i odporność na złamania

Cechy produktu: Wytrzymałe wiertła o wysokiej wydajności • Niezrównana jakość węglików spiekanych i niskonapięciowe lutowanie miedzią w wysokiej temperaturze – optymalizacja pod kątem maksymalnej żywotności i odporności na złamanie • Korpus ze stali hartowanej ze wzmocnieniem rdzenia i z grubą, frezowaną spiralą – maksymalna wytrzymałość na złamanie przy jednoczesnym bardzo dużym postępie wiercenia • Uchwyt z trzema frezowanymi powierzchniami mocowania – wyeliminowanie obracania się wiertła podczas wiercenia

Zastosowania: Główny obszar zastosowań Technika montażu i mocowania • Opracowane do stosowania w wiertarkach udarowych i młotowiertarkach z uchwytem zaciskowym i maks. energią udaru 2,0 J do wiercenia w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu, cegłach, płytkach ceramicznych itp.

Do stosowania w wiertarkach i wiertarkach udarowych (akumulatorowych i przewodowych)

Beton

Mur

Kamień

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT6671-XJ	4	75	50	1
DT6672-XJ	5	85	50	1
DT6673-XJ	5	150	100	1
DT6675-XJ	6	100	60	1
DT6676-XJ	6	150	100	1
DT6677-XJ	6	200	150	1
DT6682-XJ	8	120	80	1
DT6683-XJ	8	200	150	1
DT6685-XJ	10	120	80	1
DT6686-XJ	10	200	150	1

DT6956

DT70712

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT6956-QZ	5-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 4, 5, 6, 8, 10 mm
DT70712-QZ	19-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™ z wiertłami do kamienia EXTREME® o śr. 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm / końcówki 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x T25 / końcówki 50 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25 / uchwyt magnetyczny, magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą

Patrz też strona 230

Wiertła do kamienia

Cechy produktu: Wiertła do muru z węglików spiekanych 130°, kształt Douglas • Wiertła o średnicy 10–13 mm zredukowane do średnicy trzonu 9,5 mm, wiertła o średnicy od 13 mm zredukowane do średnicy trzonu 12,7 mm

Zastosowania: Główny obszar zastosowań Technika montażu i mocowania • Do stosowania w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu, cegle itp.

Do stosowania w wiertarkach i wiertarkach udarowych (akumulatorowych i przewodowych)

Beton

Mur

Kamień

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT6504-QZ	4	75	38	1
DT6505-QZ	5	85	44	1
DT6506-QZ	6	100	54	1
DT6508-QZ	8	120	67	1
DT6510-QZ	10	120	67	1

Zestaw

Nr katalogowy	Opis
DT6952-QZ	5-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 4, 5, 6, 8, 10 mm

Patrz też strona 230

WIERTŁA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH EXTREME DIAMANT®

Czyste i okrągłe otwory w płytkach ceramicznych i terakocie (należy wiercić z prędkością co najmniej 1500 min^{-1}).

WYTRZYMAŁA DIAMENTOWA KRAWĘDŹ TNĄCA
Odporna i bardzo twarda. Umożliwia łatwe wiercenie w materiale pod kątem 45 stopni i radzi sobie z niemal wszystkimi stopniami twardości płytek.

WYRZUT RDZENIA WIERTNICZEGO
Duży otwór umożliwia łatwe wyrzucenie rdzenia wiertniczego po zakończeniu wiercenia w grubszych płytkach

SPIRALA ODPROWADZAJĄCA WODĘ
Skutecznie usuwa brudną wodę i wspomaga chłodzenie wodą



UCHWYT Z OKRĄGŁYM TRZONEM
Do użytku w szybkoobsługowych uchwytach zaciskowych

Zastosowania: Czyste i okrągłe otwory we wszystkich płytkach ceramicznych (do 5. klasy ścieralności) i materiałach (do 8. klasy twardości w skali Mohsa), takich jak terakota i kamionka.

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)


Płytki ścienne


Płytki podłogowe

Porcelana

Granit

Marmur

Łupki


Kamień


Terakota

EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Opis	Średnica mm	Ilość w opakowaniu
DT6037-QZ	Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych	5	1
DT6038-QZ	Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych	6	1
DT6039-QZ	Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych	7	1
DT6040-QZ	Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych	8	1
DT6041-QZ	Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych	10	1
DT6042-QZ	Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych	12	1
DT6043-QZ	Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych	15	1
DT6047-QZ	System doprowadzania wody do diamentowych wierteł do płytek ceramicznych	-	1

Zestaw

Nr katalogowy	Opis
DT6046-QZ	5-częściowy zestaw diamentowych wierteł do płytek ceramicznych w pudełku z tworzywa sztucznego – śr. 5, 6, 7, 8, 10 mm, z systemem doprowadzania wody

Patrz też strona 231

Rozwiązanie do najtwardszych materiałów
Oferta wierteł do płytek ceramicznych DEWALT® z diamentową krawędzią tnącą: wiertła zaprojektowane specjalnie z myślą o wierceniu w najtwardszych płytkach, kamionce i terakocie.
WAŻNE: Ze względów bezpieczeństwa w przypadku wykonywania wierceń z chłodzeniem wodą wymagany jest wyłącznik PRCD w zasilaczach.

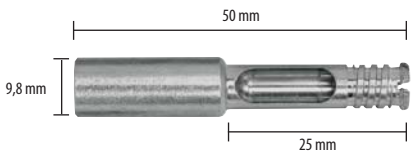

Wiercenie w metalu

Wiertła spiralne wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnącej (HSS) zgodnie z normą DIN338, zapewniające maksymalny czas eksploatacji przy wierceniu w metalu.

Klasy jakości wierteł do metalu

High Performance: Wysokowydajne wiertła dla wymagających profesjonalistów. Wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnącej zgodnie z normą DIN338, zapewniającej dłuższy okres eksploatacji. Precyzyjne szlifowanie zapewniające optymalny postęp wiercenia i maksymalną długość eksploatacji, a także doskonałą współosiowość.

EXTREME®: Wyjątkowa końcówka centrująca, która zapewnia precyzyjne wiercenie bez poślizgu. Specjalnie szlifowane krawędzie kątowe wykonują dokładnie okrągłe otwory o gładkich krawędziach. Zwiększająca się w kierunku trzonu średnica rdzenia zapewnia najwyższą z możliwych stabilność pod względem złamań, szczególnie w przypadku zastosowań bez podparcia. Antypoślizgowy trzon z trzema frezowanymi powierzchniami mocowania zapobiega obracaniu się wiertła w uchwycie i zapewnia optymalne przenoszenie siły (nie EXTREME IMPACT®).

HSS-G: Do stosowania w stalach stopowych i niestopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm^2, blachach i cienkościennych materiałach profilowanych, drewnie i tworzywach sztucznych. Szlifowane wiertła wykonane w jednym kawałku w celu zwiększenia stabilności pod względem złamań i wykonywania czystych otworów.

HSS-Co: Do stosowania w stalach wysokostopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 1100 N/mm^2, żeliwie szarym i ciągliwym, stalach kwaso- i żaroodpornych oraz stalach nierdzewnych.
Szlifowane wiertła, wykonane z wysokowydajnej, szybkotnącej stali stopowej kobaltu (5% kobaltu) w celu zapewnienia najwyższej odporności na temperaturę i ścieranie.

HSS-Tin: Do stosowania w stalach stopowych i niestopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm^2, odlewach, miedzi, brązie i twardych tworzywach sztucznych.
Szlifowane wiertła z tytanową powłoką zwiększającą odporność na ścieranie na powierzchni narzędzia, jak również zapewniającą większą odporność na korozję.

WIERTŁA DO METALU EXTREME® HSS-Co

Wiercenie bez znakowania – najwyższa odporność na temperaturę i ścieranie

WYJĄTKOWA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA
Precyzyjne wiercenie bez poślizgu, specjalnie szlifowane krawędzie kątowe wykonują dokładnie okrągłe otwory o gładkich krawędziach (od śr. 5 mm)

OZNaCZENIE ROZMIARU
Zabezpieczone przed ścieraniem, umieszczone poza obszarem mocowania, zapewnia dobrą czytelność przez długi czas (od śr. 5 mm).

WZMOCNIENIE RDZENIA
Zwiększająca się w kierunku trzonu średnica rdzenia zapewnia najwyższą z możliwych stabilność pod względem złamań, szczególnie w przypadku zastosowań bez podparcia (od śr. 5 mm)

ANTYPOŚLIZGOWY TRZON
3 frezowane powierzchnie mocowania zapobiegają obracaniu się wiertła w uchwycie i zapewniają optymalne przenoszenie siły

Cechy produktu: 4x szybsza praca i do 50% wyższa wytrzymałość na złamania w porównaniu ze standardowymi wiertłami • Okrągłe otwory z czystymi, niemal pozbawionymi zadziorów krawędziami • Natychmiastowe rozpoczęcie pracy – brak konieczności punktowania otworu • Wiertła wykonane z wysokowydajnej, szybkotnącej stali stopowej kobaltu (5% kobaltu) w celu zapewnienia najwyższej odporności na temperaturę i ścieranie

Zastosowania: Do stosowania w stalach wysokostopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 1100 N/mm², żeliwie szarym i ciągliwym, stalach kwaso- i żaroodpornych oraz stalach nierdzewnych

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)



Stal | Żelazo | Grafit | Nikiel | Metale nieżelazne | Stal nierdzewna

EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT4958-QZ	1	34	12	2
DT4959-QZ	1,5	34	12	2
DT4900-QZ	2	49	24	2
DT4901-QZ	2,5	57	30	2
DT4902-QZ	3	61	33	2
DT4960-QZ	3,3	65	36	2
DT4903-QZ	3,5	70	39	2
DT4904-QZ	4	75	43	2
DT4961-QZ	4,2	75	43	1
DT4905-QZ	4,5	80	46	1
DT4906-QZ	5	86	46	1
DT4907-QZ	5,5	93	52	1
DT4908-QZ	6	93	52	1
DT4909-QZ	6,5	101	58	1
DT4910-QZ	6,8	109	66	1
DT4911-QZ	7	109	66	1
DT4962-QZ	7,5	109	66	1
DT4912-QZ	8	117	72	1
DT4963-QZ	8,5	117	72	1
DT4913-QZ	9	125	78	1
DT4964-QZ	9,5	125	78	1
DT4914-QZ	10	133	84	1
DT4965-QZ	10,5	133	84	1
DT4915-QZ	11	142	94	1
DT4966-QZ	11,5	142	91	1
DT4916-QZ	12	151	101	1
DT4967-QZ	12,5	151	98	1
DT4917-QZ	13	151	101	1

DT4956

DT4957

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT4956-QZ	6-częściowy zestaw wierteł do metalu HSS-Co w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
DT4957-QZ	29-częściowy zestaw wierteł do metalu HSS-Co w kasecie indeksującej – śr. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm

Patrz też strona 231

Wiertła do metalu EXTREME®2 HSS-G

Wiercenie bez punktowania – najwyższa odporność na temperaturę i ścieranie

WYJĄTKOWA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA
Precyzyjne wiercenie bez poślizgu, specjalnie szlifowane krawędzie kątowe wykonują dokładnie okrągłe otwory o gładkich krawędziach (od śr. 4,8 mm)

OZNACZENIE ROZMIARU
Zabezpieczone przed ścieraniem, umieszczone poza obszarem mocowania, zapewnia dobrą czytelność przez długi czas urzytkowania (od śr. 5 mm).

WZMOCNIENIE RDZENIA
Zwiększająca się w kierunku trzonu średnica rdzenia zapewnia najwyższą z możliwych stabilność pod względem złamań, szczególnie w przypadku zastosowań bez podparcia (od śr. 4,8 mm)

ANTYPOŚLIZGOWY UCHWYT
Trzy frezowane powierzchnie mocowania zapobiegają obracaniu się wiertła w uchwycie i zapewniają optymalne przenoszenie siły

Cechy produktu: EXTREME®2 – specjalista od wiercenia bez podparcia w materiałach cienkościennych • Okrągłe otwory z czystymi, niemal pozbawionymi zadziorów krawędziami • Natychmiastowe rozpoczęcie pracy – brak konieczności punktowania otworu • Do 50% większa stabilność pod względem złamań

Zastosowania: Do stosowania w stalach stopowych i niestopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm² • Do wiercenia w blachach i cienkościennych materiałach profilowanych (również w rurach bez wstępnego punktowania otworu), gdzie wymagane są dokładne i czyste otwory • Wiertła znakomicie nadają się również do wiercenia w drewnie i tworzywach sztucznych

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i siesiowych)

Stal

Żelazo

Nikiel

Mosiądz

Drewno

Tworzywo sztuczne

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT5034-QZ	1	34	12	2
DT5035-QZ	1,5	40	18	2
DT5036-QZ	2	49	24	2
DT5037-QZ	2,5	57	30	2
DT5038-QZ	3	61	33	2
DT5039-QZ	3,2	65	36	2
DT5040-QZ	3,3	65	36	2
DT5041-QZ	3,5	70	39	2
DT5042-QZ	4	75	43	2
DT5063-QZ	4,1	75	43	1
DT5043-QZ	4,2	75	43	1
DT5044-QZ	4,5	80	46	1
DT5045-QZ	4,8	86	46	1
DT5046-QZ	5	86	46	1
DT5047-QZ	5,5	93	57	1
DT5048-QZ	6	93	57	1
DT5049-QZ	6,5	101	58	1
DT5067-QZ	6,8	109	66	1
DT5050-QZ	7	109	66	1
DT5051-QZ	7,5	109	66	1
DT5052-QZ	8	117	72	1
DT5053-QZ	8,5	117	72	1
DT5054-QZ	9	125	78	1
DT5055-QZ	9,5	125	78	1
DT5056-QZ	10	133	84	1
DT5057-QZ	10,5	133	84	1
DT5058-QZ	11	142	91	1
DT5059-QZ	11,5	142	91	1
DT5060-QZ	12	151	98	1
DT5061-QZ	12,5	151	98	1
DT5062-QZ	13	151	98	1

Zestawy

DT70710

DT70711

DT7926

DT7938B

Nr katalogowy	Opis
DT70710-QZ	13-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™ z wiertłami do metalu EXTREME™2 HSS-G śr. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm
DT70711-QZ	19-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™ z wiertłami do metalu EXTREME™2 HSS-G o śr. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm / końcówki 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, Pz3 / końcówki 50 mm: Ph2, 2x Pz2 / magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą, uchwyt magnetyczny
DT7926-XJ	29-częściowy zestaw wierteł do metalu EXTREME™2 HSS-G w kasecie indeksującej o śr. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm
DT7938B-QZ	36-częściowy zestaw wierteł do metalu EXTREME™2 HSS-G w pudełku Midisafe o śr. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm / końcówki 25 mm: Pz1, 2x Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25 / 50 mm: Pz2, Ph2 / 70 mm: T20, T25 / uchwyt magnetyczny (60 mm), magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą (80 mm), w blistrze

Patrz też strona 231

Wiertła do metalu High Performance HSS-G

SPIRALNY ROWEK

Precyzyjne szlifowanie zapewniające optymalny postęp wiercenia i maksymalną długość eksploatacji, a także doskonałą współosiowość, typ N, kąt nachylenia końcówki 118°, szlifowanie powierzchni stożkowych

STAL SPECJALNA

Wiertła wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 338 w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji

Cechy produktu: W pełni szlifowany rowek spiralny, typ N, cięcie prawe, kąt nachylenia końcówki 118°, szlifowanie powierzchni stożkowych • Tolerancja średnicy h8 • Metaliczna, gładka powierzchnia, konserwacja na sucho

Zastosowania: Do stosowania w stopowych i niestopowych stalach/staliwach o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm², żeliwie szarym i ciągliwym, żeliwie spiekanym, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)



Stal | Żelazo | Grafit | Nikiel | Mosiądz | Drewno | Tworzywo sztuczne

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT5201-QZ	1	34	12	2
DT5202-QZ	1,5	40	18	2
DT5203-QZ	2	49	24	2
DT5204-QZ	2,5	57	30	2
DT5205-QZ	3	61	33	2
DT5206-QZ	3,2	65	36	2
DT5208-QZ	3,5	70	39	2
DT5209-QZ	4	75	43	2
DT5211-QZ	4,2	75	43	1
DT5212-QZ	4,5	80	47	1
DT5213-QZ	4,8	86	52	1
DT5214-QZ	5	86	52	1
DT5215-QZ	5,5	93	57	1
DT5216-QZ	6	93	57	1
DT5217-QZ	6,5	101	63	1
DT5218-QZ	7	109	69	1
DT5219-QZ	8	117	75	1
DT5220-QZ	8,5	117	75	1
DT5221-QZ	9	125	81	1
DT5222-QZ	10	133	87	1
DT5224-QZ	11	142	94	1
DT5226-QZ	12	151	101	1
DT5227-QZ	13	151	101	1
DT5228-QZ	14	160	108	1
DT5229-QZ	15	169	114	1
DT5230-QZ	16	178	120	1

DT5921

DT5923

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT5921-QZ	10-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
DT5923-QZ	19-częściowy zestaw w metalowej kasecie – śr. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm

Patrz też strona 231

WIERTŁA STOPNIOWE EXTREME IMPACT® HSS-G

Cechy produktu: Niezwykle wytrzymałe, wykonane w jednym kawałku • Końcówka wiertła umożliwia natychmiastowe wiercenie bez wstępnego nawiercania • Stałe stopnie wiercenia • Wiercenie bez zadziorów

Zastosowania: Do powiększania otworów wiertniczych • Do następujących materiałów: stal konstrukcyjna, metale żelazne i nieżelazne, blachy i tworzywa sztuczne • Do materiałów cienkościennych o grubości do 3 mm

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)



Stal | Żelazo | Nikiel | Mosiądz | Tworzywo sztuczne

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT5026-QZ	4–12 mm	1
DT5027-QZ	6–18 mm	1
DT5030-QZ	14–25 mm	1
DT5031-QZ	20–34 mm	1

WIERTŁA DO METALU EXTREME IMPACT® HSS-TIN

WYJĄTKOWA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA
Precyzyjne wiercenie bez poślizgu, specjalnie szlifowane krawędzie kątowe wykonują dokładnie okrągłe otwory o gładkich krawędziach

ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT
Doskonałe trzymanie i optymalne przenoszenie siły wiertarki na wiertło dzięki solidnemu, sześciokątnemu uchwytowi

WZMOCNIENIE RDZENIA
Zwiększająca się w kierunku trzonu średnica rdzenia zapewnia najwyższą wytrzymałość na złamania szczególnie w przypadku zastosowań bez podparcia

Cechy produktu: Dwukrotnie wydłużony okres eksploatacji dzięki powłoce tytanowej i zoptymalizowanej geometrii • Do stosowania w stalach stopowych i niestopowych do 900 N/mm² • Trzon sześciokątny do uchwytu końcówek 1/4″

Zastosowania: Do stosowania w zakrętarkach udarowych i wkrętarkach akumulatorowych zasilanych sprężonym powietrzem, akumulatorowo i przewodowo • Do stosowania w stalach stopowych i niestopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm² • Do wiercenia w blachach i cienkościennych materiałach profilowanych (również w rurach bez wstępnego znakowania otworu), gdzie wymagane są dokładne i czyste otwory

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Stal

Żelazo

Nikiel

Mosiądz

Drewno

Tworzywo sztuczne

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT50000-QZ	3	65	34	1
DT50001-QZ	3,2	67	35	1
DT50002-QZ	3,5	70	38	1
DT50003-QZ	4	72	40	1
DT50005-QZ	4,5	75	43	1
DT50007-QZ	5	78	46	1
DT50009-QZ	6	80	49	1
DT50013-QZ	8	102	70	1
DT50016-QZ	10	102	70	1
DT50018-QZ	12	102	70	1

Zestaw

Nr katalogowy	Opis
DT50050-QZ	10-częściowy zestaw w pudełku Minisafe – śr. 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12 mm

Patrz też strona 231

Innowacyjne i wytrzymałe zestawy dla rzemieślników do każdego obszaru zastosowania

można znaleźć od strony 242

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Niezwykle wytrzymałe tworzywo sztuczne odporne na największe obciążenia w codziennej pracy

ZROZUMIAŁE ROZMIESZCZENIE
Zapewnia szybki przegląd elementów bez długich poszukiwań

SOLIDNE ZAMKNIĘCIE
Niezwykle wytrzymałe, a jednocześnie łatwe w użyciu

Wiercenie w drewnie

Wiertła szalunkowe: do szybkiego, dokładnego i czystego wiercenia otworów w twardym i miękkim drewnie, a także w mokrych płytach szalunkowych.

Wiertła kręte: do szybkiego, precyzyjnego wiercenia w twardym i miękkim drewnie, płytach pilśniowych, sklejce i płytach wiórowych.

Wiertła frezujące do drewna: szlifowana końcówka centrująca i innowacyjne ukosowane krawędzie zewnętrzne umożliwiają dokładne pozycjonowanie wiertła i uzyskanie czystego otworu przy zachowaniu maksymalnej trwałości. Do szybkiego i dokładnego wiercenia otworów w drewnie twardym, miękkim i konstrukcyjnym.

Spiralne wiertła do drewna: Wysokiej jakości wiertła ze stopu chromowo-wanadowego z końcówką centrującą, dwoma krawędziami kątowymi i obwodowymi. Do wiercenia otworów pod kołki i otworów przelotowych w płytach pilśniowych, sklejce, płytach wiórowych, a także w naturalnym twardym i miękkim drewnie.

Wiertła samowiercące-gniazdowe: Do czystego i precyzyjnego wiercenia w twardym i miękkim drewnie, drewnianych deskach podłogowych i wielu innych. Dzięki gwintowanej końcówce centrującej nie ma potrzeby przykładania siły – wiertło samoczynnie steruje pędkością postępu wiercenia.

Spiralne wiertła do drewna ze stali chromowo-wanadowej

Cechy produktu: Wysokiej jakości wiertło ze stopu chromowo-wanadowego z końcówką centrującą, dwoma krawędziami kątowymi i obwodowymi (kształt B) – Zgodne z normą DIN 7487, hartowane i szlifowane centrycznie.

Zastosowania: Do wiercenia w płytach pilśniowych, sklejce, płytach wiórowych, a także w naturalnym twardym i miękkim drewnie • Szczególnie nadaje się do wiercenia otworów pod kołki i otworów przelotowych

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Drewno

MDF

Płyty pilśniowe

Płyty wiórowe

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT4503-QZ	3	70	46	1
DT4504-QZ	4	80	52	1
DT4505-QZ	5	90	60	1
DT4506-QZ	6	100	66	1
DT4507-QZ	7	110	72	1
DT4508-QZ	8	120	80	1
DT4509-QZ	9	130	84	1
DT4510-QZ	10	133	90	1
DT4511-QZ	11*	150	100	1
DT4512-QZ	12*	155	102	1
DT4513-QZ	13*	155	102	1
DT4514-QZ	14*	160	107	1
DT4516-QZ	16*	165	112	1
DT4518-QZ	18*	200	130	1
DT4520-QZ	20*	200	130	1

*Wszystkie wiertła o średnicy powyżej 11 mm dostarczane są z trzonem obróconym do 9,5 mm

Zestaw

Nr katalogowy	Opis
DT4535-QZ	5-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 4, 5, 6, 8, 10 mm

Patrz też strona 232

Wiertła szalunkowe

Zastosowania: Do szybkiego, dokładnego i czystego wiercenia otworów w twardym i miękkim drewnie, a także laminacie

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT4871-QZ	8	600	1
DT4872-QZ	10	600	1
DT4873-QZ	12	600	1
DT4874-QZ	16	600	1
DT4875-QZ	18	600	1
DT4876-QZ	20	600	1
DT4877-QZ	22	600	1

Wiertła kręte

Cechy produktu: Samowkręcająca się gwintowana końcówka centrująca zapewniająca dokładne wiercenie • Krawędź obwodowa umożliwia wiercenie czystych otworów przy minimalnym poziomie odprysków • Spiralny rowek „LEWIS" zapewnia maksymalny poziom usuwania wiórów, a tym samym szybki postęp wiercenia

Zastosowania: Specjalne wiertło do drewna do szybkiego i precyzyjnego wiercenia

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)



Drewno | MDF | Płyty pilśniowe | Płyty wiórowe

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT4600-QZ	6*	200	100	1
DT4602-QZ	8*	200	100	1
DT4604-QZ	10*	200	100	1
DT4606-QZ	12	200	100	1
DT4608-QZ	14	200	100	1
DT4610-QZ	16	200	100	1
DT4612-QZ	18	200	100	1
DT4614-QZ	20	200	100	1
DT4615-QZ	22	200	100	1
DT4616-QZ	24	200	100	1
DT4618-QZ	26	200	100	1
DT4619-QZ	28	200	100	1
DT4620-QZ	30	200	100	1
DT4621-QZ	32	200	100	1
DT4632-QZ	8*	380	280	1
DT4634-QZ	10*	380	280	1
DT4636-QZ	12	380	280	1
DT4638-QZ	14	380	280	1
DT4640-QZ	16	380	280	1
DT4642-QZ	18	380	280	1
DT4644-QZ	20	380	280	1
DT4645-QZ	22	380	280	1
DT4646-QZ	24	380	280	1
DT4648-QZ	26	380	280	1
DT4649-QZ	28	380	280	1
DT4650-QZ	30	380	280	1
DT4651-QZ	32	380	280	1

*Trzon cylindryczny, wszystkie inne rozmiary są dostarczane z trzonem sześciokątnym

Wiertła samowiercące-gniazdowe

Agresywne uzębienie zapewniające dokładne otwory przelotowe

GWINTOWANA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA
Agresywny gwint o działaniu samowkręcającym zapewniający precyzyjne wiercenie i wymaganą szybkość wiercenia

DOKŁADNE KRAWĘDZIE TNĄCE
Bardzo ostra i precyzyjna krawędź tnąca zapewniająca bardzo szybki postęp wiercenia

AGRESYWNE KRAWĘDZIE TNĄCE
Zapewniają szybszy posuw i bardziej dynamiczną obróbkę powlekanych materiałów, twardego i miękkiego drewna

ANTYPOŚLIZGOWY TRZON
3 frezowane powierzchnie mocowania zapobiegają obracaniu się wiertła w uchwycie i zapewniają bezpośrednie przenoszenie siły

Cechy produktu: 2 bardzo ostre krawędzie tnące zapewniające szczególnie szybki postęp wiercenia • Agresywna, samowkręcająca się końcówka centrująca zapewniająca szybkie wnikanie w materiał • Antypoślizgowy trzon zapewniający optymalne trzymanie w uchwycie wiertarskim

Zastosowania: Do wykonywania czystych i precyzyjnych otworów przelotowych w twardym i miękkim drewnie, drewnianych deskach podłogowych, starych stropach budowlanych, płytach gipsowo-kartonowych • Nie ma potrzeby przykładania siły – jest ona zapewniana przez prędkość obrotową wiertarki (500–1400 min^{-1})

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Drewno

MDF

Płyty pilśniowe

Płyty wiórowe

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Ilość w opakowaniu
DT4575-QZ	25	1
DT4576-QZ	28	1
DT4577-QZ	32	1
DT4578-QZ	35	1
DT4579-QZ	38	1
DT4580-QZ	41	1
DT4581-QZ	45	1
DT4582-QZ	51	1
DT4583-QZ	54	1
DT4584-QZ	57	1
DT4585-QZ	65	1
DT4586-QZ	68	1
DT4587-QZ	74	1
DT4588-QZ	76	1
DT4589-QZ	92	1
DT4590-QZ	117	1
DT4592-QZ	Przedłużka 140 mm	1

WIERTŁA FREZUJĄCE DO DREWNA EXTREME IMPACT®

Niezwykle wytrzymałe i odporne na bezpośrednie przenoszenie siły

STALOWY TRZON
Wyjątkowo gruby i wytrzymały, zapewniający najwyższą trwałość i długi okres eksploatacji

UKOSOWANA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA
Szlifowane i innowacyjnie ukosowane krawędzie zewnętrzne umożliwiają dokładne pozycjonowanie wiertła i uzyskanie czystego otworu

ZASTOSOWANIE
Do zakrętarek udarowych pneumatycznych, akumulatorowych i przewodowych. Można je też stosować we wszystkich innych wkrętarkach z uchwytem HEX lub uchwytem wiertarskim

Cechy produktu: Bardzo gruby i wytrzymały trzon ze stali zapewnia najwyższą trwałość i długi okres eksploatacji • Szlifowana końcówka centrująca i innowacyjne ukosowane krawędzie zewnętrzne umożliwiają dokładne pozycjonowanie wiertła i uzyskanie czystego otworu przy zachowaniu maksymalnej trwałości, nawet w przypadku drewna z gwoździami • Trzon 1/4" zapewnia łatwe mocowanie bez poślizgu

Zastosowania: Do szybkiego i dokładnego wiercenia otworów w twardym i miękkim drewnie, drewnie konstrukcyjnym, drewnie z gwoździami

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Drewno | MDF | Płyty pilśniowe | Płyty wiórowe | Drewno z gwoździami

EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT4762-QZ	10	152	1
DT4763-QZ	12	152	1
DT4764-QZ	13	152	1
DT4765-QZ	14	152	1
DT4766-QZ	16	152	1
DT4767-QZ	18	152	1
DT4768-QZ	20	152	1
DT4769-QZ	22	152	1
DT4770-QZ	24	152	1
DT4771-QZ	25	152	1
DT4772-QZ	26	152	1
DT4773-QZ	28	152	1
DT4774-QZ	30	152	1
DT4775-QZ	32	152	1
DT4776-QZ	35	152	1
DT4777-QZ	38	152	1
DT4778-QZ	40	152	1

Przedłużenie

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT4783-QZ	14	406	1
DT4787-QZ	24	406	1
DT4788-QZ	25	406	1
DT4789-QZ	26	406	1
DT4791-QZ	30	406	1

Zestaw

Nr katalogowy	Opis
DT7943B-QZ	8-częściowy zestaw w pudełku Minisafe – śr. 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 (152 mm)

Patrz też strona 232

BIMETALOWE PIŁY OTWORNICE EXTREME® HSS

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Hartowane zęby HSS z 8-procentową zawartością kobaltu (M42) umożliwiają szybkie wyrzucanie wiórów i tym samym szybsze wykonywanie prac

NAJPROSTSZY SPOSÓB USUWANIA RDZENIA WIERTNICZEGO

Nachylone, stopniowane wycięcia umożliwiają łatwe usunięcie rdzenia wiertniczego

SPECJALNA GEOMETRIA ZĘBÓW

Bardzo głęboka listwa zębata zapewniająca większą trwałość i konstrukcja podwójnego uzębienia zapewniająca większą współosiowość i precyzję cięcia

DUŻA PRĘDKOŚĆ CIĘCIA

Wysokiej jakości i wyjątkowo cienkościenny stalowy korpus jest zespawany z solidną płytą podstawy w sposób zapewniający odporność na złamanie, co zapewnia dłuższy okres eksploatacji i najszybszy z możliwych postęp prac

Cechy produktu: Duża wytrzymałość• Jakość cięcia i trwałość narzędzia zależy bezpośrednio od utrzymania prawidłowej prędkości obrotowej i zastosowania płynu chłodzącego • Wysoka prędkość cięcia dzięki cienkościennej konstrukcji

Zastosowania: Do cięcia stali nierdzewnej, stali, aluminium, mosiądzu, miedzi, cynku, blachy, drewna, gipsu i tworzyw sztucznych

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Głębokość cięcia mm	Ilość w opakowaniu
DT8114L-QZ	14	37	1
DT8116L-QZ	16	37	1
DT8117L-QZ	17	37	1
DT8119L-QZ	19	37	1
DT8120L-QZ	20	37	1
DT8121L-QZ	21	37	1
DT8122L-QZ	22	37	1
DT8124L-QZ	24	37	1
DT8125L-QZ	25	37	1
DT8127L-QZ	27	37	1
DT8129L-QZ	29	37	1
DT8130L-QZ	30	37	1
DT8132L-QZ	32	37	1
DT8133L-QZ	33	37	1
DT8135L-QZ	35	37	1
DT8137L-QZ	37	37	1
DT8138L-QZ	38	37	1
DT8140L-QZ	40	37	1
DT8141L-QZ	41	46	1
DT8143L-QZ	43	46	1
DT8144L-QZ	44	46	1
DT8146L-QZ	46	46	1
DT8148L-QZ	48	46	1
DT8151L-QZ	51	46	1
DT8152L-QZ	52	46	1
DT8154L-QZ	54	46	1
DT8157L-QZ	57	46	1
DT8160L-QZ	60	46	1
DT8164L-QZ	64	46	1
DT8165L-QZ	65	46	1
DT8167L-QZ	67	46	1
DT8168L-QZ	68	46	1
DT8170L-QZ	70	46	1
DT8173L-QZ	73	46	1
DT8176L-QZ	76	46	1
DT8179L-QZ	79	46	1
DT8183L-QZ	83	46	1
DT8186L-QZ	86	46	1
DT8189L-QZ	89	46	1
DT8192L-QZ	92	46	1
DT8195L-QZ	95	46	1
DT8198L-QZ	98	46	1

DT8270L

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT8270L-QZ	11-częściowy zestaw pił otwornic „Universal Extreme" – 7 pił otwornic o śr. 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm, 2x adapter, 2x wiertło pilotujące, walizka transportowa
DT8273L-QZ	11-częściowy zestaw pił otwornic „Elektriker Extreme" – 7 pił otwornic o śr. 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm, 2x adapter, 2x wiertło pilotujące, walizka transportowa

Patrz też strona 232

Trzpienie szybkiego mocowania i akcesoria do bimetalowych pił otwornic

Cechy produktu: Innowacyjny system szybkiego mocowania zapobiega zakleszczaniu się piły dzięki mechanizmowi mocującemu, umożliwiając jej łatwą wymianę

Zastosowania: Szybka, beznarzędziowa wymiana piły otwornicy • Szybkomocujący pierścień nastawczy zapobiega blokowaniu się otwornicy na trzpieniu • Trzpienie szybkiego mocowania mogą być stosowane ze wszystkimi popularnymi i profesjonalnymi piłami otwornicach uniwersalnego przeznaczenia

Do stosowania z bimetalowymi piłami otwornicami

DT8286

DT8109

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Opis
DT8286-QZ	Trzpień szybkiego mocowania EXTREME® do pił otwornic o śr. 14–30 mm
DT8288-QZ	Trzpień szybkiego mocowania EXTREME® do pił otwornic o śr. 32–210 mm
DT8101-QZ	Trzpień szybkiego mocowania do pił otwornic o śr. 14–30 mm, uchwyt wiertniczy od 10 mm
DT8102-QZ	Trzpień szybkiego mocowania do pił otwornic o śr. 32–210 mm, uchwyt wiertniczy od 13 mm
DT8290-QZ	Przedłużka piły otwornicy 330 mm do standardowego trzpienia szybkiego mocowania DT8102
DT8108-QZ	Trzpień mocujący SDS-plus® do pił otwornic o śr. 32–160 mm
DT8109-QZ	Zamienne wiertło pilotujące (średnica 6,35 mm)

Nożyce do blachy - adapter do zakrętarki udarowej

Cechy produktu: Niezwykła wydajność: Bezwysiłkowe cięcie metalu o grubości do 1,3 mm • W porównaniu do konwencjonalnych ręcznych nożyc do blachy szybsze cięcie po łuku i po linii prostej • Wydajność cięcia blachy – 500 m • Głowica obracana o 360 stopni • Odporne na wstrząsy • Uniwersalne zastosowanie (również z urządzeniami marek konkurencyjnych)

Zastosowania: Do cięcia blachy (stali, stali nierdzewnej, tytanu, cynku, blachy stalowej)

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT70620-QZ	Nożyce do blachy - adapter do zakrętarki udarowej	1

Mieszadła

Cechy produktu: Lekkie mieszadła, kierunek mieszania od dołu do góry; SW 10 dostosowane do uchwytu 13 mm.
Zastosowania: Do farb emulsyjnych, lakierów, farb ściennych, kleju do tapet, itp.

Nr katalogowy	Mocowanie	Średnica mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT4950-QZ	Sześciok.	100	600	1
DT4951-QZ	Sześciok.	120	600	1
DT4952-QZ	M14	120	600	1

DT4950/51 do stosowania z D21520, DT4952 do stosowania z D21510 / DCD240

Szybkomocujące uchwyty wiertarskie 10 / 13 mm

Cechy produktu: Metalowe i plastikowe uchwyty wiertnicze • Szczęki z węglika spiekanego do wyjątkowo silnych uchwytów
Zastosowania: Profesjonalne uchwyty wiertarskie o wysokiej wydajności • Do stosowania w wiertarkach DEWALT® oraz innych producentów

Nr katalogowy	Wykonanie	Mocowanie	Zakres mocowania mm	jednoczęściowe / dwuczęściowe	Ilość w opakowaniu
DT7002-QZ	Tworzywo sztuczne	1/2″ x 20 UNF	1,5–13	2	1
DT7043-QZ	Metal	1/2″ x 20 UNF	1,5–13	2	1
DT7044-QZ	Szczęki mocujące z metalu / węglików spiekanych	1/2″ x 20 UNF	1,5–13	2	1
DT7045-QZ	Metal	1/2″ x 20 UNF	1,5–13	1	1
DT7046-QZ	Szczęki mocujące z metalu / węglików spiekanych	1/2″ x 20 UNF	1,5–13	1	1
DT7025-QZ	Tworzywo sztuczne / metal	1/2″ x 20 UNF	1,5–13	2	1

ZĘBATKOWY UCHWYT WIERTARSKI 13mm

Nr katalogowy	Mocowanie	Zakres mocowania mm	Ilość w opakowaniu
DT7012-QZ	1/2″ x 20 UNF	1,5–13	1

Klucz do uchwytu wiertarskiego

Nr katalogowy	Mocowanie	Ilość w opakowaniu
DT7021-QZ	Do uchwytów wiertarskich 10 i 13 mm (S2)	1

Specjalne uchwyty i adaptery

Nr katalogowy	Mocowanie	Zakres mocowania mm	Ilość w opakowaniu
DT7005-QZ	Uchwyt zębatkowy 1,5–13 mm 1/2″ x 20 UNF i adapter SDS-plus® z uchwytem końcówek	1,5–13	1
DT7030-QZ	Adapter uchwytu wiertarskiego SDS-plus® 1/2″ x 20 UNF (ze śrubą)	-	1
DT7017-QZ	Dwuczęściowy uchwyt wiertarski z tworzywa sztucznego do 2- i 4-kilogramowej młotowiertarki (np. D25114K)	1,5–13	1

Wkręcanie

Torx®

Phillips®

PZ

Końcówki wkrętarskie EXTREME FLEXTORQ™

- Zoptymalizowana i wydłużona strefa skręcania zapewniająca maksymalną żywotność końcówek
- Zmniejszone ryzyko złamania i zużycia nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach
- Lepsze przenoszenie momentu obrotowego na wkręt
- Precyzyjne dopasowanie końcówki w łbie wkrętu dzięki zoptymalizowanej geometrii wierzchołka
- Do stosowania we wkrętarkach udarowych
- Gama dostępny w zestawach o długości 25 mm i 57 mm

Torx®

Phillips®

PZ

Skrętne końcówki wkrętarskie EXTREME IMPACT® Torsion

- Specjalna strefa elastycznego skręcania Flexi-Torsion redukuje obciążenie wierzchołka końcówki i tym samym niebezpieczeństwo jej pęknięcia
- Poprawia tym samym ulepszone przenoszenie momentu obrotowego i zwiększa żywotność końcówki
- Poprzez korzystne osadzenie końcówki we wkręcie zapewnia maksymalną dokładność i lepszy uchwyt
- Stal wysokojakościowa zapewnia odporność i długą żywotność
- Do stosowania we wkrętarkach udarowych
- Zakres długości od 25-85 mm

Torx®

Czworokąt wewnętrzny

Końcówki wkrętarskie Torsion

- Specjalne hartowanie ze strefą skręcania Torsionzone zapewnia wydłużoną żywotność przy wyjątkowo trudnych zastosowaniach w pracy z drewnem i metalem
- Sześciokątna budowa gwarantuje zastosowanie optymalnej charakterystyki maksymalnego momentu obrotowego, redukując ryzyko złamania
- Optymalne dopasowanie dzięki spełnianiu norm produkcyjnych DIN
- Wysokojakościowa stal gwarantuje odporność i wydłużoną żywotność
- Zakres długości od 25-70 mm

KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE EXTREME IMPACT® Torsion

Maksymalnie długi okres eksploatacji i optymalne dopasowanie

SPECJALNA STREFA SKRĘCANIA
Strefa skręcania Flexi-Torsion zmniejsza obciążenie łba końcówki, a tym samym ryzyko jej złamania

OPTYMALNE DOPASOWANIE
Precyzyjne osadzenie końcówki we wkręcie. Zapewnia to lepsze trzymanie i zapobiega przekręcaniu końcówki

MAKSYMALNIE DŁUGI OKRES EKSPLOATACJI
Dłuższa żywotność dzięki lepszemu przenoszeniu momentu obrotowego na wkręt i optymalnej elastyczności końcówki

STAL JAKOŚCIOWA
Wysokiej jakości stal europejskiego pochodzenia zapewniająca niezrównaną trwałość i wytrzymałość

Cechy produktu: Wysokiej jakości skrętne końcówki wkrętarskie „EXTREME IMPACT® Torsion" • Optymalna elastyczność końcówek zapewniająca maksymalnie długi okres eksploatacji przy wysokich momentach obrotowych • Precyzyjne dopasowanie łba końcówki zapobiega poślizgowi we łbie wkrętu, tym samym zapewniając dłuższą żywotność

Zastosowania: Do wszystkich zastosowań z zakresu wkręcania

Do stosowania we wkrętarkach udarowych, wiertarkach i wkrętarkach (zasilanych akumulatorowo, przewodowo i sprężonym powietrzem)

KOŃCÓWKI SKRĘTNE EXTREME IMPACT® Torsion do wkrętów z rowkiem krzyżowym Phillips®

Nr katalogowy	Rozmiar	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT7993T-QZ	Ph1	25	5
DT7994T-QZ	Ph2	25	5
DT7995T-QZ	Ph3	25	5
DT7997T-QZ	Ph1	50	5
DT70532T-QZ	Ph2	50	2
DT7998T-QZ	Ph2	50	5
DT7999T-QZ	Ph3	50	5

KOŃCÓWKI SKRĘTNE EXTREME IMPACT® Torsion do wkrętów z rowkiem krzyżowym Pz

Nr katalogowy	Rozmiar	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT7386T-QZ	Pz1	25	5
DT7387T-QZ	Pz2	25	5
DT7388T-QZ	Pz3	25	5
DT7390T-QZ	Pz1	50	5
DT70531T-QZ	Pz2	50	2
DT7391T-QZ	Pz2	50	5
DT7392T-QZ	Pz3	50	5

KOŃCÓWKI SKRĘTNE EXTREME IMPACT® Torsion do wkrętów Torx®

Nr katalogowy	Rozmiar	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT7379T-QZ	T10	25	5
DT7380T-QZ	T15	25	5
DT7381T-QZ	T20	25	5
DT7382T-QZ	T25	25	5
DT7383T-QZ	T27	25	5
DT7384T-QZ	T30	25	5
DT7373-QZ*	T40	25	5
DT7393T-QZ	T10	50	5
DT7394T-QZ	T15	50	5
DT70533T-QZ	T20	50	2
DT7395T-QZ	T20	50	5
DT70534T-QZ	T25	50	2
DT7396T-QZ	T25	50	5
DT7397T-QZ	T27	50	5
DT7398T-QZ	T30	50	5
DT7399T-QZ	T40	50	5

*Bez funkcji skrętnej

ZESTAWY SKRĘTNYCH KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH EXTREME IMPACT® Torsion

DT70536T

Zestawy końcówek wkrętarskich o dł. 50 mm z pierścieniem magnetycznym do końcówek

Nr katalogowy	Opis	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT70535T-QZ	Pz2	50	3
DT70536T-QZ	Ph2	50	3
DT70537T-QZ	T20	50	3
DT70538T-QZ	T25	50	3

Patrz też strona 232

Zestawy końcówek wkrętarskich EXTREME FLEXTORQ™ w pudełkach TIC TAC

DT70586T

Nr katalogowy	Opis	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT70586T-QZ	Ph2	25	25
DT70555T-QZ	Ph2	25	25
DT70556T-QZ	Pz2	25	25
DT70557T-QZ	T20	25	25
DT70558T-QZ	T25	25	25

Patrz też strona 232

ZESTAWY SKRĘTNYCH KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH EXTREME IMPACT® Torsion i zestawy końcówek wkrętarskich EXTREME FLEXTORQ™ w małych kasetach TOUGHCASE™

DT70523T

DT70578T

DT70734T

DT70735T

DT70738T

DT70745T

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT70523T-QZ	32-częściowy zestaw końcówek skrętnych EXTREME IMPACT™ Torsion z magnetycznym uchwytem końcówek 25 mm: Ph1, 3x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 3x Pz3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30, T40, 2x SL6, SL8, 2x Pr2 Do stosowania we wkrętarkach udarowych	1
DT70578T-QZ	10-częściowy zestaw EXTREME IMPACT™ Torsion z odchylanym pod kątem 20 stopni uchwytem końcówek i 9 końcówkami 25 mm: 2x Ph2, Pz2, T10, T15, 2x T20, T25, T30 Do stosowania we wkrętarkach udarowych	1
DT70734T-QZ	29-częściowy zestaw końcówek EXTREME FLEXTORQ™ z magnetycznym pierścieniem do końcówek 25 mm: 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 2x T10, 3x T15, 7x T20, 5x T25, 1x T30 Do stosowania we wkrętarkach udarowych	1
DT70735T-QZ	25-częściowy zestaw końcówek EXTREME FLEXTORQ™ z magnetycznym uchwytem końcówek 25 mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 5x T20, 3x T25, 1x T30 / 57 mm: 1x Ph2, 1x T20 / wiertła do metalu HSS-G: śr. 3/4/5/6/8 mm / klucze nasadowe: 8; 10 mm, do stosowania we wkrętarkach udarowych	1
DT70738T-QZ	31-częściowy zestaw końcówek EXTREME FLEXTORQ™ z magnetycznym uchwytem końcówek i strefą skręcania 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 4x T20, 3x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25 Do stosowania we wkrętarkach udarowych	1
DT70745T-QZ	31-częściowy zestaw końcówek EXTREME FLEXTORQ™ z magnetycznym uchwytem końcówek i strefą skręcania 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25	1

Patrz też strona 233

ADAPTER KĄTOWY EXTREME IMPACT® DO WIERTEŁ Z UCHWYTEM HEX I KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH

Cechy produktu: Uchwyt boczny – dodatkowa dźwignia i podpora • Nadaje się również do stosowania z wkrętarkami udarowymi • Jedyny elastyczny adapter kątowy zapewniający większą wszechstronność • Zintegrowany pierścień magnetyczny mocujący wkręt • Wytrzymały sześciokątny trzon 1/4" zapewniający pewne osadzenie • Wytrzymała przekładnia kątowa z metalu zapewniająca długi okres eksploatacji

Zastosowania: Do wkręcania i wiercenia w ciasnych przestrzeniach i w trudno dostępnych miejscach

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT70621-QZ	Odporny na wstrząsy, elastyczny adapter kątowy do końcówek wiertniczych i wkrętarskich, 300 mm	1

UCHWYT KĄTOWY 90° EXTREME IMPACT® DO WIERTEŁ Z UCHWYTEM HEX I KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH

Cechy produktu: Pewne osadzenie dzięki wytrzymałemu sześciokątnemu trzonowi 1/4" • Również do stosowania we wkrętarkach udarowych • Maks. moment obrotowy: 40 Nm • Za mocowanie wkrętu odpowiada zintegrowany pierścień magnetyczny • W zestawie 9 końcówek skrętnych EXTREME IMPACT® Torsion

Zastosowania: Do wkręcania i wiercenia w ciasnych przestrzeniach i w trudno dostępnych miejscach

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT71517T-QZ	Uchwyt kątowy do końcówek wiertniczych i wkrętarskich W zestawie 9 końcówek skrętnych EXTREME IMPACT® Torsion 25 mm: 2x Ph2, 3x Pz2, T10, T15, T20, T25	1

Skrętne końcówki wkrętarskie Torsion

Optymalne właściwości zapobiegające uszkodzeniu przy maksymalnym momencie obrotowy

SPECJALNA STREFA SKRĘCANIA
Specjalny proces utwardzania w strefie skręcania zapewniający dłuższy okres eksploatacji w ekstremalnych zastosowaniach w drewnie i metalu

PRECYZYJNY UCHWYT
Optymalne dopasowanie dzięki wytwarzaniu zgodnie z niemiecką normą DIN

SZEŚCIOKĄTNA BUDOWA
Zapewnia optymalne właściwości skrętne w przypadku nagłych wzrostów momentu obrotowego, tym samym zmniejszając ryzyko złamania

STAL JAKOŚCIOWA
Wysokiej jakości stal europejskiego pochodzenia zapewniająca niezrównaną trwałość i wytrzymałość

Cechy produktu: Wysokiej jakości końcówki wkrętarskie „TORSION" • Wszystkie końcówki są dostarczane w wytrzymałym, zamykanym pudełku z tworzywa sztucznego

Zastosowania: Do wszystkich zastosowań związanych z wkręcaniem

Do stosowania w wiertarkach i wkrętarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Końcówki skrętne do wkrętów z gniazdem czworokątnym

Nr katalogowy	Opis	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT7170-QZ	1	25	5
DT7171-QZ	2	25	5
DT7172-QZ	3	25	5

Końcówki skrętne do wkrętów Torx®

Nr katalogowy	Opis	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT7253-QZ	T10	25	5
DT7254-QZ	T15	25	5
DT7255-QZ	T20	25	5
DT7266-QZ	T20	25	20
DT7256-QZ	T25	25	5
DT7267-QZ	T25	25	20
DT7258-QZ	T30	25	5
DT7268-QZ	T30	25	20
DT7259-QZ	T40	25	5
DT7290-QZ	T10	70 (kształt E 3.6 1/4")	5
DT7291-QZ	T15	70 (kształt E 3.6 1/4")	5
DT7292-QZ	T20	70 (kształt E 3.6 1/4")	5
DT7293-QZ	T25	70 (kształt E 3.6 1/4")	5
DT7295-QZ	T30	70 (kształt E 3.6 1/4")	5

Zestawy końcówek wkrętarskich

	Nr katalogowy	Opis
	DT71570-QZ	14-częściowy zestaw końcówek w kompaktowej kasecie – 25 mm: Ph1, 2x Ph2, Pz2, T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30 / 1x 125 mm i 1x 85 mm magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą
	DT71516-QZ	24-częściowy zestaw końcówek i grzechotki – 25 mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / nasadki: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / uchwyt końcówek, adapter, grzechotka
NOWOŚĆ	DT70707-QZ	26-częściowy zestaw końcówek w małej kasecie TOUGHCASE™ z kubkiem do kawy – 25 mm: 2x Ph2, 5x Pz2, 2x Pz3, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 1x T30 / 50 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 1x T25 / wiertła do metalu HSS-G z uchwytem sześciokątnym 1/4": 3, 4, 5, 6 mm / klucz nasadowy: 10 mm / magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą, kubek do kawy
	DT7944S-QZ	31-częściowy zestaw końcówek – 2x Pz1, 3x Pz2, Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4,5, SL5,5, SL6,5, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, Hex3, 2x Hex4, Hex5 / magnetyczny uchwyt końcówek szybkiej wymiany
	DT7969-QZ	32-częściowy zestaw końcówek w wytrzymałej i odpornej na uderzenia kasecie Yough Case z profesjonalnymi końcówkami na klipsie do paska – Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, SI3, SI4, SI5, SI6,5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / magnetyczny uchwyt końcówek z pierścieniem blokującym
NOWOŚĆ	DT70717-QZ	40-częściowy zestaw końcówek w małej kasecie TOUGHCASE™ – 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6 / 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1xT15, 3x T20, 3x T25, 2x T30 / klucze nasadowe: 8, 10 mm / magnetyczny uchwyt końcówek
NOWOŚĆ	DT70702-QZ	40-częściowy zestaw końcówek w małej kasecie TOUGHCASE™ – 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 2x Ph3, 6x Pz2, 3x Pz3, 1x T10, 2x T15, 2x T25, 2x T30 / 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 2x T30 / 89 mm: 2x Ph2 / klucze nasadowe: 8, 10 mm / magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą
NOWOŚĆ	DT70704-QZ	47-częściowy zestaw końcówek w małej kasecie TOUGHCASE™ z okularami ochronnymi – 25 mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Pz1, 1x Pz2, 4x T10, 4x T15, 8x T20, 8x T25, 3x T30, 3x T40, 1x T10H, 1x T15H, 2x T20H, 2x T25H, 2x T30H / 50 mm: 1x T20, 1x T25 / adapter sześciokąt 1/4" na czworokąt 1/4" / adapter sześciokąt 1/4" na czworokąt 3/8" / magnetyczny uchwyt końcówek / okulary ochronne
	DT71569-QZ	100-częściowy zestaw uniwersalny T STAK™ – wiertła do metalu HSS o śr. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm / wiertła do betonu o śr. 4, 5, 5,5, 2x 6, 2x 8, 10 mm / piły otwornice o śr. 32, 38, 44, 54 mm / trzpień szybkiego mocowania / końcówki 25 mm: 2x Pz1, 23x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 23x Ph2, Ph3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, SL4, SL5, SL6, SL7 / klucze nasadowe: 5, 6, 7, 8, 10 mm / uchwyt końcówek

Patrz też strony 233/234

Noszak T STAK™

NOWOŚĆ

T STAK™

Cechy produktu: Kompatybilny z systemem T STAK™ – doskonałe uzupełnienie

Nr katalogowy	Opis
DT70716-QZ	NOSZAK T STAK™ NA 5 MAŁYCH KASET TOUGHCASE™ I 4 PUDEŁKA ŁĄCZONE TIC TAC

Akcesoria do wkrętarek do płyt gipsowo-kartonowych

Cechy produktu: Wysokiej jakości wymienne końcówki do magazynka wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych DEWALT® DCF6201 • magnetyczny uchwyt końcówek do ogranicznika głębokości wkręcania

Nr katalogowy	Opis	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT7205-QZ	Pr2*	153	1
DT7206-QZ	Pr2*	153	5
DT7207-QZ	Pr2*	153	20
DT7520-QZ	Magnetyczny uchwyt końcówek do ogranicznika głębokości wkręcania	1	5

*Porównywalny z Ph2

KLUCZE NASADOWE EXTREME IMPACT® DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH

Niezwykle wytrzymałe, odporne na uderzenia klucze nasadowe

SPECJALNE HARTOWANIE
Niezwykła wytrzymałość i odporność, zapewniająca długi okres eksploatacji nawet w najtrudniejszych warunkach. Zgodność z wytycznymi ISO2725-1 i ISO2725-2

ADAPTER 1/4" NA 1/2"
Pełna kompatybilność z wkrętarką – zarówno w uchwycie 1/4", jak i w uchwycie wiertarskim

OKREŚLANE LASEROWO WYMIARY
Zabezpieczone przed ścieraniem oznakowania zapewniają dobrą czytelność przez długi czas

ZASTOSOWANIE
Do wkrętarek udarowych zasilanych sprężonym powietrzem, akumulatorowo i przewodowo. Można je też stosować we wszystkich innych wkrętarkach z uchwytem na końcówki lub uchwytem wiertarskim

Zastosowania: dostosowania z udarem, opracowane z myślą o najtrudniejszych zastosowaniach do maks. 300 Nm+

Do stosowania we wkrętarkach udarowych, wiertarkach i wkrętarkach (zasilanych akumulatorowo, sieciowo i sprężonym powietrzem)

Opakowania jednostkowe kluczy nasadowych EXTREME IMPACT® 1/2", wersja krótka

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DT7530-QZ	12	38	1
DT7531-QZ	13	38	1
DT7532-QZ	14	38	1
DT7533-QZ	15	38	1
DT7534-QZ	16	38	1
DT7535-QZ	17	38	1
DT7536-QZ	18	38	1
DT7537-QZ	19	38	1
DT7538-QZ	20	38	1
DT7539-QZ	21	38	1
DT7540-QZ	22	38	1
DT7541-QZ	24	38	1

Opakowania jednostkowe kluczy nasadowych EXTREME IMPACT® 1/2", wersja długa

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DT7546-QZ	12	78	1
DT7547-QZ	13	78	1
DT7548-QZ	14	78	1
DT7549-QZ	15	78	1
DT7550-QZ	16	78	1
DT7551-QZ	17	78	1
DT7552-QZ	18	78	1
DT7553-QZ	19	78	1
DT7554-QZ	20	78	1
DT7555-QZ	21	78	1
DT7556-QZ	22	78	1
DT7557-QZ	24	78	1

DT7507

Zestawy

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT7507-QZ	9-częściowy zestaw kluczy nasadowych do wkrętarek udarowych 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, adapter 1/4" na 1/2"	1
DT7506-QZ	17-częściowy zestaw kluczy nasadowych do wkrętarek udarowych 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, adapter 1/4" na 1/2"	1

Patrz też strona 234

ADAPTER DO ZAKRĘTARKI UDAROWEJ EXTREME IMPACT®

DT7508

DT7512

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT7508-QZ	Adapter 1/4" (adapter) na 1/2" (zakrętarka udarowa)	1
DT7512-QZ	Adapter 1/2" (adapter) na 1/4" (wkrętarka udarowa)	1

Klucze nasadowe

Do stosowania w wiertarkach i wkrętarkach (akumulatorowych i przewodowych)



MAGNES TRWAŁY EXTREME Easy Clean

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" (6,35 mm)

Nr katalogowy	Opis	Rozmiar mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT7401-QZ	Nasadka magnetyczna	7	50	1
DT7402-QZ	Nasadka magnetyczna	8	50	1
DT7403-QZ	Nasadka magnetyczna	10	50	1
DT7423-QZ	Nasadka magnetyczna	11	50	1
DT7404-QZ	Nasadka magnetyczna	13	50	1
DT7430-QZ	Nasadka magnetyczna EXTREME IMPACT® / Easy Clean	8	75	1
DT7440-QZ	Nasadka magnetyczna EXTREME IMPACT® / Easy Clean	10	75	1
DT7450-QZ	Nasadka magnetyczna EXTREME IMPACT® / Easy Clean	13	75	1
DT7460-QZ	Zestaw nasadek magnetycznych EXTREME IMPACT®/ Easy Clean	8, 10, 13	75	1

Uchwyty końcowek wkrętarskich

Kształt E 6.3 1/4"

Nr katalogowy	Opis	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT7500-QZ	Magnetyczny uchwyt końcówek	60	1
DT7511-QZ	Magnetyczny uchwyt końcówek szybkiej wymiany	60	1
DT7515-QZ	Uchwyt końcówek szybkiej wymiany ClicFix do obsługi jedną ręką, magnetyczny	60	1
DT7521-QZ	Uchwyt końcówek do płyt gipsowo-kartonowych z końcówką PH2, 25 mm	75	1
DT7701-QZ	Magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą, śr. 9,5 mm	80	1
DT7505-QZ	Odchylany uchwyt końcówek EXTREME IMPACT® z końcówką skrętną Pz2 EXTREME IMPACT®, 25 mm	87	1

System szybkiej wymiany

Cechy produktu: Kompletny system wiercenia/pogłębiania/wkręcania • Obsługiwana jedną ręką blokada umożliwia szybką zmianę zastosowania z wiercenia na wkręcanie i na odwrót • Mocny 8-milimetrowy trzon zapewniający większą stabilność

Zastosowania: Do stosowania w twardym i miękkim drewnie, jak również w materiałach drewnopochodnych • Idealny do stosowania w produkcji mebli, wykańczaniu wnętrz itp.

Jednostka szybkiej wymiany to kompletny system wiercenia/pogłębiania/wkręcania, zapewniający czyste i dokładne wykonywanie otworów i wkręcanie wkrętów.
Obsługiwana jedną ręką blokada umożliwia szybką zmianę między wierceniem a wkręcaniem i skraca do minimum czas potrzebny na wykonanie trzech kroków roboczych.

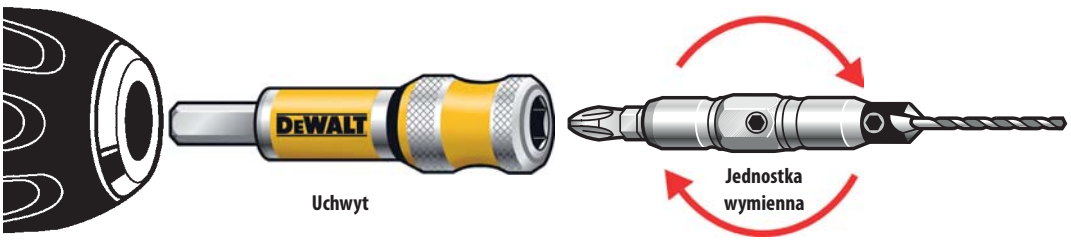

Do stosowania w wiertarkach i wkrętarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Wiertło pilotujące z pogłębiaczem

Nr katalogowy	Opis	Rozmiar	Ilość w opakowaniu
DT7607-XJ	Wiertło pilotujące z pogłębiaczem, do wkrętów 6 mm	nr 12	1

Kompletny zestaw szybkiej wymiany

Nr katalogowy	Opis	Rozmiar	Ilość w opakowaniu
DT7612-XJ	Kompletny zestaw z uchwytem, jednostką szybkiej wymiany, wiertłem z pogłębiaczem nr 6, 8, 10, 12, końcówki 25 mm: 2x Pz2, 2x Ph2	nr 6, 8, 10, 12	10

Patrz też strona 234

Tarcze pilarskie

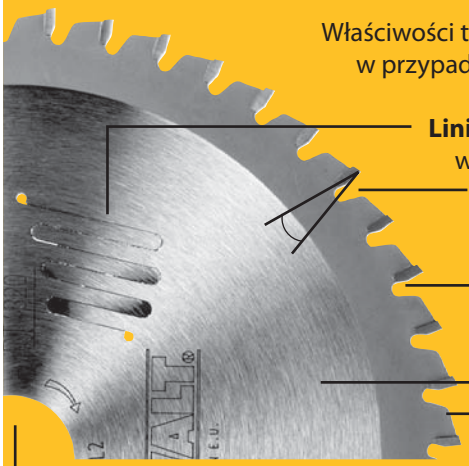

Właściwości tarcz pilarskich decydują o postępie prac, jakości cięcia i okresie eksploatacji w przypadku każdego materiału obrabianego.

Linie przeciwstrząsowe: Zapobiegają wibracjom tarczy pilarskiej i zabezpieczają wyjątkowo precyzyjne cięcia oraz efektywną redukcję hałasów.*

Kąt nachylenia zębów: Nachylenie zębów = kąt, który tworzy powierzchnia zęba od umownej linii pomiędzy krawędzią cięcia i środkowym punktem tarczy pilarskiej (+20° do -7°).

Szerokość cięcia: szerokość cięcia tarczy pilarskiej zależy od szerokości zęba – jest to mierzalna odległość pomiędzy górną prawą i lewą krawędzią boczną.

Korpus tarczy: grubość korpusu tarczy pilarskiej.

Liczba i geometria zębów: jakość i szybkość cięcia piły są zasadniczo uzależnione od liczby i kształtu zębów. Tarcze o małej liczbie zębów i dodatnim kącie nachylenia zębów są bardziej odpowiednie do szybkich, prostych cięć, natomiast tarcze o dużej liczbie zębów i ujemnym kącie nachylenia zębów nadają się do precyzyjnych cięć w wymagających materiałach, takich jak laminaty i panele powlekane.

Średnica otworu: średnica otworu utrzymującego tarczę w maszynie.

Klasy jakości

XR EXTREME® RUNTIME: tarcze pilarskie zapewniające bezkompromisową wydajność. Unikalny kształt zęba (zmienna i płaska geometria zęba) oraz konstrukcja Thin Kerf zapewniają mniejsze zapylenie i niewielkie obciążenie pilarki. Wysokiej węglik spiekany i szczeliny dylatacyjne zapewniające efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora. Linie przeciwstrząsowe i redukujące hałas zmniejszają drgania tarczy pilarskiej, zapewniając niezwykle precyzyjne cięcie i skuteczną redukcję hałasu.*

EXTREME®: tarcze pilarskie umożliwiające dokładne wykończenie. Bardzo duże i twarde zęby z węglików spiekanych zapewniają wyjątkowo czyste i precyzyjne cięcia. Unikalny stop z elementami chromowanymi zapewniającymi dłuższy okres eksploatacji. Obrabiany laserowo korpus tarczy zapewnia większą współosiowość i dodatkową precyzję cięcia. Elementy przeciwdrganiowe zmniejszają drgania tarczy pilarskiej, zapewniając niezwykle precyzyjne cięcie i skuteczną redukcję hałasu.*

KONSTRUKCJA: niezwykle mocne i wytrzymałe tarcze pilarskie. Wzmocnione ramiona tarczy zapewniają jej doskonałą ostrość i szybki postęp piłowania przy zachowaniu długiej żywotności. Niezwykle wytrzymałe zęby z węglików spiekanych, przez które przenoszona jest siła mocnych uderzeń gwoździ i odłamków betonu bezpośrednio na utwardzony korpus tarczy, zapobiegających złamaniom zębów. Stabilny korpus tarczy absorbuje najmocniejsze uderzenia i wydłuża jej żywotność.

Geometria zębów

Ząb płaski (ZP)
Geometria zębów, w której krawędź tnąca zęba jest zeszlifowana na prosto i bez nachylenia. Ten kształt zęba jest stosowany do cięć wzdłużnych oraz do uniwersalnych zastosowań, w których wysoka jakość cięcia jest mniej istotna.

Ząb trapezowy i prosty (ZTP)
Geometria zębów, w przypadku której naprzemiennie rozmieszczone są zęby płaskie i zęby nieco wyższe, zeszlifowane w kształt trapezu. Wyższy ząb tnie odpowiednio głębiej, ale nieco węższej niż następujący po nim ząb płaski za sprawą obustronnie sfazowanych krawędzi górnych. Zapobiega to odpryskom kruchych materiałów, takich jak laminat.



Ząb naprzemianskośny (ZN)
Geometria zębów, w przypadku której krawędzie tnące zębów są naprzemiennie zeszlifowane pod kątem od 10 do 20 stopni. Ten kształt zęba znajduje zastosowanie głównie w przekrojach poprzecznych w twardym i miękkim drewnie, jak również w zastosowaniach uniwersalnych.



Ząb dachowy / ząb wklęsły (ZW)
Dwa podcinacze wstępnie nacinają okładzinę przed rozdzieleniem (całego) materiału przez bok główny. Szczególnie nadaje się do cięcia materiałów płyt powlekanych z dwóch stron.
Zaleta: krawędzie bez rozdarć w górnej i dolnej części obrabianego przedmiotu.

*Tylko oznaczone tarcze

Tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych

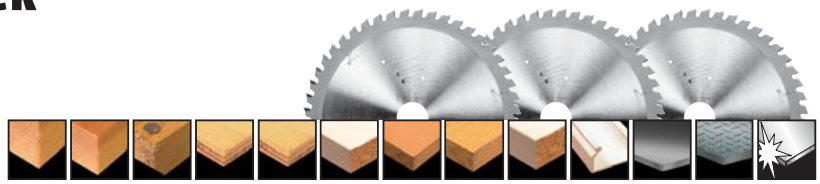

	Nr kat.	Śr. tarczy / otwór	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME LUB DC	Cięcia	Twarde drewno	Drewno konstrukcyjne	Drewno z gwoździami	Miękkie drewno	Sklejka	Laminat	MDF	Fornir	Powlekane Panele	Tworzywo sztuczne	Aluminium	Metal / stal	Stal nierdzewna
184	DT1669	184/16	24	ZN	7°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT1668	184/16	40	ZN	7°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
210	DT99565	210/30	24	ZN/ZP	20°	3	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT99566	210/30	36	ZN/ZP	20°	3	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT99567	210/30	60	ZN/ZP	20°	3	BPC	✓				✓	✓	✓						
216	DT1952	216/30	24	ZN	-5°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT99568	216/30	24	ZN/ZP	7°	3	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT99569	216/30	36	ZN/ZP	7°	3	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT1953	216/30	40	ZN	-5°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1914	216/30	48	ZTP	-5°	1	-											✓		
	DT99570	216/30	60	ZN/ZP	7°	3	BPC	✓				✓	✓	✓						
	DT4286	216/30	80	ZTP	-5°	2	BPC											✓		
	DT4310	216/30	24	ZN	-5°	2	BSC	✓				✓	✓	✓						
	DT4320	216/30	48	ZN	-5°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT4350	216/30	60	ZN	-5°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4370	216/30	60	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓			
235	DT1954	235/30	24	ZN	20°	1	BSC	✓				✓	✓	✓						
	DT1955	235/30	40	ZN	10°	1	UZ					✓	✓	✓						
250	DT1956	250/30	24	ZN	10°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT1957	250/30	48	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1915	250/30	60	ZTP	-5°	1	-											✓		
	DT4202	250/30	24	ZP	10°	2	-	✓				✓	✓	✓						
	DT4301	250/30	24	ZP	10°	2	-	✓				✓	✓	✓						
	DT99571	250/30	24	ZN/ZP	7°	3	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT99572	250/30	36	ZN/ZP	7°	3	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT99573	250/30	60	ZN/ZP	7°	3	BPC	✓				✓	✓	✓						
	DT4226	250/30	30	ZN	20°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT4282	250/30	96	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
	DT4287	250/30	80	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
	DT4311	250/30	24	ZP	10°	2	BSC	✓				✓	✓	✓						
	DT4321	250/30	30	ZN	10°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT4322	250/30	40	ZN	10°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT4323	250/30	48	ZN	20°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT4345	250/30	50	ZW	10°	2	BPC								✓	✓	✓			
	DT4351	250/30	60	ZN	10°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4352	250/30	60	ZTP	-5°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4353	250/30	80	ZN	10°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
260	DT4214	260/30	24	ZN	15°	2	BSC	✓				✓	✓	✓						
	DT4280	260/30	80	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
	DT4324	260/30	48	ZN	10°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
300	DT4281	300/30	80	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
305	DT1958	305/30	24	ZN	-5°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT1959	305/30	48	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1960	305/30	60	ZN	-5°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1184	305/30	80	ZN	5°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1916	305/30	80	ZTP	-5°	1	-											✓		
	DT4210	305/30	32	ZN	-5°	2	BSC	✓				✓	✓	✓						
	DT99574	305/30	42	ZN/ZP	7°	3	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT4218	305/30	72	ZW	10°	2	-						✓			✓				
	DT4260	305/30	60	ZN	-5°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT99575	305/30	60	ZN/ZP	7°	3	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4283	305/30	80	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
	DT4288	305/30	80	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
	DT99576	305/30	80	ZN/ZP	7°	3	BPC	✓				✓	✓	✓						
	DT4290	305/30	96	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
	DT4330	305/30	36	ZN	-5°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT4331	305/30	60	ZN	-5°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4346	305/30	60	ZW	10°	2	BPC								✓	✓	✓			
	DT4340	305/30	48	ZN	10°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
315	DT1961	315/30	24	ZN	20°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT4332	315/30	48	ZN	10°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
350	DT4305	350/30	36	ZP	10°	2	-	✓				✓	✓	✓						
355	DT1917	355/25.4	100	ZTP	-5°	1	-											✓		
	DT1921	355/25.4	70	ZTP	10°	1	-													✓
	DT1922	355/25.4	90	ZTP	10°	1	-													✓
	DT1926	355/25.4	66	ZTP	1,5°	1	-												✓	
	DT1927	355/25.4	90	ZTP	1,5°	1	-												✓	
400	DT4317	400/30	36	ZN	10°	2	BSC	✓				✓	✓	✓						

DC (1) = DEWALT® Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) BSC = Bardzo Szybkie Cięcie UZ = Uniwersalne Zastosowanie PC = Precyzyjne Cięcie BPC = Bardzo Precyzyjne Cięcie

TARCZE PILARSKIE EXTREME® do pilarek stacjonarnych

Tarcze pilarskie EXTREME® do pilarek stacjonarnych – ostre jak brzytwa krawędzie tnące i szlifowane powierzchnie tnące: oto cechy charakterystyczne tarcz pilarskich EXTREME® do pilarek stacjonarnych. Zostały one opracowane specjalnie z myślą o stosowaniu w drewnie, powlekanych i niepowlekanych materiałach drewnopochodnych, tworzywach sztucznych i aluminium. Łączą one w sobie wzorową precyzję i najwyższą jakość wykończenia z właściwościami zapewniającymi długi okres eksploatacji.
EXTREME® – pierwszy wybór profesjonalnych warsztatów.

Do stosowania w pilarkach stacjonarnych

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Szybkie cięcia	Uniwersalne zastoso-wanie	Precyzyjne cięcia	Bardzo precyzyjne cięcia	Aluminium
DT4310-QZ◆	216/30	1,8/2,6	24	ZN	-5°	•				
DT4320-QZ◆	216/30	1,8/2,6	48	ZN	-5°		•			
DT4350-QZ◆	216/30	1,8/2,6	60	ZN	-5°			•		
DT4370-QZ◆	216/30	1,8/2,6	60	ZTP	-5°				•	
DT4286-QZ	216/30	1,8/2,6	80	ZTP	-5°					•
DT4311-QZ◆	250/30	2.2/3.0	24	ZP	10°	•				
DT4321-QZ◆	250/30	2.2/3.0	30	ZN	10°		•			
DT4226-QZ	250/30	2.2/3.0	30	ZN	20°		•			
DT4322-QZ◆	250/30	2.2/3.0	40	ZN	10°		•			
DT4323-QZ◆	250/30	2.2/3.0	48	ZN	20°		•			
DT4345-QZ	250/30	2,54/3,2	50	ZW	10°				•	
DT4351-QZ◆	250/30	2,2/3,0	60	ZN	10°			•		
DT4352-QZ◆	250/30	2,2/3,0	60	ZTP	-5°			•		
DT4353-QZ◆	250/30	2,2/3,0	80	ZN	10°			•		
DT4287-QZ	250/30	2,2/3,0	80	ZTP	-5°				•	•
DT4282-QZ	250/30	2,2/3,0	96	ZTP	-5°				•	•
DT4324-QZ◆	260/30	1,8/2,6	48	ZN	10°		•			
DT4280-QZ	260/30	1,8/2,6	80	ZTP	-5°				•	•
DT4281-QZ	300/30	2,2/3,0	80	ZTP	-5°				•	•
DT4210-QZ	305/30	1,8/2,6	32	ZN	-5°	•				
DT4330-QZ◆	305/30	2,2/3,0	36	ZN	-5°		•			
DT4340-QZ◆	305/30	2,2/3,0	48	ZN	10°		•			
DT4260-QZ	305/30	1,8/2,6	60	ZN	-5°			•		
DT4331-QZ◆	305/30	2,2/3,0	60	ZN	-5°			•		
DT4283-QZ	305/30	1,8/2,6	80	ZTP	-5°				•	•
DT4288-QZ	305/30	2,2/3,0	80	ZTP	-5°				•	•
DT4290-QZ	305/30	2,2/3,0	96	ZTP	-5°				•	•
DT4332-QZ◆	315/30	2,2/3,0	48	ZN	10°		•			
DT4346-QZ	305/30	2,54/3,2	60	ZW	10°				•	
DT4317-QZ◆	400/30	2,5/3,0	36	ZN	10°	•				

◆ Oznaczone tarcze pilarskie mają wykonane laserowo nacięcia tłumiące drgania i hałas lub zęby zabezpieczone przed korozją

TARCZE PILARSKIE XR EXTREME® RUNTIME do pilarek stacjonarnych

Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME do pilarek stacjonarnych – optymalne dopasowanie do maszyn DEWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora.
Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu. Szczeliny dylatacyjne. Thin Kerf = wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki) i unikalny kształt zębów (zmienna i płaska geometria zębów).
Linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas. Do drewna z gwoździami (Nail Tough).

Do stosowania w pilarkach stacjonarnych (akumulatorowych)

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Uniwersalne zastosowanie	Precyzyjne cięcia	Bardzo precyzyjne cięcia
DT99565-QZ	210/30	1,24/1,8	24	ZN/ZP	20°	•		
DT99566-QZ	210/30	1,24/1,8	36	ZN/ZP	20°		•	
DT99567-QZ	210/30	1,24/1,8	60	ZN/ZP	20°			•
DT99568-QZ	216/30	1,6/2,16	24	ZN/ZP	7°	•		
DT99569-QZ	216/30	1,6/2,16	36	ZN/ZP	7°		•	
DT99570-QZ	216/30	1,6/2,16	60	ZN/ZP	7°			•
DT99571-QZ	250/30	1,6/2,16	24	ZN/ZP	7°	•		
DT99572-QZ	250/30	1,6/2,16	36	ZN/ZP	7°		•	
DT99573-QZ	250/30	1,6/2,16	60	ZN/ZP	7°			•
DT99574-QZ	305/30	1,6/2,16	42	ZN/ZP	7°	•		
DT99575-QZ	305/30	1,6/2,16	60	ZN/ZP	7°		•	
DT99576-QZ	305/30	1,6/2,16	78	ZN/ZP	7°			•

SPECJALNE TARCZE PILARSKIE EXTREME® do DCS365

Cechy produktu: Geometria zębów naprzemianskośnych i dodatnie kąty zębów umożliwiają wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć z dużą prędkością posuwu • Linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas zapewniające cichą pracę i lepsze wyniki cięcia • Ostre jak brzytwa zęby z węglików spiekanych zapewniające wyjątkowo czyste i precyzyjne cięcie • Optymalny kąt cięcia bez rozdzierania

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Uniwersalne zastosowanie	Precyzyjne cięcia
DT1668-QZ	184/16	1,0x1,6	40	ZN	7°		•
DT1669-QZ	184/16	1,0x1,6	24	ZN	7°	•	

TARCZE PILARSKIE EXTREME® do pilarek stacjonarnych

Bardzo precyzyjne cięcie w materiałach drewnopochodnych powlekanych tworzywem sztucznym

Cechy produktu: Specjalna konstrukcja tarczy umożliwiająca wykonywanie bardzo precyzyjnych cięć w panelach powlekanych tworzywem sztucznym

Zastosowania: Do cięcia materiałów drewnopochodnych i laminatów powlekanych tworzywem sztucznym

Do stosowania w pilarkach stacjonarnych

Powlekane materiały drewnopochodne

Opakowanie jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy mm	Otwór mm	Grubość tarczy mm	Szerokość cięcia mm	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba
DT4218-QZ◆	305	30	2,5	3,0	72	ZW	10°

◆ Oznaczone tarcze pilarskie mają wykonane laserowo linie tłumiące drgania i hałas lub zęby zabezpieczone przed korozją

Tarcze pilarskie do metalu do pilarek stacjonarnych

Cechy produktu: Specjalnie zmodyfikowana geometria cięcia z trapezowymi i płaskimi zębami zapewnia czyste cięcia niemal bez zadziorów, a tym samym ogranicza ilość pracy potrzebnej na poprawki • Dłuższy okres eksploatacji i bardziej precyzyjne cięcia dzięki nowej metodzie lutowania • Czysta praca dzięki cięciu bez użycia płynu chłodzącego • Do 4 razy szybsze cięcie niż w przypadku tarcz rozdzielających

Zastosowania: Do cięcia aluminium, metalu/stali i stali nierdzewnej

Do stosowania w pilarkach tarczowych do cięcia metalu na zimno



Metal/stal

Stal nierdzewna



Aluminium

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Aluminium	Stal	Stal nie-rdzewna
DT1914-QZ	216/30	1,8/2,6	48	ZTP	-5°	•		
DT1915-QZ	250/30	2,2/3,2	60	ZTP	-5°	•		
DT1916-QZ	305/30	2,5/3,2	80	ZTP	-5°	•		
DT1921-QZ	355/25.4	1,75/2,15	70	ZTP	10°			•
DT1922-QZ	355/25.4	1,75/2,15	90	ZTP	10°			•
DT1926-QZ	355/25.4	1,95/2,31	66	ZTP	1,5°		•	
DT1927-QZ	355/25.4	1,95/2,31	90	ZTP	1,5°		•	
DT1917-QZ	355/25.4	2,5/3,2	100	ZTP	-5°	•		

TARCZE PILARSKIE EXTREME® do pilarek ramieniowych

Cechy produktu: Wszystkie tarcze pilarskie mają ogranicznik grubości wiórów • Płaska geometria zęba umożliwia czyste i szybkie cięcie

Zastosowania: Do cięcia drewna, płyt MDF i sklejki

Do stosowania w pilarkach ramieniowych

Twarde drewno | MDF | Sklejka, laminat

EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy mm	Otwór mm	Grubość tarczy mm	Szerokość cięcia mm	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba
DT4202-QZ	250	30	1,8	2,8	24	ZP	10°
DT4301-QZ◆	250	30	2,2	3,0	24	ZP	10°
DT4305-QZ◆	350	30	2,2	3,0	36	ZP	10°

◆ Oznaczone tarcze pilarskie mają wykonane laserowo linie tłumiące drgania i hałas lub zęby zabezpieczone przed korozją

Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych

Cechy produktu: Niezwykle wytrzymałe, odporne na gwoździe budowlane tarcze pilarskie do najtrudniejszych zastosowań • Opracowane do stosowania w stacjonarnych pilarkach do cięcia naturalnego drewna i materiałów kompozytowych, takich jak płyty szalunkowe, umożliwiają łatwe uzyskanie dobrych wyników cięcia poprzecznego i wzdłużnego • Nail Tough – również do cięcia drewna z gwoździami

Do stosowania w pilarkach stacjonarnych

DEWALT CONSTRUCTION

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Pierścienie redukcyjne radełkowane	Szybkie cięcia	Uniwersalne zastosowanie
DT1952-QZ	216/30	1,7/2,6	24	ZN	-5°	-	•	
DT1953-QZ	216/30	1,7/2,6	40	ZN	-5°	-		•
DT1954-QZ	235/30	2,6	24	ZN	20°	-	•	
DT1955-QZ	235/30	2,6	40	ZN	10°	-		•
DT1956-QZ	250/30	2,0/3,0	24	ZN	10°	16/20/25.4	•	
DT1957-QZ	250/30	1,8/3.0	48	ZN	10°	16/20/25.4		•
DT1958-QZ	305/30	2,0/3,0	24	ZN	-5°	25,4	•	
DT1959-QZ	305/30	2,0/3,0	48	ZN	10°	25,4		•
DT1960-QZ	305/30	2,0/3,0	60	ZN	-5°	25,4		•
DT1961-QZ	315/30	2,2/3,2	24	ZN	20°	25,4	•	
DT1184-QZ	305/30	1,75/2,41	80	ZN	5°	-		•

DT1962

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT1962-QZ	Zestaw 3 sztuk budowlanych tarcz pilarskich do pilarek stacjonarnych – 2x DT1952: 216x30x2,6 mm, 24, ZN, -5° / 1x DT1953: 216x30x2,6 mm, 40, ZN, -5°
DT1963-QZ	Zestaw 3 sztuk budowlanych tarcz pilarskich do pilarek stacjonarnych – 2x DT1956: 250x30x3,0 mm, 24, ZN, 10° / 1x DT1957: 250x30x3,0 mm, 48, ZN, 10°
DT1964-QZ	Zestaw 3 sztuk budowlanych tarcz pilarskich do pilarek stacjonarnych – 1x DT1958: 305x30x3,0 mm, 24, ZN, -5° / 1x DT1959: 305x30x3,0 mm, 48, ZN, 10° / 1x DT1960: 305x30x3,0 mm, 60, ZN, -5°

Patrz też strona 235

Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych

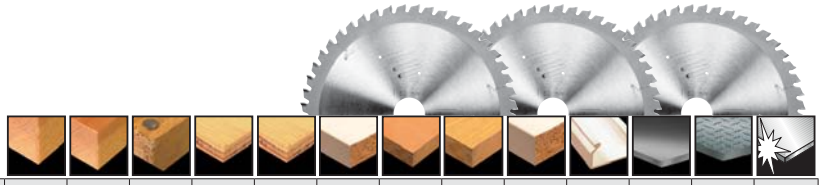

	Nr kat.	Śr. tarczy / otwór	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME LUB DC	Cięcia	Twarde drewno	Drewno konstrukcyjne	Drewno z gwoździami	Miękkie Drewno	Sklejka	Laminat	MDF	Fornir	Powlekane Panele	Tworzywo sztuczne	Aluminium	Metal / stal	Stal nierdzewna
136	DT1946	136/10TK*	16	ZN	20°	1	BSC		✓	✓	✓									
140	DT1910	140/20	30	ZP	3°	1	PC											✓		
	DT1918	140/20	40	ZTP	10°	1	BSC													✓
	DT1923	140/20	30	ZTP	1,5°	1	PC												✓	
152	DT1930	152/20	24	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
160	DT1931	160/20	18	ZN	20°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT1932	160/20	30	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT4057	160/20	36	ZN	10°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4084	160/20	48	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
165	DT1091	165/20	40	ZN	5°	2	UZ	✓				✓		✓				✓		
	DT1090	165/20	48	ZN	5°	2	PC	✓				✓		✓				✓		
	DT1087	165/20	54	ZTP	0°	2	BPC	✓				✓		✓				✓		
	DT1088	165/20	54	ZTP	-5°	2	BPC	✓				✓		✓				✓		
	DT10300	165/20	24	ZN	18°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT10301	165/20	40	ZN	18°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT10624	165/20	24	ZN	18°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT10640	165/20	40	ZN	18°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT1933	165/20	18	ZN	20°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT1934	165/20TK*	24	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1935	165/20	30	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1950	165/20TK*	40	ZN	20°	1	PC		✓	✓	✓							✓		
	DT1949	165/20TK*	24	ZN	20°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1948	165/20TK*	16	ZN	20°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT1911	165/20	36	ZP	3°	1	PC											✓		
	DT4026	165/20	24	ZN	25°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT99560	165/20	24	ZN/ZP	10°	3	UZ	✓				✓		✓				✓		
	DT99561	165/20	42	ZN/ZP	10°	3	PC	✓				✓		✓				✓		
	DT1936	165/30	18	ZN	20°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT1937	165/30	30	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT4027	165/30	24	ZN	25°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT4088	165/30	48	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
184	DT10302	184/16	24	ZN	18°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT10303	184/16	40	ZN	18°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT1938	184/16	18	ZN	20°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT1940	184/16	30	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT4031	184/16	28	ZN	25°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT4063	184/16	40	ZN	10°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4092	184/16	48	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
	DT1951	184/20TK*	24	ZN	18°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1941	184/30	18	ZN	20°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT1942	184/30	30	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
190	DT10304	190/30	24	ZN	18°	2	UZ	✓				✓	✓	✓				✓		
	DT1943	190/30	18	ZN	20°	1	BSC		✓	✓	✓									
	DT99562	190/30	24	ZN/ZP	25°	3	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT1944	190/30TK*	24	ZN	16°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1945	190/30	40	ZN	10°	1	UZ		✓	✓	✓									
	DT1912	190/30	48	ZTP	-5°	1	PC+BPC											✓		
	DT4033	190/30	28	ZN	10°	2	UZ	✓				✓	✓	✓						
	DT99563	190/30	36	ZN/ZP	25°	3	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4064	190/30	40	ZN	10°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4094	190/30	48	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		
	DT99564	190/30	60	ZN/ZP	25°	3	BPC	✓				✓	✓	✓						
235	DT1913	235/30	48	ZTP	-5°	1	PC+BPC											✓		
	DT4067	235/30	40	ZN	10°	2	PC	✓				✓	✓	✓						
	DT4097	235/30	56	ZTP	-5°	2	BPC								✓	✓	✓	✓		

DC (1) = DEWALT® Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) BSC = Bardzo Szybkie Cięcie UZ = Uniwersalne Zastosowanie PC = Precyzyjne Cięcie BPC = Bardzo Precyzyjne Cięcie

TARCZE PILARSKIE EXTREME® do pilarek ręcznych

Tarcze pilarskie EXTREME® do pilarek ręcznych
Asortyment precyzyjnych tarcz pilarskich. Tarcze wyposażone w zęby z węglików spiekanych idealnie nadają się do cięcia miękkiego i twardego drewna, materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych (tylko w przypadku zębów trapezowych i płaskich ZTP, ujemnych) i zapewniają najlepsze wyniki cięcia

Do stosowania w pilarkach ręcznych

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Uniwersalne zastosowanie	Precyzyjne cięcia	Bardzo precyzyjne cięcia	Aluminium
DT4057-QZ	160/20	1,8/2,6	36	ZN	10°		•		
DT4084-QZ	160/20	1,8/2,6	48	ZTP	-5°			•	•
DT4026-QZ	165/20	1,8/2,6	24	ZN	25°	•			
DT4027-QZ	165/30	1,8/2,6	24	ZN	25°	•			
DT4088-QZ	165/30	1,8/2,6	48	ZTP	-5°			•	•
DT4031-QZ	184/16	1,8/2,6	28	ZN	25°	•			
DT4063-QZ	184/16	1,4/2,6	40	ZN	10°		•		
DT4092-QZ	184/16	1,8/2,6	48	ZTP	-5°			•	•
DT4033-QZ	190/30	1,8/2,6	28	ZN	10°	•			
DT4064-QZ	190/30	1,8/2,6	40	ZN	10°		•		
DT4094-QZ	190/30	1,8/2,6	48	ZTP	-5°			•	•
DT4067-QZ	235/30	2,2/3,0	40	ZN	10°		•		
DT4097-QZ	235/30	2,2/3,0	56	ZTP	-5°			•	•

Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME do pilarek ręcznych

Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME do pilarek ręcznych – optymalne dopasowanie do maszyn DEWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora.
Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu. Szczeliny dylatacyjne. Thin Kerf = wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki) i unikalny kształt zębów (zmienna i płaska geometria zębów).
Linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas. Do drewna z gwoździami (Nail Tough).

Do stosowania w pilarkach ręcznych

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Uniwersalne zastosowanie	Precyzyjne cięcia	Bardzo precyzyjne cięcia
DT99562-QZ	190/30	0,82/1,55	24	ZN/ZP	25°	•		
DT99563-QZ	190/30	0,82/1,38	36	ZN/ZP	25°		•	
DT99564-QZ	190/30	0,82/1,38	60	ZN/ZP	25°			•

Tarcze pilarskie do metalu do pilarek ręcznych

Cechy produktu: Specjalnie zmodyfikowana geometria cięcia z trapezowymi i płaskimi zębami zapewnia czyste cięcia niemal bez zadziorów, a tym samym ogranicza ilość pracy potrzebnej na poprawki • Dłuższy okres eksploatacji i bardziej precyzyjne cięcia dzięki nowej metodzie lutowania • Czysta praca dzięki cięciu bez użycia płynu chłodzącego • Do 4 razy szybsze cięcie niż w przypadku tarcz rozdzielających

Zastosowania: Do cięcia aluminium i stali nierdzewnej

Do stosowania w pilarkach ręcznych

Stal nierdzewna



Aluminium

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Szybkie cięcia	Precyzyjne cięcia	Bardzo precyzyjne cięcia	Aluminium	Stal nierdzewna
DT1918-QZ	140/20	1,13/1,53	40	ZTP	10°	•				•
DT1912-QZ	190/30	1,6/2,10	48	ZTP	-5°		•	•	•	
DT1913-QZ	235/30	1,6/2,10	48	ZTP	-5°		•	•	•	

TARCZE PILARSKIE EXTREME® do zagłębiarek

Do stosowania w zagłębiarkach

Twarde drewno

MDF

Sklejka, laminat


Aluminium

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Uniwersalne zastosowanie	Precyzyjne cięcia	Bardzo precyzyjne cięcia	Aluminium
DT1091-QZ	165/20	1,6/2,0	40	ZN	5°	•			
DT1090-QZ	165/20	1,6/2,0	48	ZN	5°		•		
DT1087-QZ	165/20	1,6/2,3	54	ZTP	0°			•	
DT1088-QZ	165/20	1,6/2,3	54	ZTP	-5°			•	•

TARCZE PILARSKIE XR EXTREME® RUNTIME do zagłębiarek

Tarcze pilarskie XR EXTREME® RUNTIME do zagłębiarek – optymalne dopasowanie do maszyn DEWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora.
Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu. Szczeliny dylatacyjne. Thin Kerf = wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki) i unikalny kształt zębów (zmienna i płaska geometria zębów).
Linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas. Do drewna z gwoździami (Nail Tough)

Do stosowania w zagłębiarkach

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Uniwersalne zastosowanie	Precyzyjne cięcia
DT99560-QZ	165/20	1,20/1,76	24	ZN/ZP	10°	•	
DT99561-QZ	165/20	1,20/1,76	42	ZN/ZP	10°		•

Budowlane tarcze pilarskie do pilarek ręcznych

Budowlane tarcze pilarskie do pilarek ręcznych – niezwykle wytrzymałe, odporne na gwoździe budowlane tarcze pilarskie do najtrudniejszych zastosowań. Opracowane z myślą o szybkim cięciu naturalnego drewna i materiałów kompozytowych, takich jak płyty szalunkowe. Optymalne do łatwego uzyskania dobrych wyników cięcia poprzecznego i wzdłużnego

Do stosowania w pilarkach ręcznych

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Pierścienie redukcyjne radełkowane	Szybkie cięcia	Uniwersalne zastosowanie
DT1930-QZ	152/20	1,5/2,4	24	ZN	10°	-	•	
DT1931-QZ	160/20	1,5/2,4	18	ZN	20°	16	•	
DT1932-QZ	160/20	1,5/2,4	30	ZN	10°	16		•
DT1933-QZ	165/20	1,5/2,4	18	ZN	20°	-	•	
DT1934-QZ	165/20TK*	1,2/1,8	24	ZN	10°	-		•
DT1935-QZ	165/20	1,5/2,4	30	ZN	10°	-		•
DT1936-QZ	165/30	1,5/2,4	18	ZN	20°	16,20	•	
DT1937-QZ	165/30	1,5/2,4	30	ZN	10°	16,20		•
DT1938-QZ	184/16	1,7/2,6	18	ZN	20°	-	•	
DT1940-QZ	184/16	1,7/2,6	30	ZN	10°	-		•
DT1941-QZ	184/30	1,7/2,6	18	ZN	20°	20	•	
DT1942-QZ	184/30	1,7/2,6	30	ZN	10°	20		•
DT1943-QZ	190/30	1,7/2,6	18	ZN	20°	20	•	
DT1944-QZ	190/30TK*	1,2/1,8	24	ZN	16°	-		•
DT1945-QZ	190/30	1,7/2,6	40	ZN	10°	16,20		•

*TK = Thin Kerf – wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki)

TARCZE PILARSKIE EXTREME® do pilarek ręcznych bez klina rozszczepiającego

Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych EXTREME® – niezwykle wytrzymałe, odporne na gwoździe budowlane tarcze pilarskie do najtrudniejszych zastosowań. Opracowane z myślą o szybkim cięciu naturalnego drewna i materiałów kompozytowych, takich jak płyty szalunkowe. Optymalne do łatwego uzyskania dobrych wyników cięcia poprzecznego i wzdłużnego. Linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas zapewniające cichą pracę i lepsze wyniki cięcia

Do stosowania w pilarkach ręcznych

EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy mm	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Uniwersalne zastosowanie	Precyzyjne cięcia
DT10300-QZ	165/20	1,65	24	ZN	18°	•	
DT10301-QZ	165/20	1,65	40	ZN	18°		•
DT10302-QZ	184/16	1,65	24	ZN	18°	•	
DT10303-QZ	184/16	1,65	40	ZN	18°		•
DT10304-QZ	190/30	1,65	24	ZN	18°	•	

Nr katalogowy	Opis
DT10399-QZ	Zestaw 3 tarcz pilarskich EXTREME® do pilarek ręcznych bez klina rozszczepiającego – 3x DT10304: 190x30x1,65 mm, 24, ZN, 18° (do DWE575K/576K)

Patrz też strona 235

TARCZE PILARSKIE EXTREME® do akumulatorowych pilarek ręcznych

Cechy produktu: Wysokiej jakości zęby ze stopów wolframu zapewniają maksymalnie długi okres eksploatacji • Niezwykle cienki korpus tarczy pozwala na zmniejszenie szerokości cięcia (mniejsze obciążenie maszyny), a tym samym zwiększenie wydajności cięcia na jednym naładowaniu akumulatora • Specjalnie opracowane do akumulatorowych pilarek ręcznych DEWALT® • Linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas zapewniające cichą pracę i lepsze wyniki cięcia

Do stosowania w akumulatorowych pilarkach ręcznych

EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy mm	Szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Uniwersalne zastosowanie	Precyzyjne cięcia
DT10624-QZ	165/20	1,65	24	ZN	18°	•	
DT10640-QZ	165/20	1,65	40	ZN	18°		•

Tarcze pilarskie do metalu do akumulatorowych pilarek ręcznych

Cechy produktu: Specjalnie zmodyfikowana geometria cięcia z trapezowymi i płaskimi zębami zapewnia czyste cięcia niemal bez zadziorów, a tym samym ogranicza ilość pracy potrzebnej na poprawki • Niezwykle cienki korpus tarczy pozwala na zmniejszenie szerokości cięcia (mniejsze obciążenie maszyny), a tym samym zwiększenie wydajności cięcia na jednym naładowaniu akumulatora • Dłuższy okres eksploatacji i bardziej precyzyjne cięcia dzięki nowej metodzie lutowania • Do 4 razy szybsze cięcie niż w przypadku tarcz rozdzielających • Specjalnie opracowane do akumulatorowych pilarek ręcznych DEWALT®

Zastosowania: Do cięcia aluminium i metalu/stali

Do stosowania w akumulatorowych pilarkach ręcznych



Metal/stal Aluminium

DEWALT CONSTRUCTION

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Precyzyjne cięcia	Bardzo precyzyjne cięcia	Aluminium	Stal
DT1910-QZ	140/20	0,99/1,49	30	ZP	3°	•	•	•	
DT1923-QZ	140/20	1,13/1,49	30	ZTP	1,5°	•	•		•
DT1911-QZ	165/20	0,99/1,49	36	ZP	3°	•	•	•	

Budowlane tarcze pilarskie do akumulatorowych pilarek ręcznych

Cechy produktu: Wysokiej jakości zęby ze stopów wolframu zapewniają maksymalnie długi okres eksploatacji • Niezwykle cienki korpus tarczy pozwala na zmniejszenie szerokości cięcia (mniejsze obciążenie maszyny), a tym samym zwiększenie wydajności cięcia na jednym naładowaniu akumulatora • Potrójne szlifowanie sprawia, że zęby z węglików spiekanych są ostre jak brzytwa, zapewniając jednocześnie niezrównaną jakość krawędzi tnącej • Specjalnie opracowane do akumulatorowych pilarek ręcznych DEWALT® • Nail Tough – również do cięcia drewna z gwoździami • Thin Kerf – wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki)

Do stosowania w akumulatorowych pilarkach ręcznych

DEWALT CONSTRUCTION

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Szybkie cięcia	Uniwersalne zastosowanie	Precyzyjne cięcia	Aluminium
DT1946-QZ	136/10TK	1,5	16	ZN	20°	•			
DT1948-QZ	165/20TK	1,5	16	ZN	20°	•			
DT1949-QZ	165/20TK	1,5	24	ZN	20°		•		
DT1950-QZ	165/20TK	1,5	40	ZN	20°			•	•
DT1951-QZ	184/20TK	1,8	24	ZN	18°		•		

TARCZE PILARSKIE EXTREME® TRESPA

Tarcze pilarskie EXTREME® opracowane specjalnie do materiałów TRESPA

SPECJALNIE OPRACOWANA GEOMETRIA ZĘBÓW
o dodatnim kącie nachylenia i szerokości cięcia wynoszącej 3,2 mm (od śr. 250 mm) w celu uzyskania wyjątkowo precyzyjnych cięć, gładkich krawędzi tnących oraz długiego okresu eksploatacji (do 350 m!)

ELEMENTY ANTYWIBRACYJNE
Elementy przeciwdrganiowe opracowane specjalnie z myślą o materiałach TRESPA w celu uzyskania wyjątkowo precyzyjnych cięć oraz efektywnej redukcji drgań i hałasu.

TRESPA® EXTREME®

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Geometria zęba	Kąt zęba	Bardzo precyzyjne cięcia	HKS	Pilarki stacjonarne
DT1087-QZ	165/20	1,6/2,3	54	ZTP*	0°	•	•	
DT4345-QZ	250/30	2,54/3,2	50	ZW	10°	•		•
DT4346-QZ	305/30	2,54/3,2	60	ZW	10°	•		•

*Zmodyfikowany

Tarcze pilarskie do włóknocementu

Tarcze pilarskie opracowane specjalnie do płyt włókno-cementowych i laminatów

TARCZA PILARSKA Z ZĘBAMI SYNTETYCZNYMI POWLECZONYMI POLIKRYSTALICZNYM DIAMENTEM
PCD = śrut diamentowy stopiony z metalem katalitycznym pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze

100 razy DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI
w porównaniu ze standardowymi tarczami pilarskimi

Cechy produktu: Łatwe cięcie płyt włókno-cementowych i innych gęstych materiałów kompozytowych, takich jak: Marley Eternit (okładziny elewacyjne z cementu włóknistego), Trespa • Bardzo dobre wyniki cięcia innych materiałów, takich jak powierzchnie z laminatu i melaminy, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, miękkie i twarde drewno, płyty z włókien drzewnych, sklejka i płyta wiórowa • Czyste cięcie i mniejsze zapylenie

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Śr. tarczy / otwór	Grubość tarczy / szerokość cięcia	Liczba zębów	Kąt zęba
DT1470-QZ	160/20	1,4/1,8	4	12°
DT1471-QZ	165/20	1,4/1,8	4	12°
DT1472-QZ	190/30	1,4/1,8	4	12°
DT1473-QZ	216/30	1,5/2,0	8	12°
DT1474-QZ	250/30	1,6/2,2	12	12°
DT1475-QZ	305/30	1,8/2,4	16	12°

Brzeszczoty do wyrzynarek

Jakość cięcia oraz ilość i postęp pracy zależy w dużej mierze od właściwości brzeszczotu do wyrzynarki. Są one zazwyczaj określane na podstawie geometrii uzębienia, materiału korpusu i zębów oraz kształtu trzonu.

Klasy jakości

EXTREME®:
dłuższy okres eksploatacji i wysoka wydajność
XPC:
wyjątkowo długi okres eksploatacji, większa kontrola cięcia, czyste, wolne od zadziorów cięcia, szybki postęp prac

Cechy materiału brzeszczotu

HM	Szczególnie wydajne brzeszczoty do wyrzynarek do cięcia stali nierdzewnych, gipsu, tworzyw sztucznych, żeliwa i materiałów ceramicznych
Bimetal	Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS w celu zapewnienia dłuższej żywotności narzędzia
HCS	Elastyczna stal węglowa zapewniająca długi okres eksploatacji i najlepsze rezultaty cięcia w drewnie
HSS	W pełni hartowana, wysokowydajna stal szybkotnąca zapewniająca wysoką trwałość i najlepsze rezultaty cięcia w stali i metalach nieżelaznych

Geometria zębów

Uzębienie rozwarte
Do zgrubnych i szybkich cięć w twardym i miękkim drewnie, tworzywach sztucznych i aluminium



Uzębienie faliste
Do precyzyjnych i czystych cięć w twardym i miękkim drewnie, aluminium, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych

Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie
Do szybkich cięć w twardym i miękkim drewnie



Uzębienie ostrzone skośnie
Do czystych cięć w drewnie i tworzywach sztucznych

Kształty uchwytów

Uchwyt T

Pasuje do narzędzi marek AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil

Uchwyt U

Pasuje do narzędzi marek Black & Decker, Haager, Ryobi, Skil, Stayer

Skrócony przegląd brzeszczotów do wyrzynarek

Brzeszczoty do wyrzynarek XPC

Drewno	Cięcie	Nr kat.	BOSCH nr. ref.	Geometria zębów	Maks. głębokość cięcia mm	Podziałka uzębienia mm	Liczba sztuk	Całkowita długość mm 82	Całkowita długość mm 100
CLEAN WOOD	Czyste, dokładne i szybkie cięcia	**DT2205**	T101B	Uzębienie ostrzone skośnie	30	2,5	5		x
		DT2209	T101D	Uzębienie ostrzone skośnie	60	4,2	5		x
	Niezwykle czyste cięcia bez zadziorów (uzębienie uderzeniowe)	**DT2207**	T101BR	Uzębienie ostrzone skośnie	40	2,5	5		x
WOOD	Proste i precyzyjne cięcia	**DT2211**	T111C	Uzębienie rozwarte	60	3,1	5		x
	Precyzyjne, czyste i szybkie cięcia po łuku	**DT2216**	T119BO	Uzębienie faliste	15	2	5	x	
SPEED WOOD	Szybkie i dokładne cięcia, uchwyt U	**DT2213**	T144D	Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie	60	4,2	5		x
CLEAN HARD WOOD	Czyste, szybkie i precyzyjne cięcia	**DT2217**	T101BF	Uzębienie ostrzone skośnie	30	2,5	3		x
		DT2218	T101DF	Uzębienie ostrzone skośnie	60	4	3		x
	Niezwykle czyste cięcia bez zadziorów (uzębienie uderzeniowe)	**DT2219**	T101BRF	Uzębienie ostrzone skośnie	40	2,5	3		x

Brzeszczoty HCS do wyrzynarek

Drewno	Cięcie	Nr kat.	BOSCH nr. ref.	Geometria zębów	Maks. głębokość cięcia mm	Podziałka uzębienia mm	Liczba sztuk	Całkowita długość mm 100	Całkowita długość mm 116	Całkowita długość mm 152	Całkowita długość mm 180
CLEAN WOOD	Szybkie cięcia po linii prostej	**DT2164**	T101D	Uzębienie ostrzone skośnie	60	4	5	x			
	Precyzyjne cięcia po linii prostej	**DT2165**	T101B	Uzębienie ostrzone skośnie	30	2,5	5	x			
SPEED WOOD	Szybkie cięcia po łuku	**DT2077**	T244D	Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie	60	4	5	x			
	Szybkie cięcia po linii prostej	**DT2166**	T144D	Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie	60	4	5	x			
		DT2169	T344D	Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie	100	4	5			x	
PRECISION WOOD	Szybkie, niezwykle proste i wierne kątowo cięcia	**DT2048**	T301BCP	Uzębienie ostrzone skośnie	65	2,5	5		x		
		DT2076	T344DP	Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie	100	4	5			x	
PROGRESSOR	Szybkie cięcia	**DT2057**	T234X	Uzębienie ostrzone skośnie	65	2–3	5		x		
THICK WOOD	Szybkie, zgrubne cięcia	**DT2167**	T744D	Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie	100	4	5				x

Brzeszczoty XPC do wyrzynarek

Zagłębianie bez odrzutu, precyzyjne cięcia i niezwykle długi okres eksploatacji

STAL PREMIUM
Zapewnia maksymalną wytrzymałość i trwałość, wzmocniony korpus brzeszczotu zapewnia maksymalną kontrolę i precyzję

ROZSTAW I GEOMETRIA ZĘBÓW
Bardzo ostre zęby i głębokie koryta zapewniają lepsze odprowadzanie wiórów. Mniejsza ilość zadziorów i większa prędkość cięcia. Lepsza kontrola i większa trwałość



STOŻKOWY KORPUS BRZESZCZOTU
Lepsza kontrola i czyste cięciebez przypalania obrabianych materiałów, nawet w przypadku wąskich cięć po łuku

OPATENTOWANA KOŃCÓWKA ZAGŁĘBIAJĄCA
Specjalnie hartowany, agresywny ząb przedni umożliwia zagłębianie bez odrzutu poprzez bezpośrednie cięcie materiału przy pierwszym kontakcie

Cechy produktu: brzeszczoty do wyrzynarek XPC zapewniają: Długi okres eksploatacji • Większą kontrolę cięcia • Czyste cięcia bez zadziorów • Szybki postęp cięcia • Unikalną, opatentowaną końcówkę zagłębiającą, która umożliwia zagłębianie bez odrzutu we wszystkich rodzajach drewna

Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Drewno naturalne

Drewno z gwoździami

MDF

	Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Podziałka uzębienia mm	Maks. głębokość cięcia mm	Bosch nr ref	Ilość w opako-waniu
	DT2205-QZ	Czyste, dokładne i szybkie cięcia w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 30 mm	100	75	2,5	30	T101B	5
	DT2207-QZ	Niezwykle czyste, wolne od zadziorów cięcia w laminatach i drewnie o grubości do 40 mm (uzębienie uderzeniowe)	100	75	2,5	40	T101BR	5
	DT2209-QZ	Czyste, dokładne i szybkie cięcia w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm	100	75	4,2	60	T101D	5
	DT2211-QZ	Łatwe, precyzyjne cięcia w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm	100	75	3,1	60	T111C	5
	DT2213-QZ	Szybkie, dokładne cięcia w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm	100	75	4,2	60	T144D	5
	DT2216-QZ	Precyzyjne, czyste i szybkie cięcia po łuku w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach o grubości do 15 mm, NIE nadaje się do cięć zagłębieniowych	82	54	2,0	15	T119BO	5
	DT2217-QZ	Czyste, szybkie i precyzyjne cięcia w twardym drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 30 mm. Niezwykle długi okres eksploatacji	100	75	2,5	30	T101BF	3
	DT2218-QZ	Czyste, szybkie i precyzyjne cięcia w twardym drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm. Niezwykle długi okres eksploatacji	100	75	4,0	60	T101DF	3
	DT2219-QZ	Niezwykle czyste, wolne od zadziorów cięcia w laminatach i twardym drewnie o grubości do 40 mm. Niezwykle długi okres eksploatacji (uzębienie uderzeniowe)	100	75	2,5	40	T101BRF	3

DT2296

DT2298

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT2296-QZ	10-częściowy zestaw brzeszczotów do wyrzynarki – 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220
DT2298-QZ	14-częściowy zestaw brzeszczotów do wyrzynarki – 3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220

Patrz też strona 235

Brzeszczoty do drewna HCS do wyrzynarek

Cechy produktu: Brzeszczoty HCS do wyrzynarek zapewniają długi okres eksploatacji i najlepsze wyniki cięcia • Są wykonane z elastycznej stali węglowej (HCS) • Do stosowania w drewnie, płytach z włókna drzewnego powlekanych tworzywem sztucznym i w tworzywach sztucznych

Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Drewno naturalne

Drewno z gwoździami

MDF

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Podziałka uzębienia mm	Maks. głębokość cięcia mm	Bosch nr ref.	Ilość w opakowaniu
DT2052-QZ	Szybkie, czyste cięcia w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych	116	87	3	65	T301CD	5
DT2164-QZ	Szybkie cięcia po linii prostej w drewnie i materiałach drewnopochodnych	100	68	4	60	T101D	5
DT2165-QZ	Precyzyjne cięcia po linii prostej w drewnie, materiałach drewnopochodnych i tworzywach sztucznych	100	73	2,5	30	T101B	5
DT2077-QZ	Szybkie cięcia po łuku w drewnie	100	70	4	60	T244D	5
DT2166-QZ	Szybkie cięcia po linii prostej w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych	100	68	4	60	T144D	5
DT2169-QZ	Szybkie cięcia po linii prostej w drewnie i materiałach drewnopochodnych	152	116	4	100	T344D	5
DT2048-QZ	Czyste, niezwykle proste i wierne kątowo cięcia w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych	116	87	2,5	65	T301BCP	5
DT2076-QZ	Szybkie, niezwykle proste i wierne kątowo cięcia w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych	152	116	4	100	T344DP	5
DT2057-QZ	Szybkie cięcia w materiałach o różnych grubościach – wdrewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych do głębokości 65 mm	116	91	2–3	65	T234X	5
DT2167-QZ	Szybkie, zgrubne cięcia w grubych deskach drewnianych o grubości do 120 mm	180	155	4	120	T744D	5

Zestaw

Nr katalogowy	Opis
DT2290-QZ	10-częściowy zestaw brzeszczotów do drewna do wyrzynarki – 2x DT2175, 2x DT2177, 1x DT2050, 2x DT2186, 1x DT2168, 2x DT2075

Patrz też strona 235

Specjalny brzeszczot do wyrzynarki

Czyste, niezwykle proste, wierne kątowo i zrównane z krawędzią cięcia

JAPOŃSKI KSZTAŁT ZĘBÓW
Do bardzo ostrych i czystych cięć bez zadziorów

BARDZO SZEROKI KORPUS BRZESZCZOTU
Do cięć zrównanych z krawędzią aż do stopki piły. Niezwykle proste cięcia bez przesuwu brzeszczotu.
Nie nadaje się do cięć po łuku

CECHY PRODUKTU: Wycięcia – dla optymalnego chłodzenia brzeszczotu, zapobiegające przypalaniu obrabianego materiału • Korpus brzeszczotu HCS – wykonany z elastycznej stali węglowej (HCS) w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji i najlepszych wyników cięcia


Drewno naturalne | Drewno z gwoździami | MDF

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Podziałka uzębienia mm	Maks. głębokość cięcia mm	Ilość w opakowaniu
DT2074-QZ	Czyste, niezwykle proste, wierne kątowo i zrównane z krawędzią cięcia w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i **pilśniowych**	112	74	2,3	65	1

Brzeszczoty do metalu XSS do wyrzynarek

Cechy produktu: Brzeszczoty HSS do wyrzynarek charakteryzują się długim okresem eksploatacji i najlepszymi wynikami cięcia w stali i metalach nieżelaznych • Wykonane są z w pełni hartowanej, wysokowydajnej stali szybkotnącej (HSS) • Zalecany środek chłodzący: olej do cięcia, emulsja, smar chłodzący (aluminium, stal miękka), woda (tworzywa sztuczne, pleksiglas)

Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Metal/stal | Stal nierdzewna | Aluminium

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Podziałka uzębienia mm	Maks. głębokość cięcia mm	Bosch nr ref.	Ilość w opakowaniu
DT2160-QZ	Cięcia po linii prostej w arkuszach blachy stalowej i metalach nieżelaznych	76	50	1,2	4	T118A	5
DT2085-QZ	Cięcia po linii prostej w cienkich arkuszach blachy stalowej, metalach nieżelaznych (1,5–3 mm) i aluminium (do 65 mm)	132	108	1,2	3	T318A	5
DT2163-QZ	Szybkie, proste cięcia w aluminium (do 15 mm), stali i metalach nieżelaznych (3–6 mm) oraz tworzywach sztucznych (do 30 mm)	100	72	3	15/6/30	T127D	5
DT2058-QZ	Do cięcia cienkich i grubych blach, cienkich rur i profili oraz aluminium o grubości 1,5–10 mm	100	74	1,2–2,6	10	T123X	5



Zestaw

Nr katalogowy	Opis
DT2292-QZ	10-częściowy zestaw brzeszczotów do metalu HSS do wyrzynarki – 2x DT2172 – cięcia po linii prostej w bardzo cienkich arkuszach blachy stalowej i metalach nieżelaznych 3x DT2160 – cięcia po linii prostej w arkuszach blachy stalowej i metalach nieżelaznych 2x DT2161 – cięcia po linii prostej w pełnym materiale, takim jak stal i metale nieżelazne 2x DT2163 – szybkie cięcia po linii prostej w aluminium, stali, metalach nieżelaznych i PVC 1x DT2054 BiM – cięcia po łuku w metalu i cienkich arkuszach blachy stalowej

Patrz też strona 235

BIMETALOWE BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK EXTREME® do metalu

Cechy produktu: Bimetalowe brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME® zapewniają dłuższy okres eksploatacji w przypadku cięcia w metalach nieżelaznych i żelaznych • Zalecany środek chłodzący: olej do cięcia, emulsja, smar chłodzący (aluminium, stal miękka), woda (tworzywa sztuczne, pleksiglas)

Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Metal/stal | Stal nierdzewna | Aluminium

EXTREME®

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Podziałka uzębienia mm	Maks. głębokość cięcia mm	Bosch nr ref.	Ilość w opakowaniu
DT2150-QZ	Szybkie cięcia w stali o grubości do 3 mm, również w aluminium, miedzi, mosiądzu i innych metalach nieżelaznych do grubości 3 mm	86	61	1	3	T118AF	3

BIMETALOWE BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK EXTREME® do drewna i metalu

Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Drewno naturalne | Drewno z gwoździami | MDF | Metal/stal

EXTREME®

	Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Podziałka uzębienia mm	Maks. głębokość cięcia mm	Bosch nr ref.	Ilość w opakowaniu
	DT2059-QZ	Do cięcia w drewnie o grubości do 65 mm oraz rurach i profilach metalowych o grubości 3–10 mm. Szczególnie odpowiednie do cięć w materiale o różnej grubości (rozciąganie)	132	101	2,4–5	Drewno: 65 Metal: 10	T345XF	5

SPECJALNE BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK EXTREME®

Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)

EXTREME®

	Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Podziałka uzębienia mm	Maks. głębokość cięcia mm	Bosch nr ref.	Ilość w opakowaniu
	DT2056-QZ	Zęby z węglików spiekanych do cięcia tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (do 65 mm), gipsu oraz materiałów płyt na bazie cementu (do 80 mm)	132	100	4,3	65	T341HM	1
	DT2103-QZ	Zęby z węglików spiekanych do cięcia tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (do 20 mm) oraz materiałów płyt na bazie cementu	100	69	4,3	20	T141HM	1
	DT2084-QZ	Cięcie po linii prostej i po łuku w materiałach wielowarstwowych (do 120 mm) i średnio grubych arkuszach blachy stalowej	180	148	2	120	T718BF	5

Brzeszczoty do pilarek szablowych

Jakość cięcia oraz ilość i postęp pracy zależy w dużej mierze od właściwości brzeszczotu do pilarki szablowej. Są one zazwyczaj określane na podstawie geometrii uzębienia, materiału zębów oraz kształtu trzonu.

Klasy jakości

XR EXTREME® RUNTIME: brzeszczoty do pilarek szablowych zapewniające bezkompromisową wydajność. Unikalny kształt zęba i specjalny stop Tough Coat zapewniają szybki postęp cięcia przy niskim wytwarzaniu ciepła. Bimetalowa konstrukcja zapewniająca nawet dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji.

EXTREME®: agresywna geometria zęba i opatentowana końcówka zagłębiająca o nowym, specjalnym kącie natarcia do szybkiego i efektywnego usuwania materiału, idealna do bardzo trudnych zastosowań, jak również do prac rozbiórkowych i wyburzeniowych.

Cechy brzeszczotu

HM	Wyjątkowo wydajne brzeszczoty do cięć w lekkim betonie, cegle, betonie komórkowym, materiałach ściernych, ceramice, włóknie szklanym, niestopowym miękkim metalu i drewnie z gwoździami
Bimetal	Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia większej odporności na ścieranie oraz mocniejszego ramienia zęba – większa jakość cięcia w drewnie, metalu, połączeniach materiałowych i możliwość uniwersalnego zastosowania
HCS	Elastyczna stal węglowa zapewniająca długi okres eksploatacji i najlepsze rezultaty cięcia w drewnie
HSS	W pełni hartowana, wysokowydajna stal szybkotnąca zapewniająca wysoką trwałość i najlepsze rezultaty cięcia w stali i metalach nieżelaznych

Geometria zębów



Specjalnie uzębienie faliste
Do czystych cięć w materiałach izolacyjnych z włókien, styropianie, kartonie, dywanie, skórze i gumie

Uzębienie rozwarte
Do zgrubnych i szybkich cięć w twardym i miękkim drewnie, tworzywach sztucznych i aluminium



Uzębienie faliste
Do precyzyjnych i czystych cięć w twardym i miękkim drewnie, aluminium, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych

Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie
Do szybkich cięć w twardym i miękkim drewnie



Uzębienie ostrzone skośnie
Do czystych cięć w drewnie i tworzywach sztucznych

Kształty trzonu

Trzon uniwersalny

Hartowany trzon o dużym kącie nachylenia zapewnia wysoką stabilność i długi okres eksploatacji

Skrócony przegląd brzeszczotów do pilarek szablowych

* Opakowanie zbiorcze
■ z końcówką zagłębiającą
▼ do stosowania w akumulatorowych pilarkach szablowych

HCS = wysoce elastyczna stal węglowa
Bi-M = połączenie korpusu brzeszczotu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS M2

Długość	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Stal brzeszczotu	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**
Drewno i tworzywo sztuczne																
Pilarki sieciowe																
Czyste, szybkie cięcia		DT2362	DT2351					DT2363					DT2364	■ DT2350		
Drewno z gwoździami			■ DT2359						■ DT2349 ■ DT2320					■ DT2359		
Materiały o różnych grubościach				DT2402												
Żywe drewno										DT2352			DT2432			
Pilarki akumulatorowe																
Czyste, szybkie cięcia			▼ DT2344													
Metal																
Pilarki sieciowe																
Metal <1,5 mm			DT2385													
Metal <3 mm			DT2384 DT2407L DT2417 DT99553		DT2354				DT2408L DT2416 DT99552					DT2409L		
Metal 3–8 mm			DT2361		DT2323*				DT2408L DT2416					DT2409L		
Metal 1–100 mm			DT2404													
Pilarki akumulatorowe																
Metal <3 mm			▼ DT2346													
Uniwersalne																
Pilarki sieciowe																
Tworzywa sztuczne, materiały wielowarstwowe, okrągłe rury			DT2348		DT2387									DT2355		
Metal, guma, włókno szklane, żeliwo					DT2406											
Pilarki akumulatorowe																
Drewno z gwoździami, aluminium, włókno szklane			DT2345													
DEMOLITION – prace rozbiórkowe																
Drewno			■ DT2300L DT99554						■ DT2307L DT99555					■ DT2314L		
Metal, profile metalowe, rury metalowe			DT2407L DT99553		DT2408L DT99552									DT2409L		
Metal, tworzywa sztuczne, materiały wielowarstwowe	DT2315L		DT2301L						DT2308L					DT2316L		
Specjalne brzeszczoty do pilarek																
Mur, cegła palona, ceramika, włókno szklane									DT2333							
Cegła perforowana z otworami pionowymi, cegła palona, cement włóknisty											DT2420			DT2421		DT2422
Materiały izolacyjne z włókien						DT2450						DT2451			DT2452	

BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH XR EXTREME® RUNTIME

Agresywna konstrukcja zębów zapewniająca do dwóch razy dłuższy okres eksploatacji

NOWA KONSTRUKCJA ZĘBÓW
Agresywna geometria zębów ze stali HSS z wyższą zawartością kobaltu o 8% (M42) zapewnia optymalne cięcie

TOUGH COAT
Specjalny stop rozprasza wytwarzane ciepło i chroni zęby, zapewniając dwukrotnie większą trwałość narzędzia

BIMETALOWA KONSTRUKCJA
jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS w celu zapewnienia dwukrotnie dłuższej żywotności narzędzia

OPTYMALNE DOPASOWANIE
do pilarek szablowych DEWALT® XR FLEXVOLT, a tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora

Cechy produktu: Bimetalowa konstrukcja zwiększająca odporność na ścieranie • Optymalny kąt nachylenia trzonu i geometria zębów przyspieszają cięcie • Uniwersalny trzon 1/2" • W połączeniu z urządzeniami DEWALT® XR FLEXVOLT nawet dwukrotnie więcej cięć na jednym naładowaniu akumulatora

Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)

Metal/stal

Stal nierdzewna

Drewno z gwoździami

XR EXTREME RUNTIME

Opakowania jednostkowe

DT99552

DT99553

DT99554

DT99555

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Podziałka uzębienia mm	Ilość w opakowaniu
DT99552-QZ	Do bardzo twardych i ściernych metali	203	1,4–1,8	5
DT99553-QZ	Do bardzo twardych i ściernych metali	152	1,4–1,8	5
DT99554-QZ	Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą	152	4,2–6,36	5
DT99555-QZ	Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą	230	4,2–6,36	5

Zestawy

DT99550

DT99551

Nr katalogowy	Opis
DT99550-QZ	13-częściowy zestaw XR Extreme® Runtime – 2x DT99552-QZ, 4x DT99553-QZ, 5x DT99554-QZ, 2x DT99555-QZ
DT99551-QZ	8-częściowy zestaw XR Extreme® Runtime – 1x DT99552-QZ, 3x DT99553-QZ, 3x DT99554-QZ, 1x DT99555-QZ

Patrz też strona 235

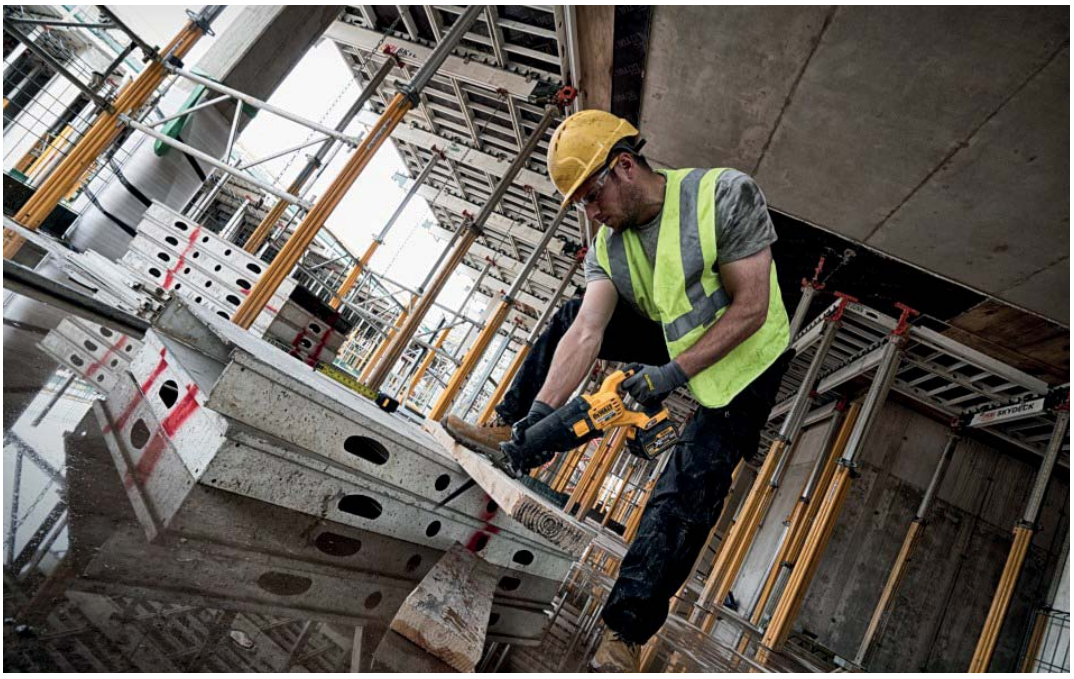

BIMETALOWE BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH EXTREME®

Innowacyjna geometria zębów i opatentowany stop w celu zapewnienia szybszego cięcia i dłuższego okresu eksploatacji

SPECJALNA GEOMETRIA ZĘBÓW
Niezwykle szybkie cięcie i wydłużony okres eksploatacji w celu uzyskania optymalnych rezultatów. O 8% wyższa zawartość kobaltu (M42) w celu uzyskania bardzo długiej żywotności

OPATENTOWANY STOP
Stop korpusu HCS przewodzi energię cieplną wytwarzaną podczas cięcia z zębów poprzez korpus brzeszczotu do ciętego materiału. Zapewnia to dwukrotnie dłuższy okres użytkowania narzędzia

DUŻY KĄT
Hartowany trzon o dużym kącie nachylenia zapewnia wysoką stabilność i wydłużony okres eksploatacji

PIKTOGRAMY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA
Umożliwiają określenie obszaru zastosowania danego brzeszczotu

Cechy produktu: Bimetalowa konstrukcja jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • Agresywna geometria zębów o nowym, specjalnym kącie natarcia do szybkiego i efektywnego usuwania materiału • Idealne do bardzo trudnych zastosowań, jak również do prac rozbiórkowych i wyburzeniowych

Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)

Metal/stal

Stal nierdzewna

Drewno z gwoździami

EXTREME®

2x LONG LIFE*
*Dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji (w porównaniu DEWALT)

DT2407L
DT2408L
DT2409L
DT2300L
DT2301L

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Podziałka uzębienia mm	Ilość w opakowaniu
DT2407L-QZ	Do bardzo twardych i ściernych metali	152	1,4–1,8	5
DT2408L-QZ	Do bardzo twardych i ściernych metali	203	1,4–1,8	5
DT2409L-QZ	Do bardzo twardych i ściernych metali	305	1,4–1,8	5
DT2300L-QZ	Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą	152	4,2	5
DT2307L-QZ	Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą	228	4,2	5
DT2314L-QZ	Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą	305	4,2	5
DT2315L-QZ	Do szybkich cięć w połączeniach materiałowych	100	2,5	5
DT2301L-QZ	Do szybkich cięć w połączeniach materiałowych	152	2,5	5
DT2308L-QZ	Do szybkich cięć w połączeniach materiałowych	228	2,5	5
DT2316L-QZ	Do szybkich cięć w połączeniach materiałowych	305	2,5	5

DT2440L

Zestawy

Nr katalogowy	Opis
DT2440L-QZ	6-częściowy zestaw brzeszczotów do pilarek szablowych EXTREME® – 1x DT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L
DT2443L-QZ	8-częściowy zestaw brzeszczotów do pilarek szablowych EXTREME® – 3x DT2300L, 3x DT2407L, 1x DT2308L, 1x DT2408L
DT2441L-QZ	12-częściowy zestaw brzeszczotów do pilarek szablowych EXTREME® – 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L

Patrz też strona 235

DT2443L

DT2441L

Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu

Innowacyjna geometria zębów w celu zapewnienia szybszego cięcia i dłuższego okresu eksploatacji

NIEZWYKLE OSTRE ZĘBY
Niezwykle szybkie cięcie przy jednoczesnym wydłużeniu długości eksploatacji. Umożliwiają uzyskanie optymalnego schematu cięcia



ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE
Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS

DUŻY KĄT
Hartowany trzon o dużym kącie nachylenia zapewnia wysoką stabilność i wydłużony okres eksploatacji

PIKTOGRAMY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA
Umożliwiają określenie obszaru zastosowania danego brzeszczotu

Cechy produktu: Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • Krawędzie tnące ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia większej odporności na ścieranie • Wzmocnione ramiona zębów zapewniające większą stabilność • Uniwersalny trzon 1/2"

Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)

Metal/stal



Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Podziałka uzębienia mm	Bosch numer ref.	Ilość w opakowaniu
DT2385-QZ	Precyzyjne cięcia w arkuszach blachy stalowej, rurach i profilach o grubości do 1,5 mm	152	1,1	S922AF	5
DT2384-QZ	Szybkie cięcia w arkuszach blachy stalowej, rurach i profilach o grubości do 3 mm	152	1,4	S922EF	5
DT2354-QZ	Szybkie cięcia w arkuszach blachy stalowej, rurach i profilach o grubości do 3 mm	203	1,4	S1122EF	5
DT2361-QZ	Szybkie cięcia w metalach, arkuszach blachy, rurach i profilach (3–8 mm)	152	1,8	S922BF	5
DT2353-QZ	Szybkie cięcia w metalach, arkuszach blachy, rurach i profilach (3–8 mm)	203	1,8	S1025EF	5
DT2323-QZ	Szybkie cięcia w stali i metalach nieżelaznych, arkuszach blachy, rurach i profilach (3–8 mm)	203	1,8	S1025EF	100
DT2346-QZ	Stal i metale nieżelazne o grubości do 3 mm. Idealne do stosowania w **urządzeniach akumulatorowych**	152	1,4	S922EF	5
DT2404-QZ	Brzeszczot do pilarki szablowej Progressor do materiałów o różnych grubościach. Cienkie i grube blachy (1–8 mm), cienkie i grube profile metalowe (5–100 mm); grubość brzeszczotu 0,9 mm	152	1,4–3,35	S123XF	5

Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu (łamliwe)

Opatentowany łamliwy brzeszczot do pilarki szablowej o dwukrotnie dłuższym okresie użytkowania

WIĘKSZA STABILNOŚĆ
Grubszy brzeszczot zapewnia dużą wytrzymałość i zwiększoną żywotność w przypadku cięcia w metalu

OPATENTOWANE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
W przypadku ograniczonej przestrzeni brzeszczot można skrócić poprzez jego złamanie

WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE
Stop zapewniający mniejsze tarcie powierzchniowe, a tym samym mniejsze wytwarzanie ciepła

MNIEJSZY POZIOM DRGAŃ
Mniej drgań i zgięć w przypadku skróconego brzeszczotu

Cechy produktu: Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • Krawędzie tnące ze stopu kobaltu HSS M42 ze zwiększoną o 8% zawartością kobaltu w celu zapewnienia większej odporności na ścieranie • Optymalny kąt nachylenia trzonu i geometria zębów przyspieszają cięcie nawet o 20% • Uniwersalny trzon 1/2" • Opatentowane miejsce łamania zapewniające dwukrotnie dłuższy okres użytkowania

Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)

Metal/stal

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Podziałka uzębienia mm	Ilość w opakowaniu
DT2416-QZ	Miedź, kanały, rury metalowe, PVC, EMT (cienkie rury kanalizacyjne i izolacyjne)	230	1,4–1,8	5
DT2417-QZ	Miedź, kanały, rury metalowe, PVC, EMT (cienkie rury kanalizacyjne i izolacyjne)	152	1,4–1,8	5

Zestaw

Nr katalogowy	Opis
DT2446-QZ	8-częściowy zestaw brzeszczotów do pilarek szablowych – 2x DT2416, 6x DT2417

Patrz też strona 235

Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna

Innowacyjna geometria zębów w celu zapewnienia szybszego cięcia i dłuższego okresu eksploatacji

NIEZWYKLE OSTRE ZĘBY
Niezwykle szybkie cięcie przy jednoczesnym wydłużeniu długości eksploatacji. Umożliwiają uzyskanie optymalnego schematu cięcia

OPATENTOWANA KOŃCÓWKA ZAGŁĘBIAJĄCA
Szybkie i łatwe cięcia zagłębieniowe we wszystkich materiałach drewnopochodnych. Większa ilość usuwanego materiału przy pierwszym zagłębieniu



ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE
Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS

DUŻY KĄT
Hartowany trzon o dużym kącie nachylenia zapewnia wysoką stabilność i wydłużony okres eksploatacji

PIKTOGRAMY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA
Umożliwiają określenie obszaru zastosowania danego brzeszczotu

WZMOCNIONE RAMIONA BRZESZCZOTU
W celu zapewnienia dłuższego okresu użytkowania nawet w najtrudniejszych zastosowaniach

Cechy produktu: Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • Krawędzie tnące ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia większej odporności na ścieranie • Wzmocnione ramiona zębów zapewniające większą stabilność • Uniwersalny trzon 1/2" • Nowo opracowana, opatentowana końcówka zagłębiająca (z wyjątkiem DT2351-QZ) umożliwiająca wykonywanie czystych, szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnopochodnych

Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)

Drewno naturalne

Drewno z gwoździami

MDF

Sklejka, laminat

Fornir

Laminat

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Podziałka uzębienia mm	Bosch numer ref.	Ilość w opakowaniu
DT2351-QZ	Precyzyjne, szybkie cięcia po łuku w drewnie i tworzywie sztucznym. Specjalna końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych	152	4,2	S711DF	5
DT2359-QZ	Szybkie cięcia w drewnie z gwoździami i twardym tworzywie sztucznym. Nowo opracowana, opatentowana końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych	152	4,2	S611DF	5
DT2349-QZ	Szybkie cięcia w drewnie z gwoździami i twardym tworzywie sztucznym. Nowo opracowana, opatentowana końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych	228	4,2	S1111DF	5
DT2320-QZ	Szybkie cięcia w drewnie z gwoździami i twardym tworzywie sztucznym. Nowo opracowana, opatentowana końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych	228	4,2	S1111DF	100
DT2350-QZ	Szybkie cięcia w drewnie z gwoździami i twardym tworzywie sztucznym. Nowo opracowana, opatentowana końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych	305	4,2	S1411DF	5
DT2344-QZ	Precyzyjne, szybkie cięcia po łuku w drewnie i tworzywie sztucznym. Idealne do stosowania w **urządzeniach akumulatorowych**	152	3,6–5,1	S711VF	5

Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do uniwersalnego zastosowania

Cechy produktu: Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • Krawędzie tnące ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia większej odporności na ścieranie • Wzmocnione ramiona zębów zapewniające większą stabilność • Uniwersalny trzon 1/2"

Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Podziałka uzębienia mm	Bosch numer ref.	Ilość w opakowaniu
DT2348-QZ	Do materiałów wielowarstwowych (do 100 mm), metalu (do 10 mm)	152	1,8–2,5	S922VF	5
DT2387-QZ	Do materiałów wielowarstwowych (do 175 mm), metalu (do 10 mm)	203	1,8–2,5	S1122VF	5
DT2355-QZ	Do materiałów wielowarstwowych (do 250 mm), metalu (do 10 mm)	305	1,8–2,5	S1222VF	5
DT2345-QZ	Uniwersalne zastosowanie w drewnie, również z gwoździami, aluminium i włóknie szklanym. Idealne do stosowania w **urządzeniach akumulatorowych**	152	2,5	S922HF	5
DT2406-QZ	Brzeszczot do pilarki szablowej Progressor do materiałów o różnych grubościach, drewna z gwoździami / elementami z metalu, płyt wiórowych (5–150 mm), blachy z metalu, profili aluminiowych (3–18 mm), tworzywa sztucznego, włókna szklanego, wzmocnionych profili z tworzywa sztucznego (5–150 mm)	203	2,4–4,6	S3456XF	5

BRZESZCZOTY HCS do pilarek szablowych do drewna

Cechy produktu: Wysoce elastyczna stal węglowa (HCS) • Do miękkiego drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów • Uniwersalny trzon 1/2"

Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)

Drewno naturalne

Drewno z gwoździami

MDF

Sklejka, laminat

Fornir

Laminat

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Podziałka uzębienia mm	Bosch numer ref.	Ilość w opakowaniu
DT2362-QZ	Precyzyjne, szybkie cięcia po łuku w drewnie i tworzywie sztucznym	152	4,2	S644D	5
DT2363-QZ	Drewno konstrukcyjne (6–150 mm), płyta wiórowa i MDF (6–60 mm), sklejka, tworzywo sztuczne (6–150 mm), ściany drewniane (do 175 mm); grubość brzeszczotu 1,25 mm	228	4,2	S1544D	5
DT2364-QZ	Precyzyjne, szybkie cięcia w drewnie i tworzywie sztucznym	305	4,2	S1344D	5
DT2402-QZ	Brzeszczot do pilarki szablowej Progressor do materiałów o różnych grubościach, drewno konstrukcyjne (6–150 mm), płyta wiórowa i MDF (6–60 mm), sklejka i tworzywo sztuczne (6–150 mm), płyty drewniane (do 175 mm)	203	2,4–4	S2345X	5
DT2352-QZ	Do grubego drewna bez gwoździ (15–190 mm), drewna żywego i do okrzesywania (do 190 mm), drewna opałowego (15–190 mm); grubość brzeszczotu 1,5 mm	240	5–6,5	S1531L	5
DT2432-QZ	Do grubego drewna bez gwoździ (20–250 mm), drewna żywego i do okrzesywania (do 250 mm); grubość brzeszczotu 1,25 mm	305	8,5	S1617K	5

Specjalne brzeszczoty do pilarek szablowych

Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)

Nr katalogowy	Zastosowanie	Długość całkowita mm	Podziałka uzębienia mm	Bosch numer ref.	Ilość w opakowaniu
DT2333-QZ	Z pyłem z węglików spiekanych – do cięć w lekkim betonie, cegle, materiałach ściernych, ceramice, włóknie szklanym, niestopowym miękkim metalu i drewnie z gwoździami	228	2	S1130Riff	2
DT2420-QZ	Beton komórkowy, cegła i cement włóknisty do 150 mm; grubość brzeszczotu 1,5 mm	240	12,7	S1543HM	1
DT2421-QZ	Beton komórkowy, cegła i cement włóknisty do 250 mm; grubość brzeszczotu 1,5 mm	305	12,7	S1243HM	1
DT2422-QZ	Beton komórkowy, cegła i cement włóknisty do 365 mm; grubość brzeszczotu 1,5 mm	457	12,7	S2243HM	1
DT2450-QZ	Specjalny brzeszczot HCS o szlifowaniu falistym do materiałów izolacyjnych z włókien, styropianu, kartonu, dywanu, skóry i gumy	225	-	S1113AWP	2
DT2451-QZ	Specjalny brzeszczot HCS o szlifowaniu falistym do materiałów izolacyjnych z włókien, styropianu, kartonu, dywanu, skóry i gumy	300	-	S1213AWP	2
DT2452-QZ	Specjalny brzeszczot HCS o szlifowaniu falistym do materiałów izolacyjnych z włókien, styropianu, kartonu, dywanu, skóry i gumy	400	-	S2013AWP	1

Zestawy brzeszczotów do pilarek szablowych

DT2444

DT2445

Nr katalogowy	Opis
DT2444-QZ	6-częściowy zestaw brzeszczotów do pilarek szablowych – 2x DT2345, 2x DT2349, 2x DT2353
DT2445-QZ	12-częściowy zestaw brzeszczotów do pilarek szablowych – 1x DT2345, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361

Patrz też strona 235

SPECJALNE BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR®

Cechy produktu: 2-częściowe zestawy brzeszczotów w jakości HSS lub z węglików spiekanych, zapewniające uzyskanie optymalnej wydajności w przypadku stosowania w pilarkach specjalnych DEWALT® Alligator®

Do stosowania w pilarkach specjalnych DWE 390 / 391 / 392 / 393 / 394 (do roku modelowego 2012)

Cegła perforowana z otworami pionowymi

Cegła

Lekki beton

Drewno naturalne

Sklejka, laminat

MDF

Nr katalogowy	Zastosowanie	Pasuje do	Długość robocza mm	Materiał zębów	Ilość w opakowaniu
DT2960-QZ	Do precyzyjnych cięć w drewnie miękkim, sklejce, płycie kartonowo-gipsowej, kartonie	DWE 390/391	275	HSS	1
DT2961-QZ	Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej – nie nadaje się do płyt wiórowych	DWE 390/391	275	HSS	1
DT2962-QZ	Bardzo wytrzymały brzeszczot do łatwego cięcia w płycie wiórowej, MDF, drewnie twardym i miękkim, opałowym i tworzywie sztucznym	DWE 390/391	275	HM	1
DT2963-QZ	Do łatwego cięcia w betonie komórkowym (klasa wytrzymałości PPW 2, 4, 6) oraz gipsie i miękkich kamieniach	DWE 390/391	275	HM	1
DT2964-QZ	Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 12 N/mm²	DWE 392/393/394	425	HM	1
DT2965-QZ	Do łatwego cięcia w betonie komórkowym (klasa wytrzymałości PPW 2, 4, 6) oraz gipsie i miękkich kamieniach	DWE 392/393/394	425	HM	1
DT2966-QZ	Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 20 N/mm²	DWE 392/393/394	425	HM	1

SPECJALNE BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR®

Cechy produktu: 2-częściowe zestawy brzeszczotów w jakości HSS lub z węglików spiekanych, zapewniające uzyskanie optymalnej wydajności w przypadku stosowania w pilarkach specjalnych DEWALT® Alligator®

Do stosowania w pilarkach specjalnych DWE 396 / 397 / 398 / 399 (od roku modelowego 2013)

Cegła perforowana z otworami pionowymi

Cegła

Lekki beton

Drewno naturalne

Sklejka, laminat

MDF

Konopne materiały tłumiące

Materiał izolacyjny

Płyty tłumiące z włókien drzewnych

Nr katalogowy	Zastosowanie	Pasuje do	Długość robocza mm	Materiał zębów	Ilość w opakowaniu
DT2970-QZ	Do precyzyjnych cięć w drewnie miękkim, sklejce, płycie kartonowo-gipsowej, kartonie	DWE 396	295	HSS	1
DT2971-QZ	Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej – nie nadaje się do płyt wiórowych	DWE 396	295	HSS	1
DT2972-QZ	Bardzo wytrzymały brzeszczot do łatwego cięcia w płycie wiórowej, MDF, drewnie twardym i miękkim, opałowym i tworzywie sztucznym	DWE 396	295	HM	1
DT2973-QZ	Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 12 N/mm²	DWE 396	295	HM	1
DT2977-QZ	Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (POROTON®) do klasy wytrzymałości 20 N/mm²	DWE 396	295	HM	1
DT2974-QZ	Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 12 N/mm²	DWE 397/398/ 399	430	HM	1
DT2975-QZ	Do łatwego cięcia w betonie komórkowym (klasa wytrzymałości PPW 2, 4, 6) oraz gipsie i miękkich kamieniach	DWE 397/398/ 399	430	HM	1
DT2976-QZ	Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 20 N/mm²	DWE 397/398/ 399	430	HM	1
DT2978-QZ	Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej, płytach tłumiących z włókien drzewnych – nie nadaje się do płyt wiórowych	DWE 397/398/ 399	430	HSS	1
DT2979-QZ	Brzeszczot do materiałów izolacyjnych; brzeszczot specjalny do cięcia np. wełny szklanej, wełny mineralnej, konopi, wełny drzewnej	DWE 397/398/ 399	430	HSS	1

SPECJALNE BRZESZCZOTY XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR®

Cechy produktu: 2-częściowe brzeszczoty w jakości HSS lub z węglików spiekanych, optymalnie dopasowane do maszyn DEWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora • Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu • Szybsze cięcie dzięki lepszemu stopowi

Do stosowania w pilarkach specjalnych DCS396N / DCS396T2 / DCS397N / DCS397T2

Cegła perforowana z otworami pionowymi

Cegła

Lekki beton

Drewno naturalne

Sklejka, laminat

Nr katalogowy	Zastosowanie	Pasuje do	Długość robocza mm	Materiał zębów	Ilość w opakowaniu
DT99590-QZ	Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 12 N/mm²	DCS396/397	295	HM	1
DT99591-QZ	Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (POROTON®) do klasy wytrzymałości 12N/mm²	DCS396/397	430	HM	1
DT99592-QZ	Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej – nie nadaje się do płyt wiórowych	DCS396/397	295	HSS	1
DT99593-QZ	Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej – nie nadaje się do płyt wiórowych	DCS396/397	430	HSS	1

Brzeszczoty do pilarek taśmowych

Cechy produktu: Taśmy tnące wykonane z wysokiej jakości uszlachetnionej stali • Bardzo ostre szlifowane i hartowane zęby umożliwiają wykonywanie niezwykle czystych cięć • Specjalnie hartowane rzędy zębów

Do stosowania w pilarkach taśmowych

Nr katalogowy	Zastosowanie	Pasuje do	Długość całkowita mm	Szerokość mm	Grubość mm	Podziałka uzębienia mm	Ilość w opakowaniu
DT8460-QZ	Metal (6,35–9,52 mm), aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne	DCS371NT	835	12	0,5	1,8	4
DT8461-QZ	Metal (3,97–6,35 mm), aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne	DCS371NT	835	12	0,5	1,4	4
DT8462-QZ	Metal (do 3,97 mm), aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne	DCS371NT	835	12	0,5	1,05	4
DT8463-QZ	Metal (6,35–9,52 mm), aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne	DCS371NT	835	12	0,5	1,8/1,4	4
DT8480-QZ	Drewno – małe promienie	DW738 / DW739	2095	3	0,6	4,2	1
DT8481-QZ	Brzeszczot uniwersalny	DW738 / DW739	2095	12	0,6	4,2	1
DT8482-QZ	Drewno – grubsze materiały	DW738 / DW739	2095	16	0,6	6,4	1
DT8483-QZ	Drewno – promienie	DW738 / DW739	2095	6	0,6	3,2	1
DT8484-QZ	Metale nieżelazne, cienki przekrój	DW738 / DW739	2095	6	0,6	1,8	1
DT8485-QZ	Metale nieżelazne – grubsze materiały	DW738 / DW739	2095	12	0,6	3,2	1
DT8486-QZ	Drewno, laminat i Formica	DW738 / DW739	2095	10	0,6	3,2	1
DT8470-QZ	Drewno – małe promienie	DW876	2215	4	0,6	1,8	1
DT8471-QZ	Drewno – promienie	DW876	2215	6	0,4	4,2	1
DT8472-QZ	Drewno – przekroje wzdłużne i poprzeczne	DW876	2215	10	0,4	4,2	1
DT8473-QZ	Drewno, tworzywa sztuczne – przekroje wzdłużne, (grubsze materiały)	DW876	2215	16	0,6	6,4	1
DT8474-QZ	Drewno, tworzywa sztuczne – przekroje wzdłużne	DW876	2215	20	0,6	6,4	1
DT8475-QZ	Metale nieżelazne – cienki przekrój	DW876	2215	6	0,6	1,4	1
DT8476-QZ	Metale nieżelazne – grubsze materiały	DW876	2215	12	0,6	1,8	1

Noże do strugów

Do stosowania w strugach elektrycznych

Nr katalogowy	Opis	Pasuje do struga	Ilość w opakowaniu
DT3901-QZ	Nóż dwustronny HM, 80 mm	DW676	1
DT3905-QZ	Nóż dwustronny HSS, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1
DT3906-QZ	Nóż dwustronny HM, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1

Frezy z węglików spiekanych

Innowacyjna technologia frezów zapewniająca pracę bez odrzutów i maksymalny okres użytkowania

KONSTRUKCJA „ANTI-KICKBACK"
Specjalnie zaprojektowany korpus zapewniający pracę bez odrzutów w dowolnym materiale drewnianym

STALOWY KORPUS KLASY PREMIUM
Stalowy korpus i uchwyt wyprodukowane zgodnie z europejską normą EN847-1 w celu zapewnienia maksymalnej żywotności

PŁYTKI TNĄCE Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
Wysokiej jakości krawędzie tnące z węglików spiekanych z dokładnym szlifem kątowym do najtrudniejszych zastosowań przy zachowaniu maksymalnego okresu eksploatacji

WYMIENNE ŁOŻYSKA KULKOWE
Jeszcze dłuższa żywotność poszczególnych frezów z asortymentu

Frezy do rowków (HM) – Z1

Cechy produktu: Jednoostrzowe zapewniające szybszy posuw • Umożliwiają szybszą pracę, gdy nie jest konieczne uzyskanie krawędzi bez zadziorów

Zastosowania: Cięcie podstawowe i boczne • Do rowkowania, wręgowania, frezowania długich otworów i wiercenia • Możliwość stosowania do prostego frezowania laminatu

Do frezarek górno-wrzecionowych



Nr katalogowy	Opis	Trzon mm (A)	Śr. frezu mm (B)	Długość robocza mm (C)	Długość całkowita mm
DT90000-QZ	Jednoostrzowy (Z1), HM	8	4	10	48

Frezy do rowków (HM) – Z2

Cechy produktu: Dwuostrzowe zapewniające precyzyjne krawędzie bez zadziorów

Zastosowania: Cięcie podstawowe i boczne • Do rowkowania, wręgowania, frezowania długich otworów i wiercenia • Szlifowana krawędź wiertnicza umożliwia nawiercanie • Możliwość stosowania do prostego frezowania laminatu

Do frezarek górno-wrzecionowych



Nr katalogowy	Opis	Trzon mm (A)	Śr. frezu mm (B)	Długość robocza mm (C)	Długość całkowita mm
DT90001-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	5	12	50
DT90002-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	6	19	55
DT90003-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	8	20	55
DT90004-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	10	20	52
DT90005-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	12	20	52
DT90006-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	14	20	52
DT90007-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	15	20	52
DT90008-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	16	20	52
DT90009-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	18	20	52
DT90010-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	20	20	52
DT90011-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	22	20	52
DT90012-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	25	20	52

Frezy zaokrąglające z łożyskiem kulkowym (HM) – Z2

Cechy produktu: Dwuostrzowe zapewniające gładkie krawędzie bez zadziorów • Wymienny system łożysk kulkowych umożliwiający wytwarzanie różnych profili

Zastosowania: Frezy zaokrąglające stosowane są np. do zaokrąglania blatów stołowych i roboczych, elementów ram, szaf i elementów mebli, a także do profilowania krawędzi w konstrukcjach ramowych i szkieletowych • Do drewna twardego i płyty MDF

Do frezarek górno-wrzecionowych

Nr katalogowy	Opis	Trzon mm (A)	Śr. frezu mm (B)	Długość robocza mm (C)	Promień (D) mm
DT90013-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	22,7	9,5	5
DT90014-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	24,7	13,5	6
DT90015-QZ	Dwuostrzowy (Z2), HM	8	31,8	15,9	8

Frez do rowków z węglików spiekanych

Do stosowania we frezarkach do wpustów – lamelownicach

Nr katalogowy	Opis	Średnica mm	Grubość tarczy mm	otwór mm	Liczba zębów
DT1306-QZ	Frez do rowków do DW682K / DW685K	102	4,0	22	12

Zestawy frezów z uchwytem 8 mm

DT90017

DT90016

Nr katalogowy	Opis
DT90016-QZ	12-częściowy zestaw frezów HM z pojemnikiem do przechowywania z przezroczystą pokrywą
DT90017-QZ	22-częściowy zestaw frezów HM z pojemnikiem do przechowywania z przezroczystą pokrywą

Patrz też strona 236

Zawartość zestawu DT90016-QZ

Zestaw zawiera:

1.) Frez do wgłębień (śr. 12 mm, promień 6 mm)
2.) Frez do rowków typu V (śr. 12,7 mm, 90°)
3.) Frez typu jaskółczy ogon (śr. 14,3 mm, 14°)
4.) Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (śr. 21,5 mm, promień 6 mm)
5.) Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (śr. 27 mm, promień 4 mm)
6.) Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (śr. 28,6 mm, 45°)
7.) Frez do rowków (śr. 8 mm, dł. robocza 20 mm)
8.) Frez do rowków (śr. 12 mm, dł. robocza 20 mm)
9.) Frez do rowków (śr. 16 mm, dł. robocza 20 mm)
10.) Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym (śr. 12,7 mm, promień 25,4 mm)
11.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 24,7 mm, promień 6 mm)
12.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 32,7 mm, promień 10 mm)

Zawartość zestawu DT90017-QZ

Zestaw zawiera:

1.) Frez do rowków (śr. 6 mm, dł. robocza 20 mm)
2.) Frez do rowków (śr. 8 mm, dł. robocza 20 mm)
3.) Frez do rowków (śr. 10 mm, dł. robocza 20 mm)
4.) Frez do rowków (śr. 12 mm, dł. robocza 20 mm)
5.) Frez do rowków (śr. 16 mm, dł. robocza 20 mm)
6.) Frez do rowków (śr. 20 mm, dł. robocza 20 mm)
7.) Frez typu jaskółczy ogon (śr. 14,3 mm, 14°)
8.) Frez do wgłębień (śr. 8 mm, promień 4 mm)
9.) Frez do wgłębień (śr. 12 mm, promień 6 mm)
10.) Frez do rowków typu V (śr. 12,7 mm, 60°)
11.) Frez do rowków typu V (śr. 12,7 mm, 90°)
12.) Frez ćwiartkowy (śr. 21 mm, promień 5 mm)
13.) Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (śr. 22,22 mm, promień 3,2 mm)
14.) Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (śr. 28,7 mm, 45°)
15.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 22,7 mm, promień 5 mm)
16.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 28,6 mm, promień 8 mm)
17.) Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (śr. 19,9 mm, 22°)
18.) Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym (śr. 12,7 mm, promień 25,4 mm)
19.) Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (śr. 27 mm, promień 4 mm)
20.) Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (śr. 19,5 mm, promień 5 mm)
21.) Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (śr. 25,5 mm, promień 8 mm)
22.) Frez do wręgów z łożyskiem kulkowym (śr. 31,8 mm, dł. robocza 12,7 mm)

Szlifowanie

Szlifowanie jest końcowym i uzupełniającym etapem cięcia, skrawania, obróbki powierzchni płaskich, cięcia przy użyciu materiałów ściernych.

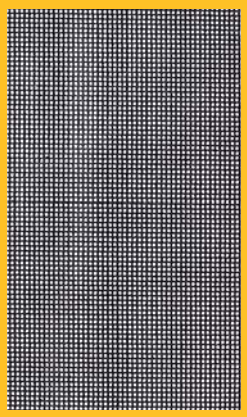

Siatka ścierna EXTREME®

- Materiał nośny wykonany z wytrzymałego oplotu nylonowego
- Ziarno z węglika krzemu jest nakładane na oplot nylonowy siatek ściernych w specjalnym procesie łączenia. Zmniejsza to elastyczność, lecz nawet czterokrotnie wydłuża okres eksploatacji w stosunku do standardowych materiałów ściernych DEWALT®
- Ze względu na dużą liczbę małych otworów w siatce wydajność odsysania jest znacznie większa, ponieważ pył szlifierski jest odprowadzany na większej powierzchni. W ten sposób uzyskuje się lepsze wykończenie
- Po intensywnym użytkowaniu pył szlifierski wystarczy strzepać lub oczyścić sprężonym powietrzem

Materiały ścierne

- Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni
- Odporne na wysoką temperaturę i pył,a spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwia wydajne szlifowanie
- Wytrzymały i elastyczny materiał nośny

Ściernice listkowe

- Do stosowania w szlifierkach kątowych
- Ziarno cyrkonowe pozwala na trzykrotnie szybsze usuwanie materiału w porównaniu z konwencjonalnymi żywicznymi tarczami włóknistymi
- Bez zawartości żelaza, siarki i chloru – do szlifowania bez wytwarzania szkodliwych substancji

- Konstrukcja typu 27 do szlifowania pod kątem od 0 do 15 stopni



- Konstrukcja typu 29 do szlifowania pod kątem od 15 do 25 stopni



ŚCIERNICE LISTKOWE XR EXTREME® RUNTIME

- Ściernice listkowe zapewniające bezkompromisową wydajność. Agresywne ziarno ceramiczne pozwala na szybszy postęp cięcia przy mniejszym wysiłku użytkownia. Więcej wykonanej pracy w krótszym czasie przy zastosowaniach profesjonalnych i przemysłowych.

SIATKI ŚCIERNE EXTREME®



NAWET O 25% LEPSZE WYNIKI SZLIFOWANIA

Otwarta struktura tkaniny umożliwia skuteczniejsze odprowadzanie pyłu szlifierskiego. W ten sposób uzyskuje się lepsze szlifowanie

DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI

Nawet czterokrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu ze standardowymi papierami ściernymi DEWALT® dzięki lepszemu usuwaniu pyłu ściernego

ŁATWY MONTAŻ

Otwarta struktura linii siatki sprawia, że dokładne pozycjonowanie jest zbędne

ODPORNE NA DZIAŁANIE WARUNKÓW POGODOWYCH

Po intensywnym użytkowaniu pył szlifierski wystarczy spłukać. Po wyschnięciu siatka szlifierska jest ponownie gotowa do użycia

Cechy produktu: Materiał nośny wykonany z wytrzymałego oplotu nylonowego • Ziarno z węglika krzemu jest nakładane na oplot nylonowy siatek ściernych w specjalnym procesie łączenia. Zmniejsza to elastyczność, lecz nawet czterokrotnie wydłuża okres eksploatacji w stosunku do standardowych materiałów ściernych DEWALT® • Ze względu na dużą liczbę małych otworów w siatce wydajność odsysania jest znacznie większa, ponieważ pył szlifierski jest odprowadzany na większej powierzchni

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, metalu, farbach, lakierach, gipsie i suchej zabudowie

Drewno

Farby/lakiery

Metal

EXTREME®

93 x 93 mm – Klettfix

Do stosowania w szlifierkach trójkątnych / narzędziu uniwersalnym DEWALT® Multi Tool DWE 315 / DCS 355.
Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DTM8667-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	40	5
DTM8668-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	60	5
DTM3092-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	80	5
DTM3093-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	120	5
DTM3095-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	240	5

Śr. 125 mm – Klettfix

Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DTM8671-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	40	5
DTM8560-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	60	5
DTM3103-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	80	5
DTM3105-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	120	5
DTM3107-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	240	5
DTM8562-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	320	5

Śr. 150 mm – Klettfix

Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DTM8675-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	40	5
DTM8557-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	60	10
DTM3133-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	80	10
DTM3135-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	120	10
DTM3137-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	240	10
DTM8559-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	320	10

Śr. 225 mm – Klettfix

Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych Pasuje m.in. do: Flex®, Festool®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DTM8564-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	80	5
DTM8565-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	120	5
DTM8566-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	240	5

100 x 150 mm – Klettfix

Do stosowania w szlifierkach delta Festool®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DTM8553-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	80	5
DTM8554-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	120	5
DTM8555-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	240	5

115 x 115 mm – Klettfix

Do stosowania w szlifierkach wibracyjnych. Pasuje m.in. do: DEWALT®, Makita®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DTM8663-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	40	5
DTM8664-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	60	5
DTM3022-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	80	5
DTM3023-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	120	5
DTM3025-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	240	5

SIATKI ŚCIERNE EXTREME®

Ciąg dalszy

Do stosowania w szlifierkach wibracyjnych. Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo®

115 x 228 mm – Klettfix

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DTM8659-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	40	5
DTM8660-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	60	5
DTM8551-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	80	5
DTM8552-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	120	5

Do stosowania w szlifierkach wibracyjnych. Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo®

93 x 190 mm – Klettfix

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DTM8655-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	40	5
DTM8656-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	60	5
DTM8621-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	80	5
DTM8622-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	120	5
DTM8624-QZ	Siatka ścierna EXTREME®	240	5

Uniwersalny papier ścierny 230 x 280 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) w celu uzyskania perfekcyjnego wykończenia powierzchni • Wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy C/D (110–130 g/m^2) • Powłoka stearynianowa skutecznie redukuje osadzanie pyłu i cząsteczek farby

Zastosowania: Prace szlifierskie (wstępne, pośrednie, wykończeniowe) w drewnie, farbach, lakierach

Do szlifowania ręcznego

Drewno

Farby/lakiery

Wypełniacz

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3230-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	40	10
DT3231-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	10
DT3232-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	10
DT3233-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	10
DT3234-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	180	10
DT3235-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	240	10
DT3236-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	320	10

Włóknina ścierna do obróbki metalu 230 x 280 mm

Cechy produktu: Przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) do szybkiego i agresywnego szlifowania i wyrównywania • Wytrzymała i elastyczna tkanina klasy J (J = tkanina bawełniana, lekka)

Zastosowania: Do szlifowania i wyrównywania, jak również do usuwania zadziorów i rdzy z metalu

Do szlifowania ręcznego



Stal/metal



Rdza

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3281-QZ	Stal, stal nierdzewna, metal i metal nieżelazny	80	10
DT3282-QZ	Stal, stal nierdzewna, metal i metal nieżelazny	120	10
DT3283-QZ	Stal, stal nierdzewna, metal i metal nieżelazny	180	10
DT3284-QZ	Stal, stal nierdzewna, metal i metal nieżelazny	240	10
DT3285-QZ	Stal, stal nierdzewna, metal i metal nieżelazny	320	10

Papier ścierny – Klettfix 115 x 228 mm

Cechy produktu: Przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • Odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • Wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m^2) o zwiększonej trwałości i wydajności

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach wibracyjnych

Drewno | Farby/lakiery | Wypełniacz



Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Hitachi®, Peugeot®, Ryobi®

Perforowane

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT8550-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	10
DT8551-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	10
DT8552-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	10

Papier ścierny 93 x 230 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • Odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • Wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m^2) o zwiększonej trwałości i wydajności

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach wibracyjnych

Drewno | Farby/lakiery | Wypełniacz

Pasuje m.in. do: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Skil®

Perforowane

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT8590-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	10
DT8591-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	10
DT8592-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	10

Papier ścierny – Klettfix 93 x 190 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • Odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • Wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m^2) o zwiększonej trwałości i wydajności

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach wibracyjnych

Drewno | Farby/lakiery | Wypełniacz

Pasuje m.in. do: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Casals®, Einhell®, Festool®, Hitachi®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Skil®

Perforowane

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT8620-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	10
DT8621-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	10
DT8622-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	10
DT8623-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	180	10
DT8624-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	240	10

Papier ścierny 115 x 140 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • Odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • Wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m²) o zwiększonej trwałości i wydajności

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach wibracyjnych

Drewno | Farby/lakiery | Wypełniacz

Perforowane

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Makita®, Ryobi®, Skil®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3011-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	40	25
DT3012-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	25
DT3014-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	100	25
DT3015-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	150	25
DT3017-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	220	25

Papier ścierny – Klettfix 115 x 115 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • Odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • Wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m²) o zwiększonej trwałości i wydajności

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach wibracyjnych

Drewno | Farby/lakiery | Wypełniacz



Perforowane

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Makita®, Metabo®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3020-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	40	10
DT3021-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	10
DT3022-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	10
DT3023-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	10
DT3024-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	180	10
DT3025-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	240	10
DT3026-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	320	10
DT3030-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	40	25
DT3031-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	25
DT3032-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	25
DT3033-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	25
DT3034-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	180	25
DT3035-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	240	25

Papier ścierny w kształcie trójkąta – Klettfix 93 x 93 mm

Cechy produktu: Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • Odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • Wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m²) o zwiększonej trwałości i wydajności

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach trójkątnych

Drewno | Farby/lakiery | Wypełniacz



Perforowane

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, AEG®, Makita®, Metabo®, Skil®, Kress®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3090-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	40	10
DT3091-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	10
DT3092-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	10
DT3093-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	10

Rolki papieru ściernego

Cechy produktu: Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • Odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • Wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m^2) o zwiększonej trwałości i wydajności

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej

Do stosowania w szlifierkach wibracyjnych

Drewno | Farby/lakiery | Wypełniacz

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Rozmiar (długość x szerokość)	Ilość w opakowaniu
DT3580-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	5 m x 115 mm	1
DT3581-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	5 m x 115 mm	1
DT3582-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	5 m x 115 mm	1
DT3583-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	180	5 m x 115 mm	1
DT3584-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	220	5 m x 115 mm	1
DT3579-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	40	25 m x 93 mm	1
DT3595-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	25 m x 93 mm	1
DT3596-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	25 m x 93 mm	1
DT3597-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	25 m x 93 mm	1
DT3598-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	180	25 m x 93 mm	1
DT3599-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	220	25 m x 93 mm	1

Taśmy ścierne do szlifierek taśmowych

Cechy produktu: Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) do szybkiego i agresywnego usuwania materiału • Odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach i metalu

Do stosowania w szlifierkach taśmowych

Drewno | Farby/lakiery | Metal

EXTREME

* Taśmy ścierne EXTREME® DEWALT® z „antystatycznym" spoiwem z żywicy syntetycznej (> K120), które zapewnia znacznie mniejsze osadzanie i lepsze odsysanie pyłu, co z kolei prowadzi do zwiększonej żywotności taśm ściernych

75 x 533 mm

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Atlas Copco®, Holz-Her®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Ryobi®, Skil®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3301-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	40	10
DT3302-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	60	10
DT3303-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	80	10
DT3304-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	100	10
DT3629-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	120	10
DT3305-QZ*	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	150	10
DT3307-QZ*	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	220	10

100 x 560 mm

Pasuje m.in. do: DEWALT®, AEG®, Ryobi®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3312-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	40	3
DT3314-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	60	3
DT3315-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	80	3
DT3316-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	100	3
DT3318-QZ*	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	150	3

100 x 610 mm

Pasuje m.in. do: Hitachi®, Makita®, Ryobi®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3670-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	40	10
DT3671-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	60	10
DT3672-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	80	10
DT3673-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	100	10

Taśmy ścierne do szlifierek taśmowych

Ciąg dalszy

Do stosowania w miniaturowych szlifierkach taśmowych

Pasuje do DEWALT®

64 x 356 mm

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3661-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	60	3
DT3662-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	80	3
DT3663-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	100	3
DT3664-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	150	3
DT3666-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	60	10
DT3667-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	80	10
DT3668-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	100	10
DT3669-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal	150	10

Taśmy ścierne do taśmowych szlifierek stacionarnych

Cechy produktu: Wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) do szybkiego usuwania materiału • Odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • Bardzo wytrzymała i elastyczna tkanina klasy X (X = tkanina bawełniana, ciężka)

Zastosowania: Grube ziarno do szlifowania metalu, drewna i ceramiki • Drobne ziarno do szlifowania dłut, noży strugarskich itp.

Do stosowania w stacjonarnej szlifierce / honownicy DW 755

Metal Drewno Ceramika

40 x 577 mm

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3340-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	40	3
DT3341-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	60	3
DT3342-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	80	3
DT3343-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	100	3
DT3344-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	120	3
DT3345-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	150	3
DT3346-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	240	3
DT3347-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	320	3

45 x 715 mm

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3351-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	80	3
DT3352-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	100	3
DT3353-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	120	3
DT3354-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	150	3
DT3355-QZ	Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika	240	3

Skórzane pasy do honowania do użytku stacjonarnego – wodoodporne

Zastosowanie: Do precyzyjnej obróbki krawędzi tnących narzędzi

Do stosowania w stacjonarnej szlifierce / honownicy DW 753

40 x 577 mm

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT3395-QZ	Skórzany pas do honowania	1

40 x 715 mm

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT3396-QZ	Skórzany pas do honowania	1

Ściernice – Klettfix

Cechy produktu: Odporna na wysoką temperaturę baza i wierzch z żywicy syntetycznej ziarna ściernego zapewniają maksymalną wydajność ścierania i żywotność • Wytrzymały i elastyczny materiał nośny • Odporna na pył powłoka stearynianowa trwale zapobiega zapychaniu się powierzchni materiału ściernego • Nylonowo-welurowy podkład zapewniający idealne dopasowanie do talerza szlifierskiego Klettfix.

Zastosowania: Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach i metalu

Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych

Drewno | Farby/lakiery | Metal

8 otworów, śr. 125 mm

Pasuje m.in. do: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3101-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	40	10
DT3102-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	10
DT3103-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	10
DT3105-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	10
DT3106-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	180	10
DT3107-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	240	10
DT3108-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	320	10

6 otworów, śr. 150 mm

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®

Nr katalogowy	Opis	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3131-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	40	25
DT3132-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	60	25
DT3133-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	80	25
DT3135-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	120	25
DT3136-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	180	25
DT3137-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	240	25
DT3138-QZ	Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba – szlifowanie na sucho	320	25

Mimośrodowe talerze szlifierskie – Klettfix

CECHY PRODUKTU: Mimośrodowe talerze szlifierskie Klettfix do szlifierek mimośrodowych DEWALT® (wersja średnio twarda)

Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych



Nr katalogowy	Opis	Średnica mm	Ilość w opakowaniu
DT3600-QZ	Do szlifierki mimośrodowej D26453 – 8 otworów	125	1
DT3601-QZ	Do szlifierki mimośrodowej DW443 – 6 otworów	150	1
DE2639-XJ	Do szlifierki mimośrodowej D26410 – 6+8 otworów	150	1

Ściernice listkowe

- Szlifowanie szwów spawalniczych, usuwanie żużlu spawalniczego
- Usuwanie zadziorów
- Przygotowywanie i obróbka końcowa powierzchni
- Wygładzanie i fazowanie krawędzi





Metale / metale nieżelazne

- Konstrukcja typu 27 do szlifowania pod kątem od 0 do 15 stopni
- Konstrukcja typu 29 do szlifowania pod kątem od 15 do 25 stopni
- Ziarno cyrkonowe pozwala na trzykrotnie szybsze usuwanie materiału w porównaniu z konwencjonalnymi żywicznymi tarczami włóknistymi
- Bez zawartości żelaza, siarki i chloru – do szlifowania bez wytwarzania szkodliwych substancji

ŚCIERNICE LISTKOWE XR EXTREME® RUNTIME – płaskie

Cechy produktu: Optymalne dopasowanie do DEWALT® XR FLEXVOLT DCG414 i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora • Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu • Ceramiczne uziarnienie • Szlifowanie bez wytwarzania ciepła.

Zastosowania: Do usuwania rdzy, szlifowania i czyszczenia metalu

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Metal

Żelazo

XR EXTREME RUNTIME

Nr katalogowy	Opis	Średnica mm	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT99583-QZ	Typ 27 – płaski	125	40	1
DT99584-QZ	Typ 27 – płaski	125	60	1
DT99585-QZ	Typ 27 – płaski	125	80	1

Ściernice listkowe – zakrzywione i płaskie

Cechy produktu: Wytrzymałe i trwałe ziarno z tlenku cyrkonu • Bardzo wytrzymałe i odporne, charakteryzują się bardzo dużą ilością usuwanego materiału • Niski poziom hałasu • Szlifowanie bez wytwarzania ciepła

Zastosowania: Do usuwania rdzy, szlifowania i czyszczenia metalu

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Metal

Żelazo

Nr katalogowy	Opis	Średnica mm	Gradacja	Ilość w opakowaniu
DT3256-QZ	Typ 29 – zakrzywiony	115	60	1
DT3266-QZ	Typ 29 – zakrzywiony	125	60	1
DT3295-QZ	Typ 27 – płaski	115	120	1
DT3309-QZ	Typ 27 – płaski	125	60	1

Talerze szlifierskie i polerskie

Cechy produktu: Termoplastyczne talerze szlifierskie/polerskie wraz ze śrubami mocującymi

Zastosowanie: Do stosowania w połączeniu z tarczami szlifierskimi i futerkami polerskimi

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Nr katalogowy	Maks. prędkość obrotowa	Średnica mm	otwór mm	Ilość w opakowaniu
DT3610-QZ	13 000 min^{-1}	115	M14	1
DT3611-QZ	15 000 min^{-1}	125	M14	1
DT3612-QZ	8500 min^{-1}	178	M14	1

Futerka polerskie

Cechy produktu: Futerko polerskie z wełny

Zastosowanie: Do polerowania na wysoki połysk różnych materiałów, takich jak powierzchnie lakierowane, metal, kamień, tworzywo sztuczne itp.

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych) i polerkach

Nr katalogowy	Średnica mm	Ilość w opakowaniu
DT3621-QZ	125	1
DT3622-QZ	178	1

Ściernice / tarcze do honowania

Do stosowania w szlifierce DW 755 / 754

Stal/metal

Żelazo



Mosiądz

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Gradacja	Średnica mm	Szerokość mm	Otwór mm	Ilość w opakowaniu
DT3385-QZ	Ściernica	Tlenek glinu (biały)+	80	125	25	20	1
DT3380-QZ	Tarcza do honowania	Węglik krzemu SCg (szary)**	400	125	25	20	1

\+ biały: pracujące w chłodniejszych warunkach ściernice z tlenku glinu do szlifowania i ostrzenia noży do strugów, dłut i innych wrażliwych na wysoką temperaturę narzędzi tnących
** szary: tarcze z węglika krzemu do szlifowania narzędzi z węglików spiekanych, stali stopowych i niestopowych oraz metali nieżelaznych

Szczotki druciane

Cechy produktu: Doskonałe właściwości szczotek zapewniają optymalne usuwanie materiału • Duża gęstość szczotek zapewniająca długi okres eksploatacji

Zastosowania: Plecione szczotki garnkowe i tarczowe do najtrudniejszych zastosowań • Faliste szczotki garnkowe i tarczowe do średnio trudnych zastosowań • Miękkie, lekko faliste szczotki garnkowe i tarczowe do uniwersalnego zastosowania w trudno dostępnych miejscach

Do stosowania w wiertarkach, szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych) oraz szlifierkach

Plecione szczotki tarczowe do szlifierek kątowych
Do najtrudniejszych zastosowań: Do usuwania uporczywej farby, silnej rdzy, czyszczenia szwów spawalniczych itp.

Nr katalogowy	Długość drutu mm	Średnica mm	Uchwyt	Ilość w opakowaniu
DT3502-QZ	22	115	M14	1

Faliste szczotki garnkowe do szlifierek kątowych
Do średnio trudnych zastosowań: Do usuwania farby, rdzy, osadów, oczyszczania powierzchni, usuwania zadziorów itp.

Nr katalogowy	Długość drutu mm	Średnica mm	Uchwyt	Ilość w opakowaniu
DT3480-QZ	19	65	M14	1
DT3488-QZ	23	75	M14	1
DT3489-QZ	26	100	M14	1

Plecione szczotki garnkowe do szlifierek kątowych
Do najtrudniejszych zadań związanych z czyszczeniem

Nr katalogowy	Długość drutu mm	Średnica mm	Uchwyt	Ilość w opakowaniu
DT3500-QZ	18	65	M14	1
DT3492-QZ	22	75	M14	1
DT3501-QZ	24	100	M14	1

Tarcze do cięcia i szlifowania

Materiały ścierne DEWALT® – oznaczenie produktów

Firma DEWALT® korzysta z uznanego w branży systemu kodowania kolorystycznego i znakowania, który pomaga użytkownikom w doborze odpowiedniej tarczy rozdzielającej lub zdzierającej do konkretnego zastosowania. Ponadto do innych ważnych cech należą: prędkość obrotowa, rozmiar i grubość tarczy, a także średnica otworu.

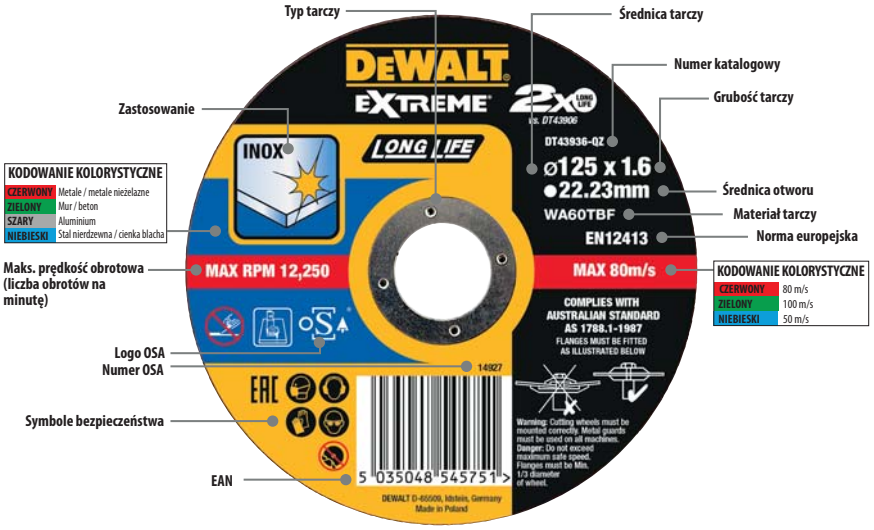





Klasy jakości

XR EXTREME® RUNTIME:

Tarcze do cięcia i szlifowania charakteryzujące się bezkompromisową wydajnością. Ziarno ceramiczne do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych oraz długa żywotność. O 35% szybsze cięcia i efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora.

EXTREME®:

Formuła tlenku glinu w jakości przemysłowej zapewnia dużą trwałość, możliwość wykonywania wymagających prac związanych z cięciem, a także długą eksploatację. Wzmocnione włókno szklane jako materiał nośny. Wysokiej jakości spoiwo żywiczne materiału nośnego i ziarna. Certyfikat OSA

High Performance:

Ziarno z tlenku glinu w profesjonalnej jakości. Spoiwo żywiczne o doskonałej jakości. Certyfikat OSA

Standard:

Ziarno z tlenku glinu w profesjonalnej jakości. Spoiwo żywiczne o doskonałej jakości

Tarcze do szlifowania metalu High Performance – zakrzywione

Cechy produktu: Ziarno z tlenku glinu w profesjonalnej jakości • Wzmocnione włókno szklane jako materiał nośny • Wysokiej jakości spoiwo żywiczne materiału nośnego i ziarna

Zastosowania: Do ogólnych zadań związanych ze zdzieraniem metali żelaznych i nieżelaznych, w tym z przygotowaniem szwów spawalniczych powierzchni

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Stal/metal

Żelazo

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania (szt.)	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT43916-QZ	115	A24RBF	6,3	22,23	10	10
DT43917-QZ	125	A24RBF	6,3	22,23	10	10
DT43918-QZ	180	A24RBF	6,3	22,23	10	10
DT43919-QZ	230	A24RBF	6,3	22,23	10	10

TARCZE DO SZLIFOWANIA METALU EXTREME® – zakrzywione

Cechy produktu: Ziarno z tlenku glinu w przemysłowej jakości • Wzmocnione włókno szklane jako materiał nośny • Najwyższej jakości spoiwo żywiczne

Zastosowania: Do ogólnych zadań związanych ze zdzieraniem metali żelaznych i nieżelaznych, w tym z przygotowaniem szwów spawalniczych powierzchni

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Stal/metal

Żelazo

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania (szt.)	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT43946-QZ	115	A24RBF	6,0	22,23	10	10
DT43947-QZ	125	A24RBF	6,0	22,23	10	10
DT43948-QZ	180	A24RBF	6,0	22,23	10	10
DT43949-QZ	230	A24RBF	6,0	22,23	10	10

Tarcza do cięcia metalu do przecinarki – płaska

Cechy produktu: Ziarno z tlenku glinu w profesjonalnej jakości • Wzmocnione włókno szklane jako materiał nośny • Najwyższej jakości spoiwo żywiczne materiału nośnego i ziarna

Zastosowania: Do cięcia metali żelaznych, takich jak stal, żelazo, żelazo zbrojeniowe i ceowniki, również w wiązkach

Do stosowania w przecinarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Stal/metal

Żelazo

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania (szt.)	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT3450-QZ	355	A30TBF	30	25,4	1	1

Tarcze do cięcia metalu High Performance – zakrzywione

Cechy produktu: Ziarno z tlenku glinu w profesjonalnej jakości • Wzmocnione włókno szklane jako materiał nośny • Najwyższej jakości spoiwo żywiczne materiału nośnego i ziarna

Zastosowania: Do cięcia metali żelaznych, takich jak stal, żelazo, żelazo zbrojeniowe i szwy spawalnicze

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Stal/metal

Żelazo

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania (szt.)	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT43910-QZ	115	A24RBF	3,0	22,23	25	25
DT43911-QZ	125	A24RBF	3,0	22,23	25	25
DT43912-QZ	180	A24RBF	3,0	22,23	25	25
DT43913-QZ	230	A24RBF	3,0	22,23	25	25

TARCZE DO CIĘCIA METALU EXTREME® – zakrzywione

Cechy produktu: Ziarno z tlenku glinu w przemysłowej jakości • Wzmocnione włókno szklane jako materiał nośny • Spoiwo żywiczne o bardzo dużej jakości

Zastosowania: Do cięcia metali żelaznych, takich jak stal, żelazo, żelazo zbrojeniowe i szwy spawalnicze

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Stal/metal

Żelazo

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania (szt.)	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT43940-QZ	115	A24RBF	2,8	22,23	25	25
DT43941-QZ	125	A24RBF	2,8	22,23	25	25
DT43942-QZ	180	A24RBF	2,8	22,23	25	25
DT43943-QZ	230	A24RBF	2,8	22,23	25	25

TARCZE DO SZLIFOWANIA STALI NIERDZEWNEJ XR EXTREME® RUNTIME – zakrzywione

Cechy produktu: Optymalne dopasowanie do urządzeń DEWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora • Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu • Ceramiczne uziarnienie • O 35% szybsze cięcie • Możliwość cięcia w stali / stali nierdzewnej

Zastosowanie: Do zadań związanych ze zdzieraniem stali nierdzewnej

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Stal nierdzewna

Cienka blacha

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT99580-QZ	125	A60TBF	6,0	22,2	25	25
DT99581-QZ	125	A60TBF	3,0	22,2	25	25

Tarcze do cięcia stali nierdzewnej – płaskie

Cechy produktu: Formuła tlenku glinu w niezrównanej jakości • Wzmocnione włókno szklane jako materiał nośny • Wysokiej jakości spoiwo żywiczne materiału nośnego i ziarna

Zastosowania: Do cięcia stali nierdzewnej i cienkich arkuszy blach

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Stal nierdzewna

Cienka blacha

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT42340Z-QZ	125	A60TBF	1,2	22,23	1	1

Puszka – 10 szt.

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania	Minimalna ilość w zamówieniu (puszek)
DT42340TZ-QZ	125	A24SBF	1,2	22,23	10	1

Tarcze do cięcia stali nierdzewnej High Performance – płaskie

Cechy produktu: Formuła tlenku glinu w profesjonalnej jakości • Wzmocnione włókno szklane jako materiał nośny • Najwyższej jakości spoiwo żywiczne materiału nośnego i ziarna

Zastosowania: Do cięcia stali nierdzewnej i cienkich arkuszy blach

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Stal nierdzewna

Cienka blacha

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT43901-QZ	115	A60TBF	1,0	22,23	25	25
DT43905-QZ	115	A60TBF	1,6	22,23	25	25
DT43902-QZ	125	A60TBF	1,0	22,23	25	25
DT43906-QZ	125	A60TBF	1,6	22,23	25	25
DT43908-QZ	180	A60TBF	1,6	22,23	25	25
DT43909-QZ	230	A24SBF	1,9	22,23	25	25

TARCZE DO CIĘCIA STALI NIERDZEWNEJ EXTREME® – płaskie

Cechy produktu: Formuła tlenku glinu w przemysłowej jakości • Wzmocnione włókno szklane jako materiał nośny • Spoiwo żywiczne o bardzo dużej jakości

Zastosowania: Do cięcia stali nierdzewnej i cienkich arkuszy blach

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Stal nie-rdzewna

Cienka blacha

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT43931-QZ	115	A60TBF	1,0	22,23	25	25
DT43933-QZ	115	A60TBF	1,2	22,23	25	25
DT43935-QZ	115	A60TBF	1,6	22,23	25	25
DT43932-QZ	125	A60TBF	1,0	22,23	25	25
DT43934-QZ	125	A60TBF	1,2	22,23	25	25
DT43936-QZ	125	A60TBF	1,6	22,23	25	25
DT43937-QZ	150	A60TBF	1,6	22,23	25	25
DT43938-QZ	180	A60TBF	1,6	22,23	25	25
DT43939-QZ	230	A60TBF	1,9	22,23	25	25

TARCZA ROZDZIELAJĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ XR EXTREME® RUNTIME – płaska

Cechy produktu: Optymalne dopasowanie do urządzeń DEWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora • Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu • Ceramiczne uziarnienie • O 35% szybsze cięcie • Możliwość cięcia w stali / stali nierdzewnej

Zastosowania: Do cięcia stali nierdzewnej i cienkich arkuszy blach

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Stal nierdzewna

Cienka blacha

Nr katalogowy	Średnica mm	Materiał	Grubość mm	Otwór mm	Zawartość opakowania	Minimalna ilość w zamówieniu (szt.)
DT99582-QZ	125	A60TBF	1,1	22,2	25	25

Nakrętka do szybkiego mocowania

Cechy produktu: Pasuje do wszystkich szlifierek kątowych z wrzecionem napędowym M14 • Wymiana tarczy w ciągu kilku sekund, brak konieczności stosowania dodatkowych narzędzi • W razie potrzeby istnieje również możliwość otworzenia kluczem do nakrętek okrągłych

Zastosowania: Nakrętka mocująca do mocowania tarcz rozdzielających lub zdzierających • Do stosowania ze szlifierkami kątowymi DEWALT®

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
DT3559-QZ	Nakrętka do szybkiego mocowania M14	1

SKRÓCONY PRZEGLĄD DIAMENTOWYCH TARCZ DO CIĘCIA

	Professional High Performance				Professional Economy		
	Strona 217	Strona 217	Strona 217	Strona 217	Strona 218	Strona 218	Strona 218
	Uniwersalne Materiały budowlane Beton	Materiały ścierne Beton	Bardzo twarde materiały Granit Beton	Płytki ceramiczne Twarda ceramika	Uniwersalne Materiały budowlane Beton	Turbo Materiały budowlane Beton	Płytki ceramiczne Twarda ceramika
	1	2	3	4	1	1	4
Bardzo ścierna i mało kompaktowa							
Lekka cegła (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	○	●					
Szamot	○	●					
Żużel	●	●					
Średnio ścierna i kompaktowa							
Lastryko, granit	●	●		○	○	○	○
Płyty cementowo-włókniste	●	●		○	○	○	○
Lekki beton	●	●		○	○	○	○
Cegły gliniane (cegły budowlane, dachówki)	●	●		○	○	○	○
Płyty gipsowo-kartonowe	●	●		○	●	○	○
Kamień naturalny, miękki	●	●		○	●	○	○
Ręcznie formowane cegły	●	●	○	○	●	○	○
Dachówka betonowa	●	●	○	○	●	○	
Cegła wapienno-piaskowa	●	●	○		●	●	
Ścierna i bardzo kompaktowa							
Beton z miękkimi kruszywami (posadzki przemysłowe)	●	●	○		●	●	
Średnio twardy piaskowiec	●	●	○		●	●	
Marmur ścierny (krystaliczny)	●	●	○		●	●	
Ceramika wypalana (klinkier, cegły licujące)	●	●	○		●	●	
Rury gliniane, rury kamionkowe	●	●	○		●	●	
Średnio twarda i kompaktowa							
Łupek naturalny	●	○	○		○	○	
Beton (krawężniki i kamienie brzegowe, kamienie blokowe)	●		○		○		
Lekki beton (zbrojony)	●		●		○		
Beton z kruszywem średnio twardym (posadzki przemysłowe)	●		●		○		
Beton poddany obróbce ze średnio twardym kruszywem	●		●		○	○	
Twardy piaskowiec	●		●		○	○	
Twarda i kompaktowa							
Twardy marmur	○		●		○		
Beton zbrojony (parapety)	○		●		○		
Beton poddany obróbce z twardym kruszywem (otoczak)	○		●				
Klinkier, cegły licujące	○		●				
Kwarcyt			●				
Ceramika wypalana (klinkier, cegły licujące), beton średnio twardy			●				
Miękki granit (czarny)			●				
Bardzo twarda							
Lekki beton zbrojony (z otoczakami)			●				
Kolorowy granit			●				
Klinkier			●				
Inne							
Miękkie płytki ceramiczne, terakota				○		○	●
Twarde płytki ceramiczne				●			
Kamionka, porcelana				●			

● Specjalnie dostosowana ○ Dostosowana

Diamentowe tarcze do cięcia - spawane laserowo



Cechy produktu: Profesjonalne, wysokowydajne diamentowe tarcze rozdzielające do codziennego użytku na budowie • Duże, wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu, a także odpowiednim składzie spoiwa zapewniają doskonałą wydajność cięcia przy zachowaniu maksymalnej żywotności • Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły

Zastosowania: Do wykonywania cięć w typowych materiałach budowlanych, takich jak cegła, beton, cegła wapienno-piaskowa, jastrych, miękkie i średnio twarde materiały z kamienia naturalnego i sztucznego

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Uniwersalne zastosowanie, wyłącznie cięcia na sucho – materiały budowlane, beton

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3743-XJ	230	22,2	8,5	2,4	1



Cechy produktu: Bardzo wytrzymałe, spawane laserowo diamentowe tarcze rozdzielające o zrównoważonym stosunku prędkości cięcia do okresu eksploatacji w przypadku stosowania w niewielkich rozmiarów materiałach ściernych o niskiej twardości • Duże, wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu, a także odpowiednim składzie spoiwa zapewniają doskonałą wydajność cięcia przy zachowaniu maksymalnej żywotności • Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły

Zastosowania: Do wykonywania cięć w materiałach ściernych o niskiej twardości, takich jak cegła, beton, miękki kamień naturalny, cegła wapienno-piaskowa, lastryko, żużel, gips

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Wyłącznie cięcia na sucho – cementowe materiały ścierne, beton

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3773-XJ	230	22,2	7,5	2,4	1



Cechy produktu: Specjalnie dostosowana w celu uzyskania wyjątkowej wydajności cięcia i trwałości w przypadku zastosowania w szczególnie twardych materiałach o niewielkim rozmiarze • „Technologia łączenia ABT" zapewniająca szybkie rozdzielanie twardych materiałów bez użycia środka chłodzącego: diamenty są mocno wiązane w segmencie za pomocą specjalnego procesu naparowania metalu i mogą zostać całkowicie zużyte przed wystąpieniem przedwczesnego złamania • Duże, wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu, a także odpowiednim składzie spoiwa zapewniają doskonałą wydajność cięcia przy zachowaniu maksymalnej żywotności • Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły

Zastosowania: Do wykonywania cięć w twardych materiałach, takich jak granit, twardy i zbrojony beton, twardy kamień naturalny i najbardziej popularne materiały budowlane

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Wyłącznie cięcia na sucho – bardzo twarde materiały, granit, klinkier, beton

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3763-XJ	230	22,2	8,5	2,8	1

Spiekane diamentowe tarcze do cięcia



Cechy produktu: Diamentowe tarcze rozdzielające o zwiększonej koncentracji diamentów o bardzo wysokiej jakości, zapewniające doskonałą wydajność cięcia w bardzo twardych materiałach • Spiekane bezpośrednio na korpusie tarczy diamentowe ostrze tnące, zapewniające czyste, pozbawione odprysków cięcia • Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły

Zastosowania: Do wykonywania cięć w bardzo twardych materiałach, takich jak płytki ceramiczne (również porcelanowe i glazurowane), wypalane dachówki gliniane, klinkier, terakota, płyty cementowo-włókniste, kamionka

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Wyłącznie cięcia na sucho – płytki ceramiczne, twarda ceramika

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3736-XJ	125	22,2	7,0	1,6	1

DIAMENTOWE TARCZE DO CIĘCIA PROFESSIONAL ECONOMY

Cechy produktu: Wytrzymała, niedroga, uniwersalna tarcza rozdzielająca z segmentowym pierścieniem tnącym do wykonywania szybkich i łatwych cięć

Zastosowania: Do wykonywania cięć w typowych materiałach budowlanych, takich jak cegła, beton (również zbrojony), jastrych, miękkie i średnio twarde materiały z kamienia naturalnego i sztucznego

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Uniwersalne: powszechne materiały budowlane – szybkie, łatwe cięcie

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3711-QZ	125	22,2	7,5	1,8	1
DT3731-QZ	230	22,2	7,5	2,3	1
DT40212-QZ	300	25,4	10,0	-	1
DT40213-QZ	350	25,4	10,0	-	1

Cechy produktu: Wytrzymała, niedroga, uniwersalna tarcza rozdzielająca z pierścieniem tnącym „Turbo", zapewniająca uzyskanie dobrych wyników cięcia • Ostrze tnące „Turbo" zapewnia krawędzie bez odprysków i skuteczne chłodzenie tarczy

Zastosowania: Do wykonywania czystych cięć w marmurze, lastryko, jastrychu, miękkim naturalnym piaskowcu i wapieniu, a także w szczególności w glinie, miękkich i średnio twardych cegłach ogniotrwałych, płytach betonowych, cegłach itp.

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Turbo: powszechne materiały budowlane – czyste cięcie

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3712-QZ	125	22,2	7,5	2,2	1
DT3722-QZ	180	22,2	7,5	2,4	1
DT3732-QZ	230	22,2	7,5	2,6	1

Cechy produktu: Zamknięty pierścień tnący do wykonywania czystych cięć w materiałach ceramicznych • Spiekane tarcze rozdzielające do cięcia na sucho

Zastosowania: Czyste cięcia w płytkach ceramicznych, ceramice itp.

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Płytki ceramiczne, ceramika

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3713-QZ	125	22,2	5,0	1,6	1
DT40206-QZ	180	22,2	5,0	-	1
DT40207-QZ	230	22,2	5,5	-	1

DIAMENTOWE TARCZE DO CIĘCIA PROFESSIONAL ECONOMY do stacjonarnych przecinarek do płytek

Cechy produktu: Zamknięty pierścień tnący umożliwiający wykonywanie czystych cięć

Zastosowania: Do wykonywania cięć w najbardziej typowych materiałach budowlanych, takich jak cegła, beton, cegła wapienno-piaskowa, jastrych, miękkie i średnio twarde materiały z kamienia naturalnego i sztucznego

Uniwersalne: Materiały budowlane – beton, cegła, cegła wapienno-piaskowa, jastrych

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3734-XJ	250	25,4	5,0	1,6	1

Cechy produktu: Zamknięty pierścień tnący umożliwiający wykonywanie czystych cięć

Zastosowania: Czyste cięcia w płytkach ceramicznych, ceramice itp.

Płytki ceramiczne, ceramika

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3733-XJ	250	25,4	8,0	1,6	1

Diamentowa tarcza do cięcia - zastosowanie do przecinarki do płytek DWC410

Do cięcia na sucho i na mokro w twardych materiałach, takich jak płytki ceramiczne i kamionka

WYKORZYSTANIE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI DIAMENTÓW
Umożliwia wykonywanie czystych cięć bez odprysków w płytkach i ceramice

SPIEKANY SEGMENT DIAMENTOWY
Diamentowa tarcza z segmentem o wysokości 5 mm i szerokości 1,6 mm zapewnia długi okres użytkowania

WYTRZYMAŁOŚĆ
Nadaje się do materiałów o klasie ścieralności na mokro 3 i klasie twardości 6 w skali Mohsa

Cechy produktu: Spiekana diamentowa tarcza rozdzielająca z dużym, ciągłym segmentem • Wykorzystanie najlepszej jakości diamentów w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji • Do czystych cięć bez odprysków

Zastosowania: Do cięcia w twardych materiałach, takich jak płytki ceramiczne i kamionka

Do stosowania w ręcznych przecinarkach do płytek ceramicznych

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3714-QZ	110	20,0	5,0	1,6	1

DIAMENTOWA TARCZA DO CIĘCIA EXTREME® - zastosowanie do przecinarki do płytek DWC410

Do cięcia na sucho i na mokro w twardych materiałach, takich jak płytki ceramiczne i kamionka, a nawet granit i marmur

WYKORZYSTANIE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI DIAMENTÓW
Umożliwia wykonywanie czystych cięć bez odprysków w płytkach, ceramice, granicie i marmurze

SPIEKANY SEGMENT DIAMENTOWY
Diamentowa tarcza z segmentem o wysokości 8 mm i szerokości 1,6 mm zapewnia długi okres użytkowania

WYTRZYMAŁOŚĆ
Nadaje się do materiałów o klasie ścieralności na mokro 4 i klasie twardości 7 w skali Mohsa

Cechy produktu: Spiekana diamentowa tarcza rozdzielająca z dużym, ciągłym segmentem • Wykorzystanie najlepszej jakości diamentów w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji • Do czystych cięć bez odprysków

Zastosowania: Do cięcia w bardzo twardych materiałach, takich jak płytki ceramiczne, kamionka, a nawet granit i marmur

Do stosowania w ręcznych przecinarkach do płytek ceramicznych

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3715-QZ	110	20,0	8,0	1,6	1

Diamentowe tarcze do cięcia metalu EXTREME®

NOWOŚĆ

STAŁA ŚREDNICA
Tarcza jest obsadzona diamentami, dzięki czemu się nie zmniejsza. Głębokość cięcia pozostaje niezmieniona przez cały okres użytkowania tarczy, co zwiększa kontrolę, zasięg i precyzję.

MNIEJSZE ZAPYLENIE
Diamentowa tarcza rozdzielająca EXTREME® wytwarza mniej zapachu i pyłu, ponieważ nie zużywa się jak związany materiał ścierny. Wyłącznie cięty materiał wytwarza iskry

BEZPIECZEŃSTWO
Tarcza ma mocniejszy, stalowy materiał nośny, co w maksymalnym stopniu pozwala zminimalizować ryzyko złamania.

DŁUGI OKRES UŻYTKOWANIA
Powyżej 1000 cięć bez zmiany tarczy. Wytrzymuje 30 razy dłużej w porównaniu z cienkimi tarczami rozdzielającymi.*

Cechy produktu: Przełomowa technologia diamentowa – zapewniająca najwyższą trwałość i maksymalną wydajność

* Średnia wydajność w porównaniu z tarczą rozdzielającą 115 x 1 mm z materiałem ściernym z tlenku glinu w przypadku cięcia rury ze stali węglowej 25 mm

Zastosowania: Różnorodne metale – tnie w różnych materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, żeliwo, żelazo zbrojeniowe, blacha, aluminium i metale nieżelazne

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

EXTREME®

Nr katalogowy	Średnica mm	Grubość mm	Otwór mm	Ilość w opakowaniu
DT40251-QZ	115	1,3	22,23	1
DT40252-QZ	125	1,3	22,23	1
DT40254-QZ	180	1,5	22,23	1
DT40255-QZ	230	2,1	22,23	1
DT40256-QZ	305	3,3	25,40	1
DT40257-QZ	355	3,3	25,40	1

DIAMENTOWA TARCZA DO CIĘCIA XR EXTREME® RUNTIME

NOWOŚĆ

Cechy produktu: Optymalne dopasowanie do przecinarki DEWALT® XR FLEXVOLT DCS690 i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora • Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu • Wysokowydajna diamentowa tarcza rozdzielająca do codziennego użytku na budowie

Zastosowania: Do cięcia betonu (również zbrojonego), cegieł, jastrychu oraz miękkich i średnio twardych materiałów z kamienia naturalnego i sztucznego • Do cięcia zarówno na mokro, jak i na sucho

Do stosowania w przecinarkach DCS690N/DCS690X2

XR EXTREME RUNTIME

Nr katalogowy	Średnica mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Otwór mm	Ilość w opakowaniu
DT40260-QZ	230	12	2	22,23	1

PODWÓJNA TARCZA DIAMENTOWA EXTREME®

Cechy produktu: Optymalne usuwanie materiału dzięki podwójnej konstrukcji • Bardzo odporne segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu • Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły

Zastosowania: Do szybkiego przecinania spoin i precyzyjnego wykańczania szerokiej gamy materiałów

Do stosowania w szlifierce do usuwania spoin DWE 46105

Konstrukcja 2-tarczowa do wykonywania rowków

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3758-QZ	125	22,2	10,0	6,3	1

DIAMENTOWE TARCZE GARNKOWE EXTREME®

Cechy produktu: Wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu

Zastosowania: Do szybkiej obróbki powierzchni i wysokiej wydajności usuwania materiału w przypadku użycia w cegle, murze i betonie • Idealna do stosowania z osłoną odciągową DEWALT®

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Cegła, mur, beton

Nr katalogowy	Średnica mm	Uchwyt	Wysokość segmentu mm	Typ tarczy	Ilość w opakowaniu
DT3795-QZ	125	M14	5,0	Pojedynczy	1

Cechy produktu: Wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu

Zastosowania: Do uniwersalnego zastosowania w kamionce • Idealna do stosowania z osłoną odciągową DEWALT®

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Kamionka

Nr katalogowy	Średnica mm	Uchwyt	Wysokość segmentu mm	Typ tarczy	Ilość w opakowaniu
DT3796-QZ	125	M14	6,0	Podwójny	1

Cechy produktu: Specjalna konstrukcja segmentów zapewniająca szybsze usuwanie materiału • Specjalne segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu

Zastosowania: Do precyzyjnego wykańczania, szczególnie na powierzchniach betonowych • Idealna do stosowania z osłoną odciągową DEWALT®

Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)

Beton

Nr katalogowy	Średnica mm	Uchwyt	Wysokość segmentu mm	Typ tarczy	Ilość w opakowaniu
DT3797-QZ	125	M14	6,0	Turbo	1

DIAMENTOWA TARCZA ~~ROZDZIELAJĄCA~~ DIAMOND EDGE® do metalu

Innowacyjna technologia diamentowa charakteryzująca się 100-krotnie dłuższym okresem użytkowania w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami rozdzielającymi

WYKORZYSTANIE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI DIAMENTÓW
Duże segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu zapewniają doskonałą wydajność cięcia przy zachowaniu maksymalnej żywotności

WYSOKIEJ JAKOŚCI STALOWY KORPUS TARCZY
Stal odporna na temperaturę, zapewniająca stale czystą pracę i stałą głębokość cięcia, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły

SPECJALNE SPAWANIE LASEROWE
Zrównoważony stosunek prędkości cięcia do okresu użytkowania

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE
Brak potrzeby stosowania specjalnych narzędzi/maszyn, specjalnych prędkości cięcia i/lub metod. Optymalna praca przy prędkości 4000 min^{-1}

Cechy produktu: Bardzo wytrzymałe, spawane laserowo diamentowe tarcze rozdzielające o zrównoważonym stosunku prędkości cięcia do okresu użytkowania • 100-krotnie dłuższy okres użytkowania w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami rozdzielającymi • Optymalna praca przy prędkości 4000 min^{-1}

Zastosowania: Możliwość stosowania zamiast konwencjonalnie łączonych tarcz rozdzielających • Możliwość stosowania we wszystkich konwencjonalnych maszynach pracujących z łączonymi tarczami rozdzielającymi • Brak potrzeby stosowania specjalnych narzędzi/maszyn, specjalnych prędkości cięcia i/lub metod • Optymalne do cięcia wiązek rur/profili metalowych

Do obróbki metalu, stali konstrukcyjnej, blachy, tworzyw sztucznych i gumy

Aluminium

Profil z tworzywa sztucznego

Włókno szklane

Guma

Nr katalogowy	Średnica mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość segmentu mm	Ilość w opakowaniu
DT3752-QZ	355	25,4	3,0	1,6	1

Diamentowe wiertła koronowe do wiercenia na mokro (gwint wewnętrzny)

Cechy produktu: Zoptymalizowana konstrukcja segmentu diamentowego umożliwia połączenie wysokich prędkości wiercenia i długiego okresu użytkowania w przypadku zastosowana w różnych materiałach • Spawane laserowo segmenty zapobiegają ich pękaniu podczas wiercenia na mokro • Do uniwersalnego zastosowania i twardych materiałów

Zastosowania: Standardowy uchwyt z gwintem wewnętrznym 1 1/4" UNC pasuje do produktów marki DEWALT® i innych marek profesjonalnych (zastosowanie w połączeniu z adapterem w przypadku narzędzi z innym gwintem)

Do stosowania w wiertarkach diamentowych do pracy na mokro

Beton

Cegła

Kamień

Standard – beton, cegła, kamień

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość mm	Liczba segmentów	Ilość w opakowaniu
DT9760-QZ	52	400	5	1
DT9762-QZ	65	400	7	1
DT9763-QZ	72	400	7	1
DT9765-QZ	82	400	8	1
DT9766-QZ	91	400	9	1
DT9769-QZ	112	400	10	1
DT9771-QZ	127	400	11	1
DT9774-QZ	162	400	13	1
DT9777-QZ	200	400	16	1

Akcesoria do multinarzędzia

UCHWYT MULTI-FIT

Pasuje do narzędzi wielofunkcyjnych DEWALT® DWE315 i DCS355 (jak również do wszystkich popularnych narzędzi oscylacyjnych (Fein® (nie nadaje się do SuperCut i Starlock/Starlock Plus), Bosch® i Makita®)

ZOPTYMALIZOWANE UZIARNIENIE Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

Dłuższe i skuteczniejsze usuwanie materiału
(tylko DT20718, DT20719, DT20751)

POWIERZCHNIE TNĄCE POWLEKANE TYTANEM

Dłuższa żywotność i trwałość akcesoriów (tylko DT20702, DT20707, DT20709, DT20711, DT20747)

KONSTRUKCJA QUICKWAVE

Specjalna konstrukcja zapewniająca szybsze cięcie spoin
(tylko DT20718)

Piłowanie

Nr katalogowy	Opis	Minimalna ilość zamówienia JO	Ilość w opakowaniu
DT20701-QZ	Brzeszczot BiM 43 x 30 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych	1	1
DT20702-QZ	Brzeszczot tytanowy 55 x 44 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych	1	1
DT20703-QZ	Brzeszczot BiM 67 x 30 mm – do stosowania w twardym drewnie, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych	1	1
DT20704-QZ	Brzeszczot BiM 43 x 30 mm – do szybkiego cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych. Duża szybkość cięcia	1	1
DT20705-QZ	Brzeszczot BiM 43 x 65 mm – do szybkiego cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych. Duża szybkość cięcia	1	1
DT20706-QZ	Brzeszczot BiM 43 x 10 mm – Do wykonywania wycięć i wgłębień w drewnie, tworzywie sztucznym i płytach gipsowo-kartonowych	1	1
DT20707-QZ	Brzeszczot tytanowy do metalu 43 x 30 mm – do stosowania w metalu, drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych	1	1
DT20708-QZ	Brzeszczot segmentowy BiM 100 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych	1	1
DT20709-QZ	Tytanowy brzeszczot segmentowy 100 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych	1	1
DT20710-QZ	Brzeszczot segmentowy BiM 100 mm, zakrzywiony – do zlicowanych cięć w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych	1	1
DT20711-QZ	Tytanowy brzeszczot segmentowy 100 mm, zakrzywiony – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych	1	1
DT20740-QZ	Japoński brzeszczot EXTREME® 32 mm – powierzchnie tnące HCS do cięcia w twardym drewnie	1	1
DT20741-QZ	Japoński brzeszczot EXTREME® 64 mm – powierzchnie tnące HCS do cięcia w twardym drewnie	1	1
DT20742-QZ	Brzeszczot EXTREME® z węglików spiekanych 35 x 39 mm (2 szt.) – Do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, lekkich metalach, spoinach, płytach gipsowo-kartonowych itp.	1	2
DT20743-QZ	Brzeszczot EXTREME® z węglików spiekanych 35 x 39 mm – Do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, lekkich metalach, spoinach, płytach gipsowo-kartonowych itp.	1	1
DT20747-QZ	Brzeszczot tytanowy EXTREME® 64 x 43 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, płytach gipsowo-kartonowych, PCV	1	1
DT20748-QZ	Brzeszczot BiM 64 x 43 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, płytach gipsowo-kartonowych, PCV	1	1

Cięcie / szpachlowanie / skrobanie

Nr katalogowy	Opis	Minimalna ilość zamówienia JO	Ilość w opakowaniu
DT20712-QZ	Uniwersalne ostrze tnące 100 mm – do cięcia gontów dachowych, tworzyw sztucznych, pianki, gumy, kartonu, skóry, wykładzin itp.	1	1
DT20714-QZ	Skrobak sztywny 52 mm – Do usuwania np. pozostałości kleju, wykładzin, kleju do płytek, zaprawy, pozostałości betonu	1	1
DT20716-QZ	Skrobak elastyczny 35 mm – do usuwania np. spoin silikonowych, pozostałości miękkiego kleju do wykładzin, pozostałości farby.	1	1
DT20749-QZ	Ostrze tnące w kształcie grzybka do usuwania masy uszczelniającej	1	1
DT20750-QZ	Prostokątne ostrze tnące do usuwania masy uszczelniającej w spoinach	1	1

Obróbka płytek ceramicznych i spoin

Nr katalogowy	Opis	Minimalna ilość zamówienia JO	Ilość w opakowaniu
DT20717-QZ	Brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych 95 mm, szerokość cięcia 3 mm – do frezowania drobnych spoin płytek i szczelin w tynku lub podobnych materiałach	1	1
DT20718-QZ	Brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych 95 mm, szerokość cięcia 5 mm – do frezowania dużych spoin płytek i szczelin w tynku lub podobnych materiałach; specjalna krawędź tnąca z węglika spiekanego ToughGrit zapewniająca szybsze przecinanie spoin	1	1
DT20719-QZ	Tarnik z węglików spiekanych – do zgrubnego szlifowania kleju do płytek, betonu i drewna. Zoptymalizowane uziarnienie z węglików spiekanych zapewniające efektywne usuwanie materiału	1	1
DT20739-QZ	Diamentowy brzeszczot 75 x 60 mm, szerokość cięcia 2,4 mm – Idealny do frezowania spoin płytek i szczelin w tynku lub podobnych materiałach; bardzo długi okres eksploatacji	1	1
DT20745-QZ	Diamentowy brzeszczot segmentowy EXTREME® 94 mm – do stosowania w spoinach płytek, spoinach w tynku, lekkim betonie i podobnych materiałach	1	1
DT20746-QZ	Diamentowy brzeszczot zagłębieniowy EXTREME® 32 x 40 mm – do stosowania w płytkach ceramicznych	1	1

Szlifowanie

Nr katalogowy	Opis	Minimalna ilość zamówienia JO	Ilość w opakowaniu
DT20751-QZ	Nakładka palcowa z węglików spiekanych – Do zgrubnego szlifowania masy wypełniającej, klejów do płytek, betonu, kamienia i drewna. Odpowiednia do pracy artystycznej	1	1
DT20700-QZ	Płytka szlifierska z odsysaniem	1	1
DT3090-QZ	Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K40	3	10
DT3091-QZ	Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K60	3	10
DT3092-QZ	Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K80	3	10
DT3093-QZ	Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K120	3	10
DT3094-QZ	Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K180	3	10
DT3095-QZ	Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K240	3	10
DTM3092-QZ	Siatka ścierna EXTREME® w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K80	3	5
DTM3093-QZ	Siatka ścierna EXTREME® w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K120	3	5
DTM3095-QZ	Siatka ścierna EXTREME® w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K240	3	5

Zestawy

DT20713

DT20715

DT20731

Nr katalogowy	Opis	Minimalna ilość zamówienia JO	Ilość w opakowaniu
DT20713-QZ	3-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego – 1x DT20701, 1x DT20706, 1x DT20704	1	3
DT20715-QZ	5-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego – 2x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20714, 1x DT20711	1	5
DT20731-QZ	8-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego – 1x DT20700, 1x DT20701, 1x 20704, 1x 20705, DT20710, 3x papier ścierny	1	8

Patrz też strona 236

Zestawy po 5 szt.

DT20723

DT20726

DT20727

DT20729

Nr katalogowy	Opis	Minimalna ilość zamówienia JO	Ilość w opakowaniu
DT20723-QZ	Zestaw 5 brzeszczotów 43 x 30 mm (DT20701)	1	5
DT20724-QZ	Zestaw 5 brzeszczotów 67 x 30 mm (DT20703)	1	5
DT20725-QZ	Zestaw 5 brzeszczotów 43 x 30 mm (DT20704)	1	5
DT20726-QZ	Zestaw 5 brzeszczotów precyzyjnych 43 x 10 mm (DT20706)	1	5
DT20727-QZ	Zestaw 5 tytanowych brzeszczotów do metalu 43 x 30 mm (DT20707)	1	5
DT20728-QZ	Zestaw 5 brzeszczotów segmentowych 100 mm (DT20708)	1	5
DT20729-QZ	Zestaw 5 brzeszczotów segmentowych 100 mm (DT20710)	1	5

Patrz też strona 236

Jakie akcesoria do danego zastosowania?

	Nr katalogowy	Drewno	Drewno z gwoździami	Suche materiały budowlane	PVC	Metal	Asfaltowe gonty dachowe	Wykładzina dywanowa	Kartony	Winylowe pokrycia podłogowe	Materiały piankowe	Płytki ceramiczne	Uszczelnienia klejowe	Cegła
	DT20700	✓		✓	✓	✓								
	DT20701	✓	✓	✓	✓									
	DT20702	✓	✓	✓	✓									
	DT20703	✓		✓	✓									
	DT20704	✓		✓	✓									
	DT20705	✓		✓	✓									
	DT20706	✓		✓	✓									
	DT20707					✓								
	DT20708	✓	✓	✓	✓									
	DT20709	✓	✓	✓	✓									
	DT20710	✓	✓	✓	✓									
	DT20711	✓	✓	✓	✓									
	DT20712						✓	✓	✓	✓	✓			
	DT20714												✓	
	DT20716												✓	
	DT20717											✓		
	DT20718											✓		
	DT20719												✓	
	DT20739											✓	✓	
	DT20740	✓		✓	✓									
	DT20741	✓		✓	✓									
	DT20742 / DT20743	✓	✓	✓	✓	✓						✓		✓
	DT20745			✓								✓		✓
	DT20746			✓								✓		
	DT20747	✓	✓	✓	✓									
	DT20748	✓	✓	✓	✓									
	DT20749												✓	
	DT20750												✓	
	DT20751	✓											✓	✓
	DT3090	✓												
	DT3091	✓												
	DT3092	✓												
	DT3093	✓												
	DT3094	✓												
	DT3095	✓												
	DTM3092	✓			✓	✓								
	DTM3093	✓			✓	✓								
	DTM3095	✓			✓	✓								
ZESTAW	DT20713	✓	✓	✓	✓									
ZESTAW	DT20715	✓	✓	✓	✓								✓	
ZESTAW	DT20731	✓	✓	✓	✓	✓								

Objaśnienie: ■ Zakrzywione (do cięcia licowego) ▲ Skrobanie / szpachlowanie

Gwoździe

Gwoździe z łbem spęcznionym, 15 GA do: DPN1564APP

Nr katalogowy	Opis	Typ	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNBDA1532GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	25°	1,80	32	4000
DNBDA1538GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	25°	1,80	38	4000
DNBDA1545GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	25°	1,80	45	4000
DNBDA1550GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	25°	1,80	50	4000
DNBDA1564GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	25°	1,80	64	4000
DNBDA1538SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	25°	1,80	38	4000
DNBDA1550SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	25°	1,80	50	4000

Gwoździe z łbem spęcznionym, 16 GA do: DCN618, DCN660

Nr katalogowy	Opis	Typ	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNBA1632GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	20°	1,40 x 1,60	32	2500
DNBA1638GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	20°	1,40 x 1,60	38	2500
DNBA1644GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	20°	1,40 x 1,60	44	2500
DNBA1650GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	20°	1,40 x 1,60	50	2500
DNBA1663GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	20°	1,40 x 1,60	63	2500
DNBA1632SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	20°	1,40 x 1,60	32	2500
DNBA1638SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	20°	1,40 x 1,60	38	2500
DNBA1644SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	20°	1,40 x 1,60	44	2500
DNBA1650SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	20°	1,40 x 1,60	50	2500
DNBA1663SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	20°	1,40 x 1,60	63	2500

Gwoździe z łbem spęcznionym, 16 GA DO: DPN1664PP

Nr katalogowy	Opis	Typ	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNBSB1625Z	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,40 x 1,60	25	5000
DNBSB1632Z	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,40 x 1,60	32	2500
DNBSB1638Z	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,40 x 1,60	38	2500
DNBSB1645Z	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,40 x 1,60	45	2500
DNBSB1650Z	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,40 x 1,60	50	2500
DNBSB1657Z	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,40 x 1,60	57	2500
DNBSB1664Z	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,40 x 1,60	64	2500
DNBSB1618S316Z	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,40 x 1,60	18	2500
DNBSB1622S316Z	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,40 x 1,60	22	2500
DNBSB1625S316Z	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,40 x 1,60	25	2500
DNBSB1632S316Z	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,40 x 1,60	32	2500
DNBSB1638S316Z	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,40 x 1,60	38	2500
DNBSB1650S316Z	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,40 x 1,60	50	2500

SZTYFTY BT, 18 GA do: DC602, DC608, DPN1850PP

Nr katalogowy	Opis	Typ	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNBT1815GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,25 x 1,00	15	5000
DNBT1820GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,25 x 1,00	20	5000
DNBT1825GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,25 x 1,00	25	5000
DNBT1830GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,25 x 1,00	30	5000
DNBT1835GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,25 x 1,00	35	5000
DNBT1838GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,25 x 1,00	38	5000
DNBT1840GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,25 x 1,00	40	5000
DNBT1845GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,25 x 1,00	45	5000
DNBT1850GZ	Łeb spęczniony, galwanizowane	0°	1,25 x 1,00	50	5000
DNBT1820SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,25 x 1,00	20	5000
DNBT1825SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,25 x 1,00	25	5000
DNBT1830SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,25 x 1,00	30	5000
DNBT1835SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,25 x 1,00	35	5000
DNBT1840SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,25 x 1,00	40	5000
DNBT1845SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,25 x 1,00	45	5000
DNBT1850SZ	Łeb spęczniony, stal nierdzewna	0°	1,25 x 1,00	50	5000

Zszywki do: DPSSX38, DPSB2IN1

Nr katalogowy	Opis	Szerokość mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DSTSX12Z	Galwanizowane	5,6	12	5000
DSTSX15Z	Galwanizowane	5,6	15	5000
DSTSX19Z	Galwanizowane	5,6	19	5000
DSTSX22Z	Galwanizowane	5,6	22	5000
DSTSX25Z	Galwanizowane	5,6	25	5000
DSTSX30Z	Galwanizowane	5,6	30	3000
DSTSX35Z	Galwanizowane	5,6	35	3000
DSTSX18SE	Stal nierdzewna	5,6	18	5000
DSTSX25SE	Stal nierdzewna	5,6	25	5000
DSTSX28SE	Stal nierdzewna	5,6	28	3000
DSTSX30SE	Stal nierdzewna	5,6	30	3000
DSTSX35SE	Stal nierdzewna	5,6	35	3000



- Asortyment gwoździ DEWALT® jest certyfikowany zgodnie z normą Eurokod 5
- Wytyczne Eurokod 5 opisują zasady projektowania gwoździ używanych w sektorze budowlanym
- Gwoździe EC 5 dzielą się na 3 klasy użytkowe:
  Klasa użytkowa 1:
  Ogrzewane pomieszczenia
  Klasa użytkowa 2:
  Nieogrzewane pomieszczenia / zabezpieczone obszary zewnętrzne
  Klasa użytkowa 3:
  Niezabezpieczone lub narażone na działanie czynników atmosferycznych obszary zewnętrzne
- Wszystkie opakowania są oznakowane zgodnie z klasą użytkową i kodowane kolorystycznie

Gwoździe z główką w kształcie litery D, oprawione w papier, do: DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033

Nr katalogowy	Opis	Typ	Klasa użytkowa	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNPT2863Z	Gładkie	34°	1	2,80	63	2200
DNPT3190Z	Gładkie	34°	1	3,10	90	2200
DNPT28R50Z	Pierścieniowe	34°	1	2,80	50	2200
DNPT28R63Z	Pierścieniowe	34°	1	2,80	63	2200
DNPT28R75Z	Pierścieniowe	34°	1	2,80	75	2200
DNPT31R90Z	Pierścieniowe	34°	1	3,10	90	2200
DNPT2863G12Z	Gładkie, galwanizowane, G12	34°	2	2,80	63	2200
DNPT3190G12Z	Gładkie, galwanizowane, G12	34°	2	3,10	90	2200
DNPT28R50G12Z	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	34°	2	2,80	50	2200
DNPT28R63G12Z	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	34°	2	2,80	63	2200
DNPT28R75G12Z	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	34°	2	2,80	75	2200
DNPT31R90G12Z	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	34°	2	3,10	90	2200
DNPT28R63SZ	Pierścieniowe, ze stali nierdzewnej	34°	3	2,80	63	1200
DNPT28R50HDZ	Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo	34°	3	2,80	50	1200
DNPT28R63HDZ	Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo	34°	3	2,80	63	1200
DNPT31R75HDZ	Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo	34°	3	3,10	75	1200
DNPT31R90HDZ	Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo	34°	3	3,10	90	1200

Gwoździe z główką w kształcie litery D, złączone drutem, do: gwoździarka akumulatorowa DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM

Nr katalogowy	Opis	Typ	Klasa użytkowa	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNW2850E	Gładkie	34º	1	2,80	50	2200
DNW2863E	Gładkie	34º	1	2,80	63	2200
DNW2870E	Gładkie	34º	1	2,80	70	2200
DNW2880E	Gładkie	34º	1	2,80	80	2200
DNW2890E	Gładkie	34º	1	2,80	90	2200
DNW3180E	Gładkie	34º	1	3,10	80	2200
DNW3190E	Gładkie	34º	1	3,10	90	2200
DNW28R50E	Pierścieniowe	34º	1	2,80	50	2200
DNW28R63E	Pierścieniowe	34º	1	2,80	63	2200
DNW28R75E	Pierścieniowe	34º	1	2,80	75	2200
DNW28R80E	Pierścieniowe	34º	1	2,80	80	2200
DNW28R90E	Pierścieniowe	34º	1	2,80	90	2200
DNW31R70E	Pierścieniowe	34º	1	3,10	70	2200
DNW31R75E	Pierścieniowe	34º	1	3,10	75	2200
DNW31R80E	Pierścieniowe	34º	1	3,10	80	2200
DNW31R90E	Pierścieniowe	34º	1	3,10	90	2200
DNW28R50G12E	Pierścieniowe G 12	34º	2	2,80	50	2200
DNW31R90G12E	Pierścieniowe G 12	34º	2	3,10	90	2200
DNW3190G12E	Gładkie	34º	2	3,10	90	2200

Gwoździe kotwowe, oprawione w papier, do: DPN250MCN

Nr katalogowy	Opis	Typ	Klasa użytkowa	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNM40R40GZ	Pierścieniowe, galwanizowane	33°	2	4,00	40	2000
DNM40R50GZ	Pierścieniowe, galwanizowane	33°	2	4,00	50	2000
DNM40R60GZ	Pierścieniowe, galwanizowane	33°	2	4,00	60	2000
DNM40R40HDZ	Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo	33°	3	4,00	40	1500
DNM40R50HDZ	Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo	33°	3	4,00	50	1500
DNM40R60HDZ	Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo	33°	3	4,00	60	1500

Gwoździe w zwojach do: DPN64C

Nr katalogowy	Opis	Typ	Klasa użytkowa	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNN20R35G12E	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	15°	2	2,03	35	24 500
DNN20R38G12E	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	15°	2	2,03	38	24 500
DNN20R45G12E	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	15°	2	2,03	45	24 500
DNN20R50G12E	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	15°	2	2,03	50	24 500
DNN20R55G12E	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	15°	2	2,03	55	24 500

Gwoździe w zwojach do:: DPN75C, DPN90C

Nr katalogowy	Opis	Typ	Klasa użytkowa	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNF23R64E	Pierścieniowe	15°	1	2,30	64	10 500
DNF2560E	Gładkie	15°	1	2,50	60	9000
DNF2564E	Gładkie	15°	1	2,50	64	7200
DNF2570E	Gładkie	15°	1	2,50	70	7200
DNF25R50E	Pierścieniowe	15°	1	2,50	50	9900
DNF25R60E	Pierścieniowe	15°	1	2,50	60	9000
DNF25R70E	Pierścieniowe	15°	1	2,50	70	7200
DNF25R50S316E	Pierścieniowe	15°	1	2,50	50	5940
DNF25R55S316E	Pierścieniowe, ze stali nierdzewnej	15°	3	2,50	55	5940
DNF25R70S316E	Pierścieniowe, ze stali nierdzewnej	15°	3	2,50	70	3600
DNF28R55E	Pierścieniowe	15°	1	2,80	55	7500
DNF28R60E	Pierścieniowe	15°	1	2,80	60	7500
DNF28R65E	Pierścieniowe	15°	1	2,80	65	6000
DNF28R90E	Pierścieniowe	15°	1	2,80	90	4500
DNF28R55G12E	Pierścieniowe, galwanizowane, G12	15°	2	2,80	55	7500
DNF31R80E	Pierścieniowe	15°	1	3,10	80	5400
DNF31R70S316E	Pierścieniowe, ze stali nierdzewnej	15°	3	3,10	70	2700
DNF31R90S316E	Pierścieniowe, ze stali nierdzewnej	15°	3	3,10	90	2700



Gwoździe w zwojach do:: DPN46RN

Nr katalogowy	Opis	Typ	Klasa użytkowa	Średnica mm	Długość mm	Ilość w opakowaniu
DNR3119GZ	Galwanizowane	15°	2	3,05	19	7200
DNR3122GZ	Galwanizowane	15°	2	3,05	22	7200
DNR3132GZ	Galwanizowane	15°	2	3,05	32	7200
DNR3119HDZ	Ocynkowane ogniowo	15°	3	3,05	19	1200
DNR3122HDZ	Ocynkowane ogniowo	15°	3	3,05	22	1200
DNR3132HDZ	Ocynkowane ogniowo	15°	3	3,05	32	1200
DNR3138HDZ	Ocynkowane ogniowo	15°	3	3,05	38	1200
DNR3145HDZ	Ocynkowane ogniowo	15°	3	3,05	45	1200

Gwoździe ocynkowane do średniego obciążenia do: akumulatorowa gwoździarka gazowa DDF5110500, DDF5120550

Nr katalogowy	Opis	Długość (mm)	Trzon – średnica (mm)	Główka – średnica (mm)	Ilość w opakowaniu
DDF6510015	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	15	2,6	6,3	700 +1
DDF6510020	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	20	2,6	6,3	700 +1
DDF6510025	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	25	2,6	6,3	700 +1
DDF6510030	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	30	2,6	6,3	700 +1
DDF6510035	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	35	2,6	6,3	700 +1
DDF6510040	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	40	2,6	6,3	700 +1



Specjalne gwoździe ocynkowane do bardzo twardego betonu, do: akumulatorowa gwoździarka gazowa DDF5110500, DDF5120550

Nr katalogowy	Opis	ETA – dopuszczenie	Długość (mm)	Trzon – średnica (mm)	Główka – średnica (mm)	Ilość w opakowaniu
DDF6510017	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	✓	17	3,0	6,3	700 +1
DDF6510022	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	✓	22	3,0	6,3	700 +1
DDF6510027	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	✓	27	3,0	6,3	700 +1
DDF6510032	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	✓	32	3,0	6,3	700 +1
DDF6510038	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	✓	38	3,0	6,3	700 +1



Gwoździe ocynkowane do średniego obciążenia do: AKUMULATOROWA GWOŹDZIARKA GAZOWA C4 TRAK-IT 55112-POW

Nr katalogowy	Opis	Długość (mm)	Trzon – średnica (mm)	Główka – średnica (mm)	Ilość w opakowaniu
DDF6110020	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	20	2,6	6,3	700 +1
DDF6110025	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	25	2,6	6,3	700 +1
DDF6110030	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	30	2,6	6,3	700 +1
DDF6110035	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	35	2,6	6,3	700 +1
DDF6110040	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	40	2,6	6,3	700 +1
DDF6110045	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	45	2,6	6,3	700 +1
DDF6110049	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	50	2,6	6,3	700 +1
DDF6110055	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	55	2,6	6,3	700 +1
DDF6110060	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	60	2,6	6,3	700 +1
DDF6110065	Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy	65	2,6	6,3	700 +1

Specjalne gwoździe ocynkowane do bardzo twardego betonu, do: AKUMULATOROWA GWOŹDZIARKA GAZOWA C4 TRAK-IT 55112-POW

Nr katalogowy	Opis	Długość (mm)	Trzon – średnica (mm)	Główka – średnica (mm)	Ilość w opakowaniu
DDF6310017	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	17	3,0	6,3	700 +1
DDF6310022	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	22	3,0	6,3	700 +1
DDF6310027	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	27	3,0	6,3	700 +1
DDF6310032	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	32	3,0	6,3	700 +1
DDF6310038	Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy	38	3,0	6,3	700 +1



Gwoździe ocynkowane do bardzo dużego obciążenia do: AKUMULATOROWA GWOŹDZIARKA GAZOWA C4 TRAK-IT 55112-POW

Nr katalogowy	Opis	Długość (mm)	Trzon – średnica (mm)	Główka – średnica (mm)	Ilość w opakowaniu
DDF6210020	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	20	3,7	6,3	700 +1
DDF6210025	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	25	3,7	6,3	700 +1
DDF6210030	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	30	3,7	6,3	700 +1
DDF6210035	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	35	3,7	6,3	700 +1
DDF6210040	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	40	3,7	6,3	700 +1
DDF6210045	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	45	3,7	6,3	700 +1
DDF6210050	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	50	3,7	6,3	700 +1
DDF6210055	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	55	3,7	6,3	700 +1
DDF6210060	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	60	3,7	6,3	700 +1
DDF6210065	Gwoździe HD ocynkowane + 1 wkład gazowy	65	3,7	6,3	700 +1

Podkładki

Obejmy i podkładki Stick-E do: akumulatorowa gwoździarka gazowa DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

Nr katalogowy	Opis	Średnica (mm)	Ilość w opakowaniu
DDF6750000	Podkładka mocująca Stick-E	25,0	200
DDF6750050	Izolowana podkładka Stick-E	36,0	100
DDF5260000	Wieszak M6 Stick-E	6,0	100

Wkręty

Wkręty do płyt g-k z gwintem drobnozwojowym do profili metalowych (maks. 0,88 mm), do: WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 18 V DCF620

Nr katalogowy	Opis	Liczba wkrętów na taśmie	Ilość w opakowaniu
DWF4000250	3,5 x 25 mm długości, gwint drobnozwojowy, magazynek	50	1000
DWF4000350	3,5 x 35 mm długości, gwint drobnozwojowy, magazynek	50	1000
DWF4000450	3,5 x 45 mm długości, gwint drobnozwojowy, magazynek	50	1000
DWF4000550	3,5 x 55 mm długości, gwint drobnozwojowy, magazynek	50	1000

*Minimalna ilość w zamówieniu 1 JO

Wkręty do płyt g-k z gwintem grubozwojowym do drewna, do: WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 18 V DCF620

Nr katalogowy	Opis	Liczba wkrętów na taśmie	Ilość w opakowaniu
DWF4100350	3,5 x 35 mm długości, gwint grubozwojowy, magazynek	50	1000
DWF4100450	3,5 x 45 mm długości, gwint grubozwojowy, magazynek	50	1000
DWF4100550	3,5 x 55 mm długości, gwint grubozwojowy, magazynek	50	1000

*Minimalna ilość w zamówieniu 1 JO

Zestawy wierteł udarowych

WIERTŁA UDAROWE EXTREME® 2 SDS-plus®

Nr katalogowy	DT9700-QZ	DT9702-QZ	DT9701-QZ	DT7935B-QZ
Opis	4-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego	4-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego	7-częściowy zestaw w metalowej kasecie	10-częściowy zestaw w pudełku Minisafe
Zawartość	śr. 5 / 6 / 8 / 10 mm	śr. 5.5 / 7 / 8 / 10 mm	śr. 5 / 6 / 8 (110 mm) – śr. 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	śr. 5 / 2x 6 (110 mm) – śr. 2x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 (160 mm)

WIERTŁA UDAROWE SDS-plus®

Nr katalogowy	DT60300-QZ	DT60301-QZ	DT60302-QZ	DT9399-QZ	DT9679-QZ
Opis	8-częściowy zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego	5-częściowy zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego	6-częściowy zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego	5-częściowy zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego	15-częściowy zestaw w aluminiowej walizce
Zawartość	śr. 2x 6 / 2x 7 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	śr. 5 / 6 (110 mm) – śr. 6 / 8 / 10 (160 mm)	śr. 2x 6 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	śr. 5 / 2x 6 / 2x 8 (160 mm)	śr. 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) śr. 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm) śr. 14 (210 mm) Dłuto szpicak 250 mm Dłuto płaskie 20x250 oraz 2x 40x250
				Minimalna ilość w zamówieniu 12	

Zestawy wierteł do kamienia

WIERTŁA UDAROWE EXTREME® z pełną głowicą z węglika SDS-plus®

Nr katalogowy	DT8976-QZ	DT8977B-QZ
Opis	7-częściowy zestaw promocyjny w metalowej kasecie	10-częściowy zestaw w pudełku Minisafe
Zawartość	śr. 5 / 6 / 8 (110 mm) – śr. 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	śr. 5 / 2x 6 (110 mm) – śr. 2x 6 / 6.5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)

WIERTŁA DO BETONU EXTREME®

DT6956-QZ	DT70712-QZ
5-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego	19-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™
śr. 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	Wiertła do kamienia EXTREME® o śr. 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm / końcówki 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x T25 / końcówki 50 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25 / uchwyt magnetyczny, magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą
	NOWOŚĆ

WIERTŁA DO BETONU

DT6952-QZ
5-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego
śr. 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Zestawy dłut SDS

DŁUTA SDS-plus®

Zestaw dłut i wierteł udarowych

Nr katalogowy	SDSPLUSSET-DE	DT60330-QZ
Opis	13-częściowy zestaw w pudełku transportowym	3-częściowy zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego
Zawartość	Dłuto szpicak 250 mm – Dłuto płaskie 20 / 40 (250 mm) – Wiertła o śr. 5 / 6 (110 mm) – śr. 6 / 8 / 10 (160 mm) – śr. 10 / 12 / 14 / 16 / 20 (460 mm)	Dłuto szpicak 250 mm – Dłuto płaskie 20 / 40 (250 mm)

DŁUTA SDS-max®

DT9000-QZ	SDSMAXSET-QZ	SDSMAXSET2-QZ
2-częściowy zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego	4-częściowy zestaw w pudełku transportowym	5-częściowy zestaw w pudełku transportowym
Dłuto szpicak 400 mm – Dłuto płaskie 25x300 mm	Dłuto szpicak 300 / 400 mm – 25x300 mm / 25x400 mm Dłuto płaskie	Dłuto szpicak 300 / 400 mm – 25x300 mm / 25x400 mm / Dłuto płaskie 50x400 mm

Zestawy do płytek ceramicznych

Diamentowe koronki do płytek ceramicznych

Nr katalogowy	DT6046-QZ
Opis	5-częściowy zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego
Zawartość	śr. 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, z systemem doprowadzania wody

ZESTAWY WIERTEŁ DO METALU EXTREME®

WIERTŁA DO METALU EXTREME® HSS-CO

WIERTŁA DO METALU EXTREME IMPACT® HSS-TIN

Nr katalogowy	DT4956-QZ	DT4957-QZ	DT50050-QZ
Opis	6-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego	29-częściowy zestaw w kasecie indeksującej	10-częściowy zestaw w pudełku Minisafe
Zawartość	śr. 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	śr. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	śr. 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

WIERTŁA DO METALU EXTREME®2 HSS-G

Nr katalogowy	DT70710-QZ	DT70711-QZ	DT7926-XJ	DT7938B-QZ
Opis	13-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™	19-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™	29-częściowy zestaw w kasecie indeksującej	36-częściowy zestaw w pudełku Midisafe
Zawartość	śr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm	śr. 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, końcówki 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, końcówki 50 mm: 1x Ph2, 2x Pz2, Magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą, Uchwyt magnetyczny	śr. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	śr. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm – końcówki 25 mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 – 50 mm: Pz2, Ph2 – 70 mm: T20, T25 – uchwyt magnetyczny (60 mm), magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą (80 mm)
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ		

Zestawy wierteł do metalu

Wiertła do metalu HSS-G

Nr katalogowy	DT5921-QZ	DT5923-QZ
Opis	10-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego	19-częściowy zestaw w metalowej kasecie
Zawartość	śr. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	śr. 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

Zestawy wierteł do drewna

SPIRALNE wiertła do drewna ze stali chromowo-wanadowej

Nr katalogowy	DT4535-QZ
Opis	5-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego
Zawartość	śr. 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

WIERTŁA FREZUJĄCE DO DREWNA EXTREME IMPACT® 1/4"

DT7943B-QZ
8-częściowy zestaw w pudełku Minisafe
śr. 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 (152 mm)

Zestawy pił otwornic

BIMETALOWE PIŁY OTWORNICE EXTREME® HSS

Nr katalogowy	DT8270L-QZ	DT8273L-QZ
Opis	11-częściowy zestaw „Universal Extreme" w walizce transportowej	11-częściowy zestaw „Elektriker Extreme" w walizce transportowej
Zawartość	7 pił otwornic o śr. 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm, 2x adapter, 2x wiertło pilotujące	7 pił otwornic o śr. 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 51 / 64 mm, 2x adapter, 2x wiertło pilotujące

Zestawy końcówek wkrętarskich

SKRĘTNE KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE EXTREME IMPACT® Torsion 50 mm z magnetycznym pierścieniem do końcówek

Nr katalogowy	DT70535T-QZ	DT70536T-QZ	DT70537T-QZ	DT70538T-QZ
Opis	3-częściowy zestaw	3-częściowy zestaw	3-częściowy zestaw	3-częściowy zestaw
Zawartość	2x Pz2 – z magnetycznym pierścieniem do końcówek	2x Phillips® Ph2 – z magnetycznym pierścieniem do końcówek	2x Torx® T20 – z magnetycznym pierścieniem do końcówek	2x Torx® T25 – z magnetycznym pierścieniem do końcówek

KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE EXTREME FLEXTORQ™ w pudełkach TIC TAC

FLEX TORQ

Nr katalogowy	DT70586T-QZ	DT70555T-QZ	DT70556T-QZ	DT70557T-QZ	DT70558T-QZ
Opis	25-częściowy zestaw w pudełku	25-częściowy zestaw w pudełku	25-częściowy zestaw w pudełku	25-częściowy zestaw w pudełku	25-częściowy zestaw w pudełku
Phillips	25x Ph2	25x Ph2			
Pz			25x Pz2		
Torx				25x T20	25x T25
	NOWOŚĆ				
Minimalna ilość w zamówieniu	1	21x 25	21x 25	21x 25	21x 25

ZESTAWY WIERTEŁ I KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH EXTREME IMPACT® Torsion & FLEXTORQ™

Nr katalogowy	DT70523T-QZ	DT70578T-QZ	DT70734T-QZ	DT70735T-QZ	DT70738T-QZ	DT70745T-QZ
Opis	32-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™	10-częściowy zestaw	29-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™	25-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™	31-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™	31-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™
	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Ph	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	2x Ph2		Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph2	Ph2
PZ	2x Pz1 / 5x Pz2 / 3x Pz3	Pz2		Pz2	Pz2	Pz2
Torx	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T27 / T30 / T40	T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / T15 / 5x T20 / 3x T25 / T30	T10 / T15 / 4x T20 / 3x T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / 2x T15 / 4x T20 / 2x T25 / T30 / T20H / T25H
Płaskie	2x SL6 / SL8					
			57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Ph			Ph2	Ph2	Ph2	Ph2
PZ			Pz2 / Pz3		Pz2	Pz2
Torx			2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / T30	T20	2x T10 / 2x T15 / 6x T20 / 4x T25	2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25
Dodatki	2x Pr2 – magnetyczny uchwyt końcówek	odchylany pod kątem 20 stopni uchwyt końcówek	odchylany pod kątem 20 stopni uchwyt końcówek	wiertła do metalu HSS-G: śr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm klucze nasadowe: 8 / 10 mm – magnetyczny uchwyt końcówek	magnetyczny uchwyt końcówek ze strefą skręcania	magnetyczny uchwyt końcówek ze strefą skręcania
			NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
Minimalna ilość w zamówieniu	1	1	5	5	5	1

Zestawy różnych końcówek wkrętarskich

Nr katalogowy	DT71570-QZ	DT71516-QZ	DT70707-QZ	DT7944S-QZ	DT7969-QZ	DT70717-QZ
Opis	14-częściowy zestaw w kasecie	24-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™	26-częściowy zestaw z kubkiem do kawy w małej kasecie TOUGHCASE™	31-częściowy zestaw	32-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™	40-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™
	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Ph	Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / Ph2 / Ph3	2x Ph2	2x Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3
PZ	Pz2	Pz1 / Pz2 / Pz3	5x Pz2 / 2x Pz3	2x Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / 2x Pz2 / Pz3	2x Pz2 / 2x Pz3
Torx	T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T30	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30 / T40	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T30 / 2x T40	T10 – T40 / TT10 – TT40	2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
Płaskie				SL4,5 / SL5,5 / SL6,5	SL3 / SL4 / SL5 / SL6,5	SL6
Sześciok.		Hex 4 / Hex 5 / Hex 6		Hex 3 / 2x Hex 4 / Hex 5	Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	
			50 mm			50 mm
Ph			Ph2			Ph1 / 2x Ph2
PZ			Pz2 / Pz3			Pz1 / 2x Pz2
Torx			T25			T10 / T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
Dodatki	1x 125 mm, 1x 85 mm magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą	Nasadki: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm – uchwyt końcówek, adapter, grzechotka	Wiertła do metalu HSS-G: śr. 3 / 4 / 5 / 6 mm, klucz nasadowy: 10 mm Magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą	Szybkowymienny magnetyczny uchwyt końcówek	Magnetyczny uchwyt końcówek z pierścieniem blokującym	Magnetyczny uchwyt końcówek, klucze nasadowe: 8 / 10 mm
			NOWOŚĆ			NOWOŚĆ
Minimalna ilość w zamówieniu	1	1	1	1	1	1

Zestawy końcówek wkrętarskich

Ciąg dalszy – zestawy różnych końcówek wkrętarskich

Nr katalogowy	DT70702-QZ	DT70704-QZ	DT71569-QZ
Opis	40-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™	47-częściowy zestaw w małej kasecie TOUGHCASE™ z okularami ochronnymi	100-częściowy zestaw T STAK™ „Universal"
	25 mm	25 mm	25 mm
Ph	Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3	Ph1 / Ph2	2x Ph1 / 23x Ph2 / Ph3
PZ	6x Pz2 / 3x Pz3	Pz1 / Pz2	2x Pz1 / 23x Pz2 / 2x Pz3
Torx	T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30	4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / T10H / T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30
Płaskie			SL4 / SL5 / SL6 / SL7
	50 mm	50 mm	
Ph	Ph1 / 2x Ph2		
PZ	4x Pz2 / Pz3		
Torx	T15 / T20 / 2x T25 / 2x T30	T20 / T25	
Dodatki	89 mm: 2x Ph2 – klucze nasadowe: 8 / 10 mm – Magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą	Adapter sześciokąt 1/4" na czworokąt 1/4" – Adapter sześciokąt 1/4" na czworokąt 3/8" – magnetyczny uchwyt końcówek	Wiertła do metalu HSS-G: śr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, wiertła do betonu: śr. 4 / 5 / 5,5 / 2x 6 / 2x 8 / 10 mm, piły otwornice: śr. 32 / 38 / 44 / 54 mm, trzpień szybkiego mocowania, klucze nasadowe: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, uchwyt końcówek
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	
Minimalna ilość w zamówieniu	5	1	1

Zestawy kluczy nasadowych do wkrętarki udarowej

KLUCZE NASADOWE EXTREME IMPACT® do wkrętarki udarowej

Nr katalogowy	DT7507-QZ	DT7506-QZ
Opis	9-częściowy zestaw	17-częściowy zestaw
Zawartość	10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, adapter 1/4" na 1/2"	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 /22 / 24 / 27 mm, adapter 1/4" na 1/2"

System szybkiej wymiany

Nr katalogowy	DT7612-XJ
Opis	9-częściowy zestaw
Zawartość	Kompletny zestaw z uchwytem: jednostka szybkiej wymiany nr 6, wiertła z pogłębiaczem nr 8 / nr 10 / nr 12, końcówki 25 mm: 2x Pz2 / 2x Ph2

Kufer na akcesoria Maxisafe XL

Nr katalogowy	DT9281-QZ
Opis	63-częściowy zestaw w kufrze Maxisafe
Zawartość	Wiertła do metalu EXTREME™2 HSS-G śr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, wiertła do kamienia EXTREME™: śr. 4 / 5 / 2x 6 / 2x 8 mm, końcówki 25 mm: Pz1 / 23x Pz2 / Pz3, Ph1 / 3x Ph2 / Ph3, T15 / 2x T20 / 3x T25 / T30 / T40, końcówki 50 mm: Pz2, Ph2, SL5,5, SL6,5, magnetyczny uchwyt końcówek, magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą

Tarcze pilarskie

Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych

Nr katalogowy	DT1962-QZ	DT1963-QZ	DT1964-QZ
Opis	3-częściowy zestaw	3-częściowy zestaw	3-częściowy zestaw
Zawartość	2x DT1952: 216x30x2,6 mm, 24, ZN, -5° / 1x DT1953: 216x30x2,6 mm, 40, ZN, -5°	2x DT1956: 250x30x3,0 mm, 24, ZN, 10° / 1x DT1957: 250x30x3,0 mm, 48, ZN, 10°	1x DT1958: 305x30x3,0 mm, 24, ZN, -5° / 1x DT1959: 305x30x3,0 mm, 48, ZN, 10° / 1x DT1960: 305x30x3,0 mm, 60, ZN, -5°

TARCZE PILARSKIE EXTREME® do pilarek ręcznych bez klina rozszczepiającego

Nr katalogowy	DT10399-QZ
Opis	3-częściowy zestaw
Zawartość	3x DT10304: 190x30x1,65 mm, 24, ZN, 18° (do DWE575K/576K)

Brzeszczoty do wyrzynarek

BRZESZCZOTY XPC do wyrzynarek

Nr katalogowy	DT2296-QZ	DT2298-QZ
Opis	10-częściowy zestaw	14-częściowy zestaw
Zawartość	2x DT2209 / 2x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	3x DT2209 / 3x DT2205 / 3x DT2213 / 2x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220

BRZESZCZOTY HCS do wyrzynarek

DT2290-QZ
10-częściowy zestaw do drewna
2x DT2175 / 2x DT2177 / 1x DT2050 / 2x DT2186 / 1x DT2168 / 2x DT2075

BRZESZCZOTY DO METALU HSS do wyrzynarek

DT2292-QZ
10-częściowy zestaw
2x DT2172 / 3x DT2160 / 2x DT2161 / 2x DT2163 / 1x DT2054 BiM

Brzeszczoty do pilarek szablowych

BIMETALOWE BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH EXTREME®

Nr katalogowy	DT2440L-QZ	DT2443L-QZ	DT2441L-QZ
Opis	6-częściowy zestaw	8-częściowy zestaw	12-częściowy zestaw
Zawartość	1x DT2300L / 1x DT2301L / 1x DT2307L / 1x DT2308L / 1x DT2315L / 1x DT2407L	3x DT2300L / 3x DT2407L / 1x DT2308L / 1x DT2408L	2x DT2300L / 2x DT2307L / 2x DT2315L / 2x DT2301L / 2x DT2308L / 1x DT2408L / 1x DT2407L

Brzeszczoty do pilarek szablowych

DT2444-QZ	DT2445-QZ	DT2446-QZ
6-częściowy zestaw	12-częściowy zestaw	8-częściowy zestaw
2x DT2345 / 2x DT2349 / 2x DT2353	1x DT2345 / 3x DT2349 / 3x DT2353 / 2x DT2359 / 3x DT2361	2x DT2416 / 6x DT2417

BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH XR EXTREME® RUNTIME

Nr katalogowy	DT99550-QZ	DT99551-QZ
Opis	13-częściowy zestaw	8-częściowy zestaw
Zawartość	2x DT99552 / 4x DT99553 / 5x DT99554 / 2x DT99555	1x DT99552 / 3x DT99553 / 3x DT99554 / 1x DT99555

Zestawy frezów

Zestawy frezów z uchwytem 8 mm

Nr katalogowy	DT90016-QZ	DT90017-QZ
Opis	12-częściowy zestaw z pojemnikiem do przechowywania z przezroczystą pokrywą	22-częściowy zestaw z pojemnikiem do przechowywania z przezroczystą pokrywą
Zawartość	1.) Frez do wgłębień (śr. 12 mm, promień 6 mm) 2.) Frez do rowków typu V (śr. 12,7 mm, 90°) 3.) Frez typu jaskółczy ogon (śr. 14,3 mm, 14°) 4.) Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (śr. 21,5 mm, promień 6 mm) 5.) Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (śr. 27 mm, promień 4 mm) 6.) Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (śr. 28,6 mm, 45°) 7.) Frez do rowków (śr. 8 mm, dł. robocza 20 mm) 8.) Frez do rowków (śr. 12 mm, dł. robocza 20 mm) 9.) Frez do rowków (śr. 16 mm, dł. robocza 20 mm) 10.) Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym (śr. 12,7 mm, promień 25,4 mm) 11.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 24,7 mm, promień 6 mm) 12.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 32,7 mm, promień 10 mm)	1.) Frez do rowków (śr. 6 mm, dł. robocza 20 mm) 2.) Frez do rowków (śr. 8 mm, dł. robocza 20 mm) 3.) Frez do rowków (śr. 10 mm, dł. robocza 20 mm) 4.) Frez do rowków (śr. 12 mm, dł. robocza 20 mm) 5.) Frez do rowków (śr. 16 mm, dł. robocza 20 mm) 6.) Frez do rowków (śr. 20 mm, dł. robocza 20 mm) 7.) Frez typu jaskółczy ogon (śr. 14,3 mm, 14°) 8.) Frez do wgłębień (śr. 8 mm, promień 4 mm) 9.) Frez do wgłębień (śr. 12 mm, promień 6 mm) 10.) Frez do rowków typu V (śr. 12,7 mm, 60°) 11.) Frez do rowków typu V (śr. 12,7 mm, 90°) 12.) Frez ćwiartkowy (śr. 21 mm, promień 5 mm) 13.) Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (śr. 22,22 mm, promień 3.2 mm) 14.) Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (śr. 28,7 mm, 45°) 15.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 22,7 mm, promień 5 mm) 16.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 28,6 mm, promień 8 mm) 17.) Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (śr. 19,9 mm, 22°) 18.) Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym (śr. 12,7 mm, promień 25,4 mm) 19.) Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (śr. 27 mm, promień 4 mm) 20.) Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (śr. 19,5 mm, promień 5 mm) 21.) Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (śr. 25,5 mm, promień 8 mm) 22.) Frez do wręgów z łożyskiem kulkowym (śr. 31,8 mm, dł. robocza 12,7 mm)

Akcesoria do narzędzia wielofunkcyjnego

Zestawy do narzędzia wielofunkcyjnego

Nr katalogowy	DT20713-QZ	DT20715-QZ	DT20731-QZ
Opis	3-częściowy zestaw	5-częściowy zestaw	8-częściowy zestaw
Zawartość	1x DT20701 / 1x DT20706 / 1x DT20704	2x DT20701 / 1x DT20704 / 1x DT20714 / 1x DT20711	1x DT20700 / 1x DT20701 / 1x 20704 / 1x 20705 / DT20710 / 3x papier ścierny

Zestawy po 5 szt do narzędzia wielofunkcyjnego

Nr katalogowy	DT20723-QZ	DT20724-QZ	DT20725-QZ	DT20726-QZ	DT20727-QZ	DT20728-QZ	DT20729-QZ
Opis	Zestaw 5 szt.	Zestaw 5 szt.	Zestaw 5 szt.	Zestaw 5 szt.	Zestaw 5 szt.	Zestaw 5 szt.	Zestaw 5 szt.
Zawartość	Brzeszczot 43 x 30 mm (DT20701)	Brzeszczot 67 x 30 mm (DT20703)	Brzeszczot 43 x 30 mm (DT20704)	Brzeszczot precyzyjny 43 x 10 mm (DT20706)	Tytanowy brzeszczot do metalu 43 x 30 mm (DT20707)	Brzeszczot segmentowy 100 mm (DT20708)	Brzeszczot segmentowy 100 mm (DT20710)

8. WYKAZ PRODUKTÓW
AKCESORIA

Nr katalogowy	Strona
DDF5260000	229
DDF6110020	228
DDF6110025	228
DDF6110030	228
DDF6110035	228
DDF6110040	228
DDF6110045	228
DDF6110049	228
DDF6110055	228
DDF6110060	228
DDF6110065	228
DDF6210020	229
DDF6210025	229
DDF6210030	229
DDF6210035	229
DDF6210040	229
DDF6210045	229
DDF6210050	229
DDF6210055	229
DDF6210060	229
DDF6210065	229
DDF6310017	229
DDF6310022	229
DDF6310027	229
DDF6310032	229
DDF6310038	229
DDF6510015	228
DDF6510017	228
DDF6510020	228
DDF6510022	228
DDF6510025	228
DDF6510027	228
DDF6510030	228
DDF6510032	228
DDF6510035	228
DDF6510038	228
DDF6510040	228
DDF6750000	229
DDF6750050	229
DE2639-XJ	209
DNBA1632GZ	226
DNBA1632SZ	226
DNBA1638GZ	226
DNBA1638SZ	226
DNBA1644GZ	226
DNBA1644SZ	226
DNBA1650GZ	226
DNBA1650SZ	226
DNBA1663GZ	226
DNBA1663SZ	226
DNBDA1532GZ	226
DNBDA1538GZ	226
DNBDA1538SZ	226
DNBDA1545GZ	226
DNBDA1550GZ	226
DNBDA1550SZ	226
DNBDA1564GZ	226
DNBSB1618S316Z	226
DNBSB1622S316Z	226
DNBSB1625S316Z	226
DNBSB1625Z	226
DNBSB1632S316Z	226
DNBSB1632Z	226
DNBSB1638S316Z	226
DNBSB1638Z	226
DNBSB1645Z	226
DNBSB1650S316Z	226
DNBSB1650Z	226
DNBSB1657Z	226
DNBSB1664Z	226
DNBT1815GZ	226
DNBT1820GZ	226
DNBT1820SZ	226
DNBT1825GZ	226

Nr katalogowy	Strona
DNBT1825SZ	226
DNBT1830GZ	226
DNBT1830SZ	226
DNBT1835GZ	226
DNBT1835SZ	226
DNBT1838GZ	226
DNBT1840GZ	226
DNBT1840SZ	226
DNBT1845GZ	226
DNBT1845SZ	226
DNBT1850GZ	226
DNBT1850SZ	226
DNF23R64E	228
DNF2560E	228
DNF2564E	228
DNF2570E	228
DNF25R50E	228
DNF25R50S316E	228
DNF25R55S316E	228
DNF25R60E	228
DNF25R70E	228
DNF25R70S316E	228
DNF28R55E	228
DNF28R55G12E	228
DNF28R60E	228
DNF28R65E	228
DNF28R90E	228
DNF31R70S316E	228
DNF31R80E	228
DNF31R90S316E	228
DNM40R40GZ	227
DNM40R40HDZ	227
DNM40R50GZ	227
DNM40R50HDZ	227
DNM40R60GZ	227
DNM40R60HDZ	227
DNN20R35G12E	227
DNN20R38G12E	227
DNN20R45G12E	227
DNN20R50G12E	227
DNN20R55G12E	227
DNPT2863G12Z	227
DNPT2863Z	227
DNPT28R50G12Z	227
DNPT28R50HDZ	227
DNPT28R50Z	227
DNPT28R63G12Z	227
DNPT28R63HDZ	227
DNPT28R63SZ	227
DNPT28R63Z	227
DNPT28R75G12Z	227
DNPT28R75Z	227
DNPT3190G12Z	227
DNPT3190Z	227
DNPT31R75HDZ	227
DNPT31R90G12Z	227
DNPT31R90HDZ	227
DNPT31R90Z	227
DNR3119GZ	228
DNR3119HDZ	228
DNR3122GZ	228
DNR3122HDZ	228
DNR3132GZ	228
DNR3132HDZ	228
DNR3138HDZ	228
DNR3145HDZ	228
DNW2850E	227
DNW2863E	227
DNW2870E	227
DNW2880E	227
DNW2890E	227
DNW28R50E	227
DNW28R50G12E	227
DNW28R63E	227

Nr katalogowy	Strona
DNW28R75E	227
DNW28R80E	227
DNW28R90E	227
DNW3180E	227
DNW3190E	227
DNW3190G12E	227
DNW31R70E	227
DNW31R75E	227
DNW31R80E	227
DNW31R90E	227
DNW31R90G12E	227
DSTSX12Z	226
DSTSX15Z	226
DSTSX18SE	226
DSTSX19Z	226
DSTSX22Z	226
DSTSX25SE	226
DSTSX25Z	226
DSTSX28SE	226
DSTSX30SE	226
DSTSX30Z	226
DSTSX35SE	226
DSTSX35Z	226
DT10300-QZ	183
DT10301-QZ	183
DT10302-QZ	183
DT10303-QZ	183
DT10304-QZ	183
DT10399-QZ	183
DT10399-QZ	235
DT10624-QZ	183
DT10640-QZ	183
DT1087-QZ	182
DT1087-QZ	184
DT1088-QZ	182
DT1090-QZ	182
DT1091-QZ	182
DT1184-QZ	179
DT1306-QZ	201
DT1470-QZ	184
DT1471-QZ	184
DT1472-QZ	184
DT1473-QZ	184
DT1474-QZ	184
DT1475-QZ	184
DT1668-QZ	178
DT1669-QZ	178
DT1910-QZ	183
DT1911-QZ	183
DT1912-QZ	181
DT1913-QZ	181
DT1914-QZ	178
DT1915-QZ	178
DT1916-QZ	178
DT1917-QZ	178
DT1918-QZ	181
DT1921-QZ	178
DT1922-QZ	178
DT1923-QZ	183
DT1926-QZ	178
DT1927-QZ	178
DT1930-QZ	182
DT1931-QZ	182
DT1932-QZ	182
DT1933-QZ	182
DT1934-QZ	182
DT1935-QZ	182
DT1936-QZ	182

AKCESORIA

Nr katalogowy	Strona
DT1937-QZ	182
DT1938-QZ	182
DT1940-QZ	182
DT1941-QZ	182
DT1942-QZ	182
DT1943-QZ	182
DT1944-QZ	182
DT1945-QZ	182
DT1946-QZ	184
DT1948-QZ	184
DT1949-QZ	184
DT1950-QZ	184
DT1951-QZ	184
DT1952-QZ	179
DT1953-QZ	179
DT1954-QZ	179
DT1955-QZ	179
DT1956-QZ	179
DT1957-QZ	179
DT1958-QZ	179
DT1959-QZ	179
DT1960-QZ	179
DT1961-QZ	179
DT1962-QZ	179
DT1962-QZ	235
DT1963-QZ	179
DT1963-QZ	235
DT1964-QZ	179
DT1964-QZ	235
DT2048-QZ	188
DT2052-QZ	188
DT2056-QZ	190
DT2057-QZ	188
DT2058-QZ	189
DT2059-QZ	190
DT20700-QZ	224
DT20701-QZ	223
DT20702-QZ	223
DT20703-QZ	223
DT20704-QZ	223
DT20705-QZ	223
DT20706-QZ	223
DT20707-QZ	223
DT20708-QZ	223
DT20709-QZ	223
DT20710-QZ	223
DT20711-QZ	223
DT20712-QZ	223
DT20713-QZ	224
DT20713-QZ	236
DT20714-QZ	223
DT20715-QZ	224
DT20715-QZ	236
DT20716-QZ	223
DT20717-QZ	224
DT20718-QZ	224
DT20719-QZ	224
DT20723-QZ	224
DT20723-QZ	236
DT20724-QZ	224
DT20724-QZ	236
DT20725-QZ	224
DT20725-QZ	236
DT20726-QZ	224
DT20726-QZ	236
DT20727-QZ	224
DT20727-QZ	236
DT20728-QZ	224
DT20728-QZ	236
DT20729-QZ	224
DT20729-QZ	236
DT20731-QZ	224
DT20731-QZ	236
DT20739-QZ	224

Nr katalogowy	Strona
DT2074-QZ	188
DT20740-QZ	223
DT20741-QZ	223
DT20742-QZ	223
DT20743-QZ	223
DT20745-QZ	224
DT20746-QZ	224
DT20747-QZ	223
DT20748-QZ	223
DT20749-QZ	223
DT20750-QZ	223
DT20751-QZ	224
DT2076-QZ	188
DT2077-QZ	188
DT2084-QZ	190
DT2085-QZ	189
DT2103-QZ	190
DT2150-QZ	189
DT2160-QZ	189
DT2163-QZ	189
DT2164-QZ	188
DT2165-QZ	188
DT2166-QZ	188
DT2167-QZ	188
DT2169-QZ	188
DT2205-QZ	187
DT2207-QZ	187
DT2209-QZ	187
DT2211-QZ	187
DT2213-QZ	187
DT2216-QZ	187
DT2217-QZ	187
DT2218-QZ	187
DT2219-QZ	187
DT2290-QZ	188
DT2290-QZ	235
DT2292-QZ	189
DT2292-QZ	235
DT2296-QZ	187
DT2296-QZ	235
DT2298-QZ	187
DT2298-QZ	235
DT2300L-QZ	194
DT2301L-QZ	194
DT2307L-QZ	194
DT2308L-QZ	194
DT2314L-QZ	194
DT2315L-QZ	194
DT2316L-QZ	194
DT2320-QZ	196
DT2323-QZ	195
DT2333-QZ	197
DT2344-QZ	196
DT2345-QZ	196
DT2346-QZ	195
DT2348-QZ	196
DT2349-QZ	196
DT2350-QZ	196
DT2351-QZ	196
DT2352-QZ	197
DT2353-QZ	195
DT2354-QZ	195
DT2355-QZ	196
DT2359-QZ	196
DT2361-QZ	195
DT2362-QZ	197
DT2363-QZ	197
DT2364-QZ	197
DT2384-QZ	195
DT2385-QZ	195
DT2387-QZ	196
DT2402-QZ	197
DT2404-QZ	195
DT2406-QZ	196

Nr katalogowy	Strona
DT2407L-QZ	194
DT2408L-QZ	194
DT2409L-QZ	194
DT2416-QZ	195
DT2417-QZ	195
DT2420-QZ	197
DT2421-QZ	197
DT2422-QZ	197
DT2432-QZ	197
DT2440L-QZ	194
DT2440L-QZ	235
DT2441L-QZ	194
DT2441L-QZ	235
DT2443L-QZ	194
DT2443L-QZ	235
DT2444-QZ	197
DT2444-QZ	235
DT2445-QZ	197
DT2445-QZ	235
DT2446-QZ	195
DT2446-QZ	235
DT2450-QZ	197
DT2451-QZ	197
DT2452-QZ	197
DT2960-QZ	198
DT2961-QZ	198
DT2962-QZ	198
DT2963-QZ	198
DT2964-QZ	198
DT2965-QZ	198
DT2966-QZ	198
DT2970-QZ	198
DT2971-QZ	198
DT2972-QZ	198
DT2973-QZ	198
DT2974-QZ	198
DT2975-QZ	198
DT2976-QZ	198
DT2977-QZ	198
DT2978-QZ	198
DT2979-QZ	198
DT3011-QZ	206
DT3012-QZ	206
DT3014-QZ	206
DT3015-QZ	206
DT3017-QZ	206
DT3020-QZ	206
DT3021-QZ	206
DT3022-QZ	206
DT3023-QZ	206
DT3024-QZ	206
DT3025-QZ	206
DT3026-QZ	206
DT3030-QZ	206
DT3031-QZ	206
DT3032-QZ	206
DT3033-QZ	206
DT3034-QZ	206
DT3035-QZ	206
DT3090-QZ	206
DT3090-QZ	224
DT3091-QZ	206
DT3091-QZ	224
DT3092-QZ	206
DT3092-QZ	224
DT3093-QZ	206
DT3093-QZ	224
DT3094-QZ	224
DT3095-QZ	224
DT3101-QZ	209
DT3102-QZ	209
DT3103-QZ	209
DT3105-QZ	209
DT3106-QZ	209

AKCESORIA

Nr katalogowy	Strona
DT3107-QZ	209
DT3108-QZ	209
DT3131-QZ	209
DT3132-QZ	209
DT3133-QZ	209
DT3135-QZ	209
DT3136-QZ	209
DT3137-QZ	209
DT3138-QZ	209
DT3230-QZ	204
DT3231-QZ	204
DT3232-QZ	204
DT3233-QZ	204
DT3234-QZ	204
DT3235-QZ	204
DT3236-QZ	204
DT3256-QZ	210
DT3266-QZ	210
DT3281-QZ	204
DT3282-QZ	204
DT3283-QZ	204
DT3284-QZ	204
DT3285-QZ	204
DT3295-QZ	210
DT3301-QZ	207
DT3302-QZ	207
DT3303-QZ	207
DT3304-QZ	207
DT3305-QZ	207
DT3307-QZ	207
DT3309-QZ	210
DT3312-QZ	207
DT3314-QZ	207
DT3315-QZ	207
DT3316-QZ	207
DT3318-QZ	207
DT3340-QZ	208
DT3341-QZ	208
DT3342-QZ	208
DT3343-QZ	208
DT3344-QZ	208
DT3345-QZ	208
DT3346-QZ	208
DT3347-QZ	208
DT3351-QZ	208
DT3352-QZ	208
DT3353-QZ	208
DT3354-QZ	208
DT3355-QZ	208
DT3380-QZ	211
DT3385-QZ	211
DT3395-QZ	208
DT3396-QZ	208
DT3450-QZ	213
DT3480-QZ	211
DT3488-QZ	211
DT3489-QZ	211
DT3492-QZ	211
DT3500-QZ	211
DT3501-QZ	211
DT3502-QZ	211
DT3559-QZ	215
DT3579-QZ	207
DT3580-QZ	207
DT3581-QZ	207
DT3582-QZ	207
DT3583-QZ	207
DT3584-QZ	207
DT3595-QZ	207
DT3596-QZ	207
DT3597-QZ	207
DT3598-QZ	207
DT3599-QZ	207
DT3600-QZ	209

Nr katalogowy	Strona
DT3601-QZ	209
DT3610-QZ	211
DT3611-QZ	211
DT3612-QZ	211
DT3621-QZ	211
DT3622-QZ	211
DT3629-QZ	207
DT3661-QZ	208
DT3662-QZ	208
DT3663-QZ	208
DT3664-QZ	208
DT3666-QZ	208
DT3667-QZ	208
DT3668-QZ	208
DT3669-QZ	208
DT3670-QZ	207
DT3671-QZ	207
DT3672-QZ	207
DT3673-QZ	207
DT3711-QZ	218
DT3712-QZ	218
DT3713-QZ	218
DT3714-QZ	219
DT3715-QZ	219
DT3722-QZ	218
DT3731-QZ	218
DT3732-QZ	218
DT3733-XJ	218
DT3734-XJ	218
DT3736-XJ	217
DT3743-XJ	217
DT3752-QZ	222
DT3758-QZ	221
DT3763-XJ	217
DT3773-XJ	217
DT3795-QZ	221
DT3796-QZ	221
DT3797-QZ	221
DT3901-QZ	199
DT3905-QZ	199
DT3906-QZ	199
DT40206-QZ	218
DT40207-QZ	218
DT40212-QZ	218
DT40213-QZ	218
DT40251-QZ	220
DT40252-QZ	220
DT40254-QZ	220
DT40255-QZ	220
DT40256-QZ	220
DT40257-QZ	220
DT4026-QZ	181
DT40260-QZ	220
DT4027-QZ	181
DT4031-QZ	181
DT4033-QZ	181
DT4057-QZ	181
DT4063-QZ	181
DT4064-QZ	181
DT4067-QZ	181
DT4084-QZ	181
DT4088-QZ	181
DT4092-QZ	181
DT4094-QZ	181
DT4097-QZ	181
DT4202-QZ	179
DT4210-QZ	177
DT4218-QZ	178
DT4226-QZ	177
DT42340TZ-QZ	214
DT42340Z-QZ	214
DT4260-QZ	177
DT4280-QZ	177
DT4281-QZ	177

Nr katalogowy	Strona
DT4282-QZ	177
DT4283-QZ	177
DT4286-QZ	177
DT4287-QZ	177
DT4288-QZ	177
DT4290-QZ	177
DT4301-QZ	179
DT4305-QZ	179
DT4310-QZ	177
DT4311-QZ	177
DT4317-QZ	177
DT4320-QZ	177
DT4321-QZ	177
DT4322-QZ	177
DT4323-QZ	177
DT4324-QZ	177
DT4330-QZ	177
DT4331-QZ	177
DT4332-QZ	177
DT4340-QZ	177
DT4345-QZ	177
DT4345-QZ	184
DT4346-QZ	177
DT4346-QZ	184
DT4350-QZ	177
DT4351-QZ	177
DT4352-QZ	177
DT4353-QZ	177
DT4370-QZ	177
DT43901-QZ	214
DT43902-QZ	214
DT43905-QZ	214
DT43906-QZ	214
DT43908-QZ	214
DT43909-QZ	214
DT43910-QZ	213
DT43911-QZ	213
DT43912-QZ	213
DT43913-QZ	213
DT43916-QZ	212
DT43917-QZ	212
DT43918-QZ	212
DT43919-QZ	212
DT43931-QZ	215
DT43932-QZ	215
DT43933-QZ	215
DT43934-QZ	215
DT43935-QZ	215
DT43936-QZ	215
DT43937-QZ	215
DT43938-QZ	215
DT43939-QZ	215
DT43940-QZ	213
DT43941-QZ	213
DT43942-QZ	213
DT43943-QZ	213
DT43946-QZ	212
DT43947-QZ	212
DT43948-QZ	212
DT43949-QZ	212
DT4503-QZ	161
DT4504-QZ	161

AKCESORIA

Nr katalogowy	Strona
DT4505-QZ	161
DT4506-QZ	161
DT4507-QZ	161
DT4508-QZ	161
DT4509-QZ	161
DT4510-QZ	161
DT4511-QZ	161
DT4512-QZ	161
DT4513-QZ	161
DT4514-QZ	161
DT4516-QZ	161
DT4518-QZ	161
DT4520-QZ	161
DT4535-QZ	161
DT4535-QZ	232
DT4575-QZ	163
DT4576-QZ	163
DT4577-QZ	163
DT4578-QZ	163
DT4579-QZ	163
DT4580-QZ	163
DT4581-QZ	163
DT4582-QZ	163
DT4583-QZ	163
DT4584-QZ	163
DT4585-QZ	163
DT4586-QZ	163
DT4587-QZ	163
DT4588-QZ	163
DT4589-QZ	163
DT4590-QZ	163
DT4592-QZ	163
DT4600-QZ	162
DT4602-QZ	162
DT4604-QZ	162
DT4606-QZ	162
DT4608-QZ	162
DT4610-QZ	162
DT4612-QZ	162
DT4614-QZ	162
DT4615-QZ	162
DT4616-QZ	162
DT4618-QZ	162
DT4619-QZ	162
DT4620-QZ	162
DT4621-QZ	162
DT4632-QZ	162
DT4634-QZ	162
DT4636-QZ	162
DT4638-QZ	162
DT4640-QZ	162
DT4642-QZ	162
DT4644-QZ	162
DT4645-QZ	162
DT4646-QZ	162
DT4648-QZ	162
DT4649-QZ	162
DT4650-QZ	162
DT4651-QZ	162
DT4762-QZ	164
DT4763-QZ	164
DT4764-QZ	164
DT4765-QZ	164
DT4766-QZ	164
DT4767-QZ	164
DT4768-QZ	164
DT4769-QZ	164
DT4770-QZ	164
DT4771-QZ	164
DT4772-QZ	164
DT4773-QZ	164
DT4774-QZ	164
DT4775-QZ	164
DT4776-QZ	164

Nr katalogowy	Strona
DT4777-QZ	164
DT4778-QZ	164
DT4783-QZ	164
DT4787-QZ	164
DT4788-QZ	164
DT4789-QZ	164
DT4791-QZ	164
DT4849-QZ	164
DT4871-QZ	161
DT4872-QZ	161
DT4873-QZ	161
DT4874-QZ	161
DT4875-QZ	161
DT4876-QZ	161
DT4877-QZ	161
DT4900-QZ	156
DT4901-QZ	156
DT4902-QZ	156
DT4903-QZ	156
DT4904-QZ	156
DT4905-QZ	156
DT4906-QZ	156
DT4907-QZ	156
DT4908-QZ	156
DT4909-QZ	156
DT4910-QZ	156
DT4911-QZ	156
DT4912-QZ	156
DT4913-QZ	156
DT4914-QZ	156
DT4915-QZ	156
DT4916-QZ	156
DT4917-QZ	156
DT4950-QZ	167
DT4951-QZ	167
DT4952-QZ	167
DT4956-QZ	156
DT4956-QZ	231
DT4957-QZ	156
DT4957-QZ	231
DT4958-QZ	156
DT4959-QZ	156
DT4960-QZ	156
DT4961-QZ	156
DT4962-QZ	156
DT4963-QZ	156
DT4964-QZ	156
DT4965-QZ	156
DT4966-QZ	156
DT4967-QZ	156
DT50000-QZ	159
DT50001-QZ	159
DT50002-QZ	159
DT50003-QZ	159
DT50005-QZ	159
DT50007-QZ	159
DT50009-QZ	159
DT50013-QZ	159
DT50016-QZ	159
DT50018-QZ	159
DT50050-QZ	159
DT50050-QZ	231
DT5026-QZ	158
DT5027-QZ	158
DT5030-QZ	158
DT5031-QZ	158
DT5034-QZ	157
DT5035-QZ	157
DT5036-QZ	157
DT5037-QZ	157
DT5038-QZ	157
DT5039-QZ	157
DT5040-QZ	157
DT5041-QZ	157

Nr katalogowy	Strona
DT5042-QZ	157
DT5043-QZ	157
DT5044-QZ	157
DT5045-QZ	157
DT5046-QZ	157
DT5047-QZ	157
DT5048-QZ	157
DT5049-QZ	157
DT5050-QZ	157
DT5051-QZ	157
DT5052-QZ	157
DT5053-QZ	157
DT5054-QZ	157
DT5055-QZ	157
DT5056-QZ	157
DT5057-QZ	157
DT5058-QZ	157
DT5059-QZ	157
DT5060-QZ	157
DT5061-QZ	157
DT5062-QZ	157
DT5063-QZ	157
DT5067-QZ	157
DT5201-QZ	158
DT5202-QZ	158
DT5203-QZ	158
DT5204-QZ	158
DT5205-QZ	158
DT5206-QZ	158
DT5208-QZ	158
DT5209-QZ	158
DT5211-QZ	158
DT5212-QZ	158
DT5213-QZ	158
DT5214-QZ	158
DT5215-QZ	158
DT5216-QZ	158
DT5217-QZ	158
DT5218-QZ	158
DT5219-QZ	158
DT5220-QZ	158
DT5221-QZ	158
DT5222-QZ	158
DT5224-QZ	158
DT5226-QZ	158
DT5227-QZ	158
DT5228-QZ	158
DT5229-QZ	158
DT5230-QZ	158
DT5921-QZ	158
DT5921-QZ	231
DT5923-QZ	158
DT5923-QZ	231
DT60230-QZ	148
DT60231-QZ	148
DT60232-QZ	148
DT60233-QZ	148
DT60234-QZ	148
DT60235-QZ	148
DT60300-QZ	144
DT60300-QZ	230
DT60301-QZ	144
DT60301-QZ	230
DT60302-QZ	144
DT60302-QZ	230
DT60330-QZ	151
DT60330-QZ	230
DT60340-QZ	145
DT60341-QZ	145
DT60342-QZ	145
DT60343-QZ	145
DT6037-QZ	154
DT6038-QZ	154
DT6039-QZ	154

AKCESORIA

Nr katalogowy	Strona
DT6040-QZ	154
DT6041-QZ	154
DT6042-QZ	154
DT6043-QZ	154
DT6046-QZ	154
DT6046-QZ	231
DT6047-QZ	154
DT60702-QZ	152
DT60704-QZ	152
DT60705-QZ	152
DT60800-QZ	146
DT60801-QZ	146
DT60805-QZ	146
DT60806-QZ	146
DT60809-QZ	146
DT60810-QZ	146
DT60811-QZ	146
DT60812-QZ	146
DT60813-QZ	146
DT60814-QZ	146
DT60815-QZ	146
DT60816-QZ	146
DT60817-QZ	146
DT60818-QZ	146
DT60819-QZ	146
DT60820-QZ	146
DT60821-QZ	146
DT60822-QZ	146
DT60823-QZ	146
DT60824-QZ	146
DT60825-QZ	146
DT60826-QZ	146
DT60827-QZ	146
DT60828-QZ	146
DT60829-QZ	146
DT60830-QZ	146
DT60831-QZ	146
DT60832-QZ	146
DT60833-QZ	146
DT60834-QZ	146
DT60835-QZ	146
DT60836-QZ	146
DT60837-QZ	146
DT60838-QZ	146
DT60839-QZ	146
DT60840-QZ	146
DT60842-QZ	146
DT60844-QZ	146
DT60845-QZ	146
DT60846-QZ	146
DT60847-QZ	146
DT6504-QZ	153
DT6505-QZ	153
DT6506-QZ	153
DT6508-QZ	153
DT6510-QZ	153
DT6671-XJ	153
DT6672-XJ	153
DT6673-XJ	153
DT6675-XJ	153
DT6676-XJ	153
DT6677-XJ	153
DT6682-XJ	153
DT6683-XJ	153
DT6685-XJ	153
DT6686-XJ	153
DT6744-QZ	149
DT6745-QZ	149
DT6747-QZ	149
DT6750-QZ	149
DT6751-QZ	149
DT6753-QZ	149
DT6761-QZ	149
DT6762-QZ	149

Nr katalogowy	Strona
DT6763-QZ	149
DT6765-QZ	149
DT6766-QZ	149
DT6770-QZ	149
DT6771-QZ	149
DT6772-QZ	149
DT6773-QZ	149
DT6785-QZ	149
DT6801-QZ	151
DT6802-QZ	151
DT6803-QZ	151
DT6806-QZ	151
DT6812-QZ	150
DT6818-QZ	150
DT6820-QZ	151
DT6821-QZ	151
DT6822-QZ	151
DT6823-QZ	151
DT6824-QZ	151
DT6825-QZ	151
DT6830-QZ	149
DT6834-QZ	151
DT6838-QZ	151
DT6889-QZ	150
DT6927-QZ	152
DT6929-QZ	152
DT6932-QZ	152
DT6942-QZ	152
DT6952-QZ	153
DT6952-QZ	230
DT6956-QZ	153
DT6956-QZ	230
DT6979-QZ	150
DT6980-QZ	150
DT6984-QZ	150
DT7002-QZ	167
DT7005-QZ	167
DT7012-QZ	167
DT7017-QZ	167
DT7021-QZ	167
DT7025-QZ	167
DT7030-QZ	149
DT7030-QZ	167
DT7043-QZ	167
DT7044-QZ	167
DT7045-QZ	167
DT7046-QZ	167
DT70523T-QZ	170
DT70523T-QZ	233
DT70531T-QZ	169
DT70532T-QZ	169
DT70533T-QZ	169
DT70534T-QZ	169
DT70535T-QZ	170
DT70535T-QZ	232
DT70536T-QZ	170
DT70536T-QZ	232
DT70537T-QZ	170
DT70537T-QZ	232
DT70538T-QZ	170
DT70538T-QZ	232
DT70555T-QZ	170
DT70555T-QZ	232
DT70556T-QZ	170
DT70556T-QZ	232
DT70557T-QZ	170
DT70557T-QZ	232
DT70558T-QZ	170
DT70558T-QZ	232
DT70578T-QZ	170
DT70578T-QZ	233
DT70586T-QZ	170
DT70586T-QZ	232
DT70620-QZ	166

Nr katalogowy	Strona
DT70621-QZ	170
DT70702-QZ	172
DT70702-QZ	234
DT70704-QZ	172
DT70704-QZ	234
DT70707-QZ	172
DT70707-QZ	233
DT70710-QZ	157
DT70710-QZ	231
DT70711-QZ	157
DT70711-QZ	231
DT70712-QZ	153
DT70712-QZ	230
DT70716-QZ	172
DT70717-QZ	172
DT70717-QZ	233
DT70734T-QZ	170
DT70734T-QZ	233
DT70735T-QZ	170
DT70735T-QZ	233
DT70738T-QZ	170
DT70738T-QZ	233
DT70745T-QZ	170
DT70745T-QZ	233
DT71516-QZ	172
DT71516-QZ	233
DT71517T-QZ	171
DT71569-QZ	172
DT71569-QZ	234
DT71570-QZ	172
DT71570-QZ	233
DT7170-QZ	171
DT7171-QZ	171
DT7172-QZ	171
DT7205-QZ	172
DT7206-QZ	172
DT7207-QZ	172
DT7253-QZ	171
DT7254-QZ	171
DT7255-QZ	171
DT7256-QZ	171
DT7258-QZ	171
DT7259-QZ	171
DT7266-QZ	171
DT7267-QZ	171
DT7268-QZ	171
DT7290-QZ	171
DT7291-QZ	171
DT7292-QZ	171
DT7293-QZ	171
DT7295-QZ	171
DT7373-QZ	169
DT7379T-QZ	169
DT7380T-QZ	169
DT7381T-QZ	169
DT7382T-QZ	169
DT7383T-QZ	169
DT7384T-QZ	169
DT7386T-QZ	169
DT7387T-QZ	169
DT7388T-QZ	169
DT7390T-QZ	169

AKCESORIA

Nr katalogowy	Strona
DT7391T-QZ	169
DT7392T-QZ	169
DT7393T-QZ	169
DT7394T-QZ	169
DT7395T-QZ	169
DT7396T-QZ	169
DT7397T-QZ	169
DT7398T-QZ	169
DT7399T-QZ	169
DT7401-QZ	174
DT7402-QZ	174
DT7403-QZ	174
DT7404-QZ	174
DT7423-QZ	174
DT7430-QZ	174
DT7440-QZ	174
DT7450-QZ	174
DT7460-QZ	174
DT7500-QZ	174
DT7505-QZ	174
DT7506-QZ	173
DT7506-QZ	234
DT7507-QZ	173
DT7507-QZ	234
DT7508-QZ	173
DT7511-QZ	174
DT7512-QZ	173
DT7515-QZ	174
DT7520-QZ	172
DT7521-QZ	174
DT7530-QZ	173
DT7531-QZ	173
DT7532-QZ	173
DT7533-QZ	173
DT7534-QZ	173
DT7535-QZ	173
DT7536-QZ	173
DT7537-QZ	173
DT7538-QZ	173
DT7539-QZ	173
DT7540-QZ	173
DT7541-QZ	173
DT7546-QZ	173
DT7547-QZ	173
DT7548-QZ	173
DT7549-QZ	173
DT7550-QZ	173
DT7551-QZ	173
DT7552-QZ	173
DT7553-QZ	173
DT7554-QZ	173
DT7555-QZ	173
DT7556-QZ	173
DT7557-QZ	173
DT7607-XJ	174
DT7612-XJ	174
DT7612-XJ	234
DT7701-QZ	174
DT7926-XJ	157
DT7926-XJ	231
DT7935B-QZ	144
DT7935B-QZ	230
DT7938B-QZ	157
DT7938B-QZ	231
DT7943B-QZ	164
DT7943B-QZ	232
DT7944S-QZ	172
DT7944S-QZ	233
DT7969-QZ	172
DT7969-QZ	233
DT7993T-QZ	169
DT7994T-QZ	169
DT7995T-QZ	169
DT7997T-QZ	169

Nr katalogowy	Strona
DT7998T-QZ	169
DT7999T-QZ	169
DT8087-QZ	151
DT8088-QZ	151
DT8101-QZ	166
DT8102-QZ	166
DT8108-QZ	166
DT8109-QZ	166
DT8114L-QZ	165
DT8116L-QZ	165
DT8117L-QZ	165
DT8119L-QZ	165
DT8120L-QZ	165
DT8121L-QZ	165
DT8122L-QZ	165
DT8124L-QZ	165
DT8125L-QZ	165
DT8127L-QZ	165
DT8129L-QZ	165
DT8130L-QZ	165
DT8132L-QZ	165
DT8133L-QZ	165
DT8135L-QZ	165
DT8137L-QZ	165
DT8138L-QZ	165
DT8140L-QZ	165
DT8141L-QZ	165
DT8143L-QZ	165
DT8144L-QZ	165
DT8146L-QZ	165
DT8148L-QZ	165
DT8151L-QZ	165
DT8152L-QZ	165
DT8154L-QZ	165
DT8157L-QZ	165
DT8160L-QZ	165
DT8164L-QZ	165
DT8165L-QZ	165
DT8167L-QZ	165
DT8168L-QZ	165
DT8170L-QZ	165
DT8173L-QZ	165
DT8176L-QZ	165
DT8179L-QZ	165
DT8183L-QZ	165
DT8186L-QZ	165
DT8189L-QZ	165
DT8192L-QZ	165
DT8195L-QZ	165
DT8198L-QZ	165
DT8270L-QZ	165
DT8270L-QZ	232
DT8273L-QZ	165
DT8273L-QZ	232
DT8286-QZ	166
DT8288-QZ	166
DT8290-QZ	166
DT8460-QZ	199
DT8461-QZ	199
DT8462-QZ	199
DT8463-QZ	199
DT8470-QZ	199
DT8471-QZ	199
DT8472-QZ	199
DT8473-QZ	199
DT8474-QZ	199
DT8475-QZ	199
DT8476-QZ	199
DT8480-QZ	199
DT8481-QZ	199
DT8482-QZ	199
DT8483-QZ	199
DT8484-QZ	199
DT8485-QZ	199

Nr katalogowy	Strona
DT8486-QZ	199
DT8550-QZ	205
DT8551-QZ	205
DT8552-QZ	205
DT8590-QZ	205
DT8591-QZ	205
DT8592-QZ	205
DT8620-QZ	205
DT8621-QZ	205
DT8622-QZ	205
DT8623-QZ	205
DT8624-QZ	205
DT8907-QZ	141
DT8908-QZ	141
DT8909-QZ	141
DT8912-QZ	141
DT8913-QZ	141
DT8914-QZ	141
DT8915-QZ	141
DT8916-QZ	141
DT8917-QZ	141
DT8918-QZ	141
DT8919-QZ	141
DT8920-QZ	141
DT8921-QZ	141
DT8922-QZ	141
DT8923-QZ	141
DT8924-QZ	141
DT8925-QZ	141
DT8926-QZ	141
DT8927-QZ	141
DT8928-QZ	141
DT8929-QZ	141
DT8930-QZ	141
DT8931-QZ	141
DT8932-QZ	141
DT8933-QZ	141
DT8934-QZ	141
DT8935-QZ	141
DT8936-QZ	141
DT8937-QZ	141
DT8938-QZ	141
DT8939-QZ	141
DT8940-QZ	141
DT8941-QZ	141
DT8942-QZ	141
DT8950-QZ	142
DT8951-QZ	142
DT8955-QZ	142
DT8956-QZ	142
DT8957-QZ	142
DT8961-QZ	142
DT8965-QZ	142
DT8966-QZ	142
DT8967-QZ	142
DT8968-QZ	142
DT8969-QZ	142
DT8971-QZ	142
DT8972-QZ	142
DT8976-QZ	142
DT8976-QZ	230
DT8977B-QZ	142
DT8977B-QZ	230
DT8982-QZ	142
DT8983-QZ	142
DT9000-QZ	151
DT9000-QZ	230
DT90000-QZ	200
DT90001-QZ	200
DT90002-QZ	200
DT90003-QZ	200
DT90004-QZ	200
DT90005-QZ	200
DT90006-QZ	200

AKCESORIA

Nr katalogowy	Strona
DT90007-QZ	200
DT90008-QZ	200
DT90009-QZ	200
DT90010-QZ	200
DT90011-QZ	200
DT90012-QZ	200
DT90013-QZ	200
DT90014-QZ	200
DT90015-QZ	200
DT90016-QZ	201
DT90016-QZ	236
DT90017-QZ	201
DT90017-QZ	236
DT9281-QZ	234
DT9399-QZ	144
DT9399-QZ	230
DT9400-QZ	147
DT9401-QZ	147
DT9405-QZ	147
DT9406-QZ	147
DT9409-QZ	147
DT9410-QZ	147
DT9411-QZ	147
DT9412-QZ	147
DT9416-QZ	147
DT9417-QZ	147
DT9418-QZ	147
DT9419-QZ	147
DT9420-QZ	147
DT9421-QZ	147
DT9422-QZ	147
DT9423-QZ	147
DT9424-QZ	147
DT9425-QZ	147
DT9426-QZ	147
DT9428-QZ	147
DT9429-QZ	147
DT9430-QZ	147
DT9431-QZ	147
DT9433-QZ	147
DT9434-QZ	147
DT9435-QZ	147
DT9436-QZ	147
DT9438-QZ	147
DT9439-QZ	147
DT9440-QZ	147
DT9442-QZ	147
DT9445-QZ	147
DT9446-QZ	147
DT9447-QZ	147
DT9448-QZ	147
DT9449-QZ	147
DT9450-QZ	147
DT9500-QZ	143
DT9502-QZ	143
DT9504-QZ	143
DT9509-QZ	143
DT9511-QZ	143
DT9514-QZ	143
DT9515-QZ	143
DT9516-QZ	143
DT9517-QZ	143
DT9522-QZ	143
DT9523-QZ	143
DT9526-QZ	143
DT9529-QZ	143
DT9530-QZ	143
DT9531-QZ	143
DT9532-QZ	143
DT9534-QZ	143
DT9540-QZ	143
DT9541-QZ	143
DT9542-QZ	143
DT9543-QZ	143

Nr katalogowy	Strona
DT9545-QZ	143
DT9546-QZ	143
DT9547-QZ	143
DT9548-QZ	143
DT9552-QZ	143
DT9553-QZ	143
DT9554-QZ	143
DT9555-QZ	143
DT9557-QZ	143
DT9558-QZ	143
DT9559-QZ	143
DT9560-QZ	143
DT9566-QZ	143
DT9567-QZ	143
DT9568-QZ	143
DT9569-QZ	143
DT9570-QZ	143
DT9571-QZ	143
DT9579-QZ	143
DT9580-QZ	143
DT9581-QZ	143
DT9582-QZ	143
DT9587-QZ	143
DT9588-QZ	143
DT9589-QZ	143
DT9590-QZ	144
DT9597-QZ	144
DT9598-QZ	144
DT9599-QZ	144
DT9602-QZ	144
DT9603-QZ	144
DT9604-QZ	144
DT9610-QZ	144
DT9616-QZ	144
DT9619-QZ	144
DT9621-QZ	143
DT9625-QZ	143
DT9635-QZ	144
DT9639-QZ	144
DT9641-QZ	144
DT9644-QZ	144
DT9662-QZ	144
DT9663-QZ	144
DT9679-QZ	144
DT9679-QZ	230
DT9680-QZ	142
DT9681-QZ	142
DT9682-QZ	142
DT9683-QZ	142
DT9684-QZ	142
DT9685-QZ	142
DT9686-QZ	142
DT9687-QZ	142
DT9688-QZ	142
DT9689-QZ	142
DT9690-QZ	142
DT9691-QZ	142
DT9692-QZ	142
DT9694-QZ	142
DT9696-QZ	142
DT9700-QZ	144
DT9700-QZ	230
DT9701-QZ	144
DT9701-QZ	230
DT9702-QZ	144
DT9702-QZ	230
DT9760-QZ	222
DT9762-QZ	222
DT9763-QZ	222
DT9765-QZ	222
DT9766-QZ	222
DT9769-QZ	222
DT9771-QZ	222
DT9774-QZ	222

Nr katalogowy	Strona
DT9777-QZ	222
DT9803-QZ	144
DT9812-QZ	144
DT9815-QZ	144
DT9816-QZ	144
DT9827-QZ	144
DT9834-QZ	144
DT9837-QZ	144
DT9841-QZ	144
DT99550-QZ	193
DT99550-QZ	235
DT99551-QZ	193
DT99551-QZ	235
DT99552-QZ	193
DT99553-QZ	193
DT99554-QZ	193
DT99555-QZ	193
DT99560-QZ	182
DT99561-QZ	182
DT99562-QZ	181
DT99563-QZ	181
DT99564-QZ	181
DT99565-QZ	177
DT99566-QZ	177
DT99567-QZ	177
DT99568-QZ	177
DT99569-QZ	177
DT99570-QZ	177
DT99571-QZ	177
DT99572-QZ	177
DT99573-QZ	177
DT99574-QZ	177
DT99575-QZ	177
DT99576-QZ	177
DT99580-QZ	214
DT99581-QZ	214
DT99582-QZ	215
DT99583-QZ	210
DT99584-QZ	210
DT99585-QZ	210
DT99590-QZ	199
DT99591-QZ	199
DT99592-QZ	199
DT99593-QZ	199
DTM3022-QZ	203
DTM3023-QZ	203
DTM3025-QZ	203
DTM3092-QZ	203
DTM3092-QZ	224
DTM3093-QZ	203
DTM3093-QZ	224
DTM3095-QZ	203
DTM3095-QZ	224
DTM3103-QZ	203
DTM3105-QZ	203
DTM3107-QZ	203
DTM3133-QZ	203
DTM3135-QZ	203
DTM3137-QZ	203
DTM8551-QZ	204
DTM8552-QZ	204
DTM8553-QZ	203

AKCESORIA

Nr katalogowy	Strona
DTM8554-QZ	203
DTM8555-QZ	203
DTM8557-QZ	203
DTM8559-QZ	203
DTM8560-QZ	203
DTM8562-QZ	203
DTM8564-QZ	203
DTM8565-QZ	203
DTM8566-QZ	203
DTM8621-QZ	204
DTM8622-QZ	204
DTM8624-QZ	204
DTM8655-QZ	204
DTM8656-QZ	204
DTM8659-QZ	204
DTM8660-QZ	204
DTM8663-QZ	203
DTM8664-QZ	203
DTM8667-QZ	203
DTM8668-QZ	203
DTM8671-QZ	203
DTM8675-QZ	203
DWF4000250	229
DWF4000350	229
DWF4000450	229
DWF4000550	229
DWF4100350	229
DWF4100450	229
DWF4100550	229
SDSMAXSET-QZ	151
SDSMAXSET-QZ	230
SDSMAXSET2-QZ	151
SDSMAXSET2-QZ	230
SDSPLUSSET-DE	144
SDSPLUSSET-DE	151
SDSPLUSSET-DE	230

Nr katalogowy	Strona

Nr katalogowy	Strona

NARZĘDZIA I AKCESORIA NARZĘDZIOWE

Nr katalogowy	Strona
1-70-321	130
1-70-322	131
1-70-323	131
1-70-324	131
1-70-349	130
1-70-362	136
1-79-208	135
1004733-31	137
D21160-QS	76
D21441-QS	78
D21570K-QS	79
D215804-XJ	79
D21580K-QS	79
D215821-XJ	80
D215831-XJ	80
D21583K-QS	79
D23700-QS	100
D24000-QS	88
D25033K-QS	80
D25133K-QS	81
D25134K-QS	81
D25144K-QS	81
D25303DH-XJ	24
D25304DH-XJ	10
D25304DH-XJ	25
D25304DH-XJ	83
D25333K-QS	81
D25334K-QS	82
D25335K-QS	82
D25413K-QS	82
D25415K-QS	82
D25430K-QS	83
D25481K-QS	84
D25604K-QS	84
D25733K-QS	84
D25773K-QS	84
D25810K-QS	85
D25831K-QS	85
D25872K-QS	85
D25899K-QS	85
D25902K-QS	86
D25951K-QS	86
D25960K-QS	86
D25981-QS	86
D259811-XJ	87
D25981K-QS	87
D26203-QS	101
D26204K-QS	102
D26411-QS	95
D26414-QS	95
D26500-QS	103
D26500K-QS	103
D271054-XJ	115
D271055-XJ	115
D271058-XJ	115
D27107-QS	106
D27107XPS-QS	106
D27111-QS	107
D27112-QS	107
D27113-QS	107

Nr katalogowy	Strona
D27300-QS	109
D279001-XJ	116
D279006-XJ	116
D279015-XJ	116
D279017-XJ	116
D279058CL-XJ	116
D28498-QS	94
D28715-QS	95
DC5001-XJ	54
DC5001-XJ	116
DC5404-XJ	54
DCB080-XJ	55
DCB090-XJ	49
DCB095-QW	55
DCB102-XJ	55
DCB104-XJ	55
DCB115-QW	55
DCB115D2	57
DCB115D3	57
DCB115P2	57
DCB115P3	57
DCB118-QW	55
DCB118T2-QW	56
DCB118T2T-QW	56
DCB118T3-QW	56
DCB118X2-QW	56
DCB118X2T-QW	56
DCB118X3-QW	56
DCB118Y2T-QW	57
DCB119-XJ	55
DCB127-XJ	55
DCB132-XJ	55
DCB132T2-QW	56
DCB132X2-QW	56
DCB183-XJ	55
DCB183B-XJ	55
DCB184-XJ	55
DCB184B-XJ	55
DCB500-QS	53
DCB546-XJ	55
DCB547-XJ	55
DCB548-XJ	55
DCC018N-XJ	32
DCC1054N-XJ	12
DCD200N-XJ	31
DCD240N-XJ	11
DCD460NT-XJ	12
DCD708D2T-QW	18
DCD709D2T-QW	19
DCD710D2-QW	43
DCD710N-XJ	43
DCD740NT-XJ	20
DCD791D2-QW	18
DCD791NT-XJ	18
DCD791P2-QW	18
DCD796D2-QW	19
DCD796NT-XJ	19
DCD796P2-QW	19
DCD991NT-XJ	18
DCD991P2-QW	18

Nr katalogowy	Strona
DCD996NT-XJ	19
DCD996P2-QW	19
DCE074D1R-QW	66
DCE074NR-XJ	66
DCE079D1G-QW	65
DCE079D1R-QW	66
DCE079NG-XJ	65
DCE0811D1G-QW	68
DCE0811D1R-QW	68
DCE0811LR-XJ	68
DCE0822D1G-QW	66
DCE0822D1R-QW	66
DCE0822LR-XJ	67
DCE0825D1G-QW	67
DCE0825D1R-QW	67
DCE0825LR-XJ	67
DCE085D1G-QW	69
DCE085D1R-QW	69
DCE088D1G-QW	64
DCE088D1R-QW	64
DCE088LR-XJ	64
DCE089D1G-QW	63
DCE089D1R-QW	63
DCE089LR-XJ	63
DCE531N-XJ	25
DCE5801-XJ	54
DCE581NK-XJ	32
DCF610D2-QW	43
DCF6201-XJ	20
DCF620D2K-QW	20
DCF620NT-XJ	20
DCF620P2K-QW	20
DCF622NT-XJ	21
DCF680G2-QW	45
DCF680G2F-QW	45
DCF809D2T-QW	21
DCF813D2-QW	43
DCF815D2-QW	43
DCF880NT-XJ	22
DCF887D2-QW	21
DCF887NT-XJ	21
DCF887P2-QW	21
DCF894HNT-XJ	22
DCF894NT-XJ	22
DCF897NT-XJ	23
DCF899HNT-XJ	23
DCF899HP2-QW	23
DCF899NT-XJ	22
DCF899P2-QW	22
DCG405FNT-XJ	26
DCG405NT-XJ	25
DCG406NT-XJ	26
DCG414NT-XJ	11
DCG426N-XJ	26
DCGG571NK-XJ	31
DCH133NT-XJ	23
DCH273NT-XJ	23
DCH273P2T-QW	23
DCH274P2T-QW	24
DCH275P2-QW	24

NARZĘDZIA I AKCESORIA NARZĘDZIOWE

Nr katalogowy	Strona
DCH283NT-XJ	24
DCH283P2-QW	24
DCH323NT-XJ	9
DCH323T2-QW	9
DCH333NT-XJ	9
DCH333X2-QW	9
DCH334X2-QW	9
DCH335X2-QW	9
DCH481N-XJ	10
DCH481X2-QW	10
DCH733N-XJ	10
DCH733X2-QW	10
DCK2062D2T-QW	34
DCK2077P2T-QW	35
DCK2080P2T-QW	35
DCK384P2T-QW	36
DCK422P3-QW	37
DCK853P4-QW	38
DCK856P4-QW	39
DCL040-XJ	33
DCL043-XJ	33
DCL050-XJ	33
DCL074-XJ	33
DCL079-XJ	34
DCL510N-XJ	44
DCM561PB-QW	40
DCM562PB-QW	41
DCM563PB-XJ	40
DCM571N-XJ	16
DCM572N-XJ	16
DCM575N-XJ	16
DCMW564N-XJ	40
DCN660NT-XJ	30
DCN6901-XJ	53
DCN692N-XJ	30
DCN692P2-QW	31
DCN695P2-QW	31
DCP580NT-XJ	30
DCR006-XJ	48
DCR011-XJ	48
DCR019-QW	47
DCR020-QW	47
DCR027-QW	47
DCR027-QW	55
DCS310D2-QW	44
DCS334NT-XJ	28
DCS335NT-XJ	28
DCS350NT-XJ	27
DCS355NT-XJ	27
DCS365N-XJ	30
DCS367NT-XJ	27
DCS371NT-XJ	29
DCS373NT-XJ	27
DCS380N-XJ	28
DCS388NT-XJ	11
DCS391NT-XJ	28
DCS396N-XJ	12
DCS397N-XJ	12
DCS491NT-XJ	26
DCS520NT-XJ	13

Nr katalogowy	Strona
DCS570NT-XJ	29
DCS575NT-XJ	13
DCS576NT-XJ	13
DCS690N-XJ	11
DCS690X2-QW	11
DCS7485N-XJ	14
DCS777N-XJ	13
DCS778N-XJ	14
DCT410D1-QW	44
DCT414N-XJ	44
DCV100-XJ	40
DCV517N-XJ	32
DCV5801H-XJ	54
DCV5801H-XJ	116
DCV584L-QW	32
DCV584L-QW	111
DCV5861-XJ	53
DCV586MK-XJ	16
DCV9401-XJ	53
DCV9402-XJ	53
DCW210NT-XJ	29
DCW604NT-XJ	29
DDF5110500	120
DDF5140500	124
DDF5150550	124
DDF5610500	124
DE0714G-XJ	72
DE0730-XJ	71
DE0730G-XJ	71
DE0735-XJ	72
DE0736-XJ	72
DE0737-XJ	70
DE0738-XJ	71
DE0772-XJ	70
DE0881T-XJ	72
DE0882-XJ	70
DE0892-XJ	70
DE0892G-XJ	71
DE1000-XJ	14
DE1000-XJ	107
DE2639-XJ	112
DE2642-XJ	112
DE2643-XJ	112
DE2650-XJ	114
DE3472-XJ	114
DE3474-XJ	114
DE3474-XJ	115
DE3491-XJ	114
DE3491-XJ	114
DE3491-XJ	115
DE3494-XJ	114
DE3494-XJ	114
DE3494-XJ	115
DE3495-XJ	114
DE3495-XJ	114
DE3495-XJ	115
DE3496-XJ	114
DE3500-XJ	114
DE3923-XJ	116
DE6258-XJ	113

Nr katalogowy	Strona
DE6259-XJ	113
DE6260-XJ	113
DE6261-XJ	113
DE6272-XJ	113
DE6274-XJ	113
DE6276-XJ	113
DE6277-XJ	113
DE6278-XJ	113
DE6283-XJ	113
DE6292-XJ	52
DE6292-XJ	112
DE6292-XJ	113
DE6301-XJ	113
DE6330-XJ	113
DE6340-XJ	113
DE6427-XJ	113
DE6430-XJ	113
DE6440-XJ	113
DE6784-XJ	114
DE6905-XJ	113
DE6913-XJ	113
DE6917-XJ	113
DE6924-XJ	113
DE6927-XJ	113
DE6930-XJ	113
DE6940-XJ	113
DE6956-XJ	113
DE6966-XJ	113
DE6989-QZ	53
DE6989-XJ	113
DE6990-QZ	53
DE6990-XJ	113
DE6991-QZ	53
DE6991-XJ	113
DE6992-QZ	53
DE6992-XJ	113
DE7023-XJ	15
DE7023-XJ	108
DE7024-XJ	52
DE7024-XJ	115
DE7025-XJ	52
DE7025-XJ	115
DE7027-XJ	52
DE7027-XJ	115
DE7028-XJ	52
DE7028-XJ	115
DE7029-XJ	52
DE7029-XJ	115
DE7030-XJ	52
DE7030-XJ	115
DE7031-XJ	52
DE7031-XJ	115
DE7033	108
DE7033-XJ	15
DE7035-XJ	15
DE7035-XJ	108
DE7053-QZ	114
DE7400-XJ	15
DE7400-XJ	108
DE7450-XJ	109

NARZĘDZIA I AKCESORIA NARZĘDZIOWE

Nr katalogowy	Strona
DE7778-XJ	114
DHS780N-XJ	14
DHS780T2A-QW	14
DPC10QTC-QS	122
DPC10RC-QS	121
DPC6MRC-QS	121
DPN1564APP-XJ	120
DPN1664PP-XJ	120
DPN1850PP-XJ	120
DPN250MCN-XJ	123
DPN46RN-XJ	123
DPN64C-XJ	122
DPN75C-XJ	122
DPN9033-XJ	123
DPN9033SM-XJ	123
DPN90C-XJ	122
DPSB2IN1-XJ	121
DPSSX38-XJ	121
DT20650-QZ	53
DT20650-QZ	54
DT20651-QZ	53
DT20651-QZ	54
DT20652-QZ	53
DT20652-QZ	54
DT20653-QZ	53
DT20654-QZ	53
DT20655-QZ	53
DT20656-QZ	53
DT20657-QZ	53
DT20660-QZ	53
DT20661-QZ	53
DT20662-QZ	53
DT20663-QZ	53
DT20664-QZ	53
DT20671-QZ	54
DT3905-QZ	114
DT3906-QZ	114
DW03050-XJ	62
DW030PL-XJ	62
DW03101-XJ	62
DW0811-XJ	65
DW0822-XJ	65
DW088CG-XJ	65
DW088K-XJ	64
DW096PK-XJ	69
DW099S-XJ	62
DW217-QS	77
DW263K-QS	76
DW274-QS	76
DW292-QS	76
DW311K-QS	96
DW331KT-QS	99
DW333KT-QS	98
DW343K-QS	98
DW615-QS	102
DW621-QS	102
DW621KT-QS	102
DW622KT-QS	102
DW624-QS	103
DW625E-QS	103

Nr katalogowy	Strona
DW625EKT-QS	103
DW680-QS	103
DW680K-QS	103
DW682K-QS	104
DW712-QS	105
DW717XPS-QS	105
DW721KN-QS	110
DW729KN-XS	110
DW739-QS	109
DW743N-QS	106
DW745-QS	106
DW872-QS	95
DW876-QS	109
DWC410-QS	88
DWD014S-QS	77
DWD024S-QS	78
DWD112S-QS	77
DWD221-QS	77
DWD524KS-QS	78
DWD530KS-QS	78
DWE305PK-QS	96
DWE315-QS	98
DWE315KT-QS	98
DWE357K-QS	96
DWE396-QS	97
DWE397-QS	97
DWE398-QS	97
DWE399-QS	97
DWE4056-QS	89
DWE4057-QS	89
DWE4157-QS	90
DWE4203-QS	90
DWE4207-QS	90
DWE4217-QS	90
DWE4227-QS	91
DWE4233-QS	91
DWE4237-QS	91
DWE4237K-QS	91
DWE4238-QS	93
DWE4246-QS	89
DWE4257-QS	92
DWE4257KT-QS	89
DWE4277-QS	91
DWE4347-QS	92
DWE4357-QS	92
DWE4369-QS	92
DWE4557-QS	93
DWE4579-QS	94
DWE4579R-QS	94
DWE4599-QS	94
DWE46150-XJ	93
DWE4884-QS	94
DWE494-QS	93
DWE550-QS	99
DWE560-QS	99
DWE575K-QS	99
DWE576K-QS	100
DWE6411-QS	101
DWE6423-QS	101
DWH050-XJ	87

Nr katalogowy	Strona
DWH051-XJ	87
DWH052-XJ	88
DWH079D-XJ	10
DWH079D-XJ	25
DWH079D-XJ	83
DWH201D-XJ	83
DWP-CPACK30	124
DWP-CPACK5	124
DWP352VS-QS	101
DWP849X-QS	96
DWS5021-XJ	52
DWS5021-XJ	112
DWS5021-XJ	113
DWS5022-XJ	52
DWS5022-XJ	112
DWS5022-XJ	113
DWS5023-XJ	52
DWS5023-XJ	112
DWS5023-XJ	113
DWS5025-XJ	52
DWS5025-XJ	112
DWS5025-XJ	113
DWS5026-XJ	52
DWS5026-XJ	112
DWS5026-XJ	113
DWS5029-XJ	52
DWS5029-XJ	112
DWS5029-XJ	113
DWS5030-XJ	52
DWS5030-XJ	112
DWS5030-XJ	113
DWS5031-XJ	113
DWS5032-XJ	52
DWS5032-XJ	112
DWS5032-XJ	113
DWS520KT-QS	100
DWS520KTR-QS	100
DWS771-QS	105
DWS773-QS	104
DWS774-QS	104
DWS777-QS	104
DWS778-QS	105
DWS780-QS	106
DWST1-70702	134
DWST1-70703	132
DWST1-70704	132
DWST1-70705	132
DWST1-70706	133
DWST1-71194	133
DWST1-71195	133
DWST1-71196	135
DWST1-71228	135
DWST1-71229	135
DWST1-72364	136
DWST1-75522	130
DWST1-75659-QW	48
DWST1-75659-QW	55
DWST1-75659-QW	130
DWST1-75668	131
DWST1-75774	134

NARZĘDZIA I AKCESORIA NARZĘDZIOWE

Nr katalogowy	Strona
DWST1-75799	133
DWST1-81078-QW	47
DWST1-81078-QW	55
DWST1-81078-QW	132
DWST7-97150	136
DWV9000-XJ	116
DWV9000-XJ	116
DWV901L-QS	111
DWV902M-QS	111
DWV9110-XJ	116
DWV9120-XJ	116
DWV9130-XJ	116
DWV9150-XJ	116
DWV9210-XJ	116
DWV9220-XJ	116
DWV9315-XJ	116
DWV9316-XJ	116
DWV9340-XJ	116
DWV9350-XJ	54
DWV9350-XJ	116
DWV9390-XJ	53
DWV9400-XJ	116
DWV9401-XJ	116
DWV9402-XJ	116
DWV9500	136
DWV9500-XJ	116
MP16890	137
MP16969	137
MP16970	137
MP16971	137
MP16983	137
MP16983	137
MP16985	137
MP16987	137
MP16988	137
MP17152	137
N384597	137
N414769	137
N432399	137
N433995	137
N439783	137
N493397	137
N498234	116
N498615	137
N505549	137
N521549	137

Nr katalogowy	Strona

Nr katalogowy	Strona

DEWALT®

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
Prosta 68, 00-838 Warszawa
Telefon: 22 464 27 00

PARTNER SPEŁNIAJĄCY NAJWYŻSZE WYMAGANIA!

DEWALT®

IMET
DYSTRYBUTOR MARKI DEWALT

PHU IMET oficjalny dystrybutor marki DeWALT
Wichowo 18, 87-600 Lipno
tel. 54 **288 18 63**, fax 54 **288 45 78**
www.b2b.phuimet.pl

www.DEWALT.pl

MOCNE I NIEZAWODNE®